


# Kits préprogrammés vidéo 2Voice

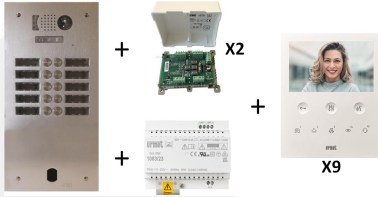

## Kit vidéo préprogrammé 9 boutons

REF : KV83/209

Système 2 Voice - Platine 9 boutons et 2 rangées

### Caractéristiques

- **Technologie** : 2Voice
- **Poids** : 1,89kg
- **Façade en mm (HxLxP)** : 339 x 180 x 6 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP)** : 326 x 162 x 57 mm
- **Réf. boîtier visière** : 2P14
- **Réf. visière** : 2V14

### Résumé

Kit vidéo 2 rangées 9 boutons

### Description

#### MONITEUR 1760/6 :

- Modèle VOG5 couleur mains-libres en ABS blanc.
- Ecran LCD couleur 5" (12,7cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité; entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm.
- Raccordement sur bornier débrochable.
- Pose en saillie.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, et couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou la porte palière.
- 3 touches de commandes principales lumineuses : ouverture de la porte, activation/désactivation de la communication et accès aux réglages.
- 5 touches de commande supplémentaire : ouverture portail, commande d'un relais auxiliaire, coupure sonnerie, rappel image et appel gardien.
- Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, ouverture de porte automatique, porte ouverte.
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.
- 1 sortie pour brancher un moniteur supplémentaire (prévoir une carte optionnelle 1750/50).
- 1 Entrée pour branchement d'un bouton de sonnette palière.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Température de fonctionnement : -5 à + 50°C.
- Dimensions (HxLxP) : 160 x 130 x 26 mm.

### **PLAQUE MONOBLOC VIDEO V83**

- Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
- Equipée de l'électronique audio/vidéo 1083/68 et de l'éclairage.
- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
- Touche d'appel en aluminium, colori assorti à la façade.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- Contact No/NF pour commande gâche.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPI,

### **L'ALIMENTATION 1083/23**

- Alimente jusqu'à 48 moniteurs d'appartement.
- Alimente la plaque de rue : audio et appel.
- Alimentation : 230Vca.
- Sortie bus : 48 Vcc - 60 W.
- Protection électronique contre les surcharges de courant.
- Conformité: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
- Température de fonctionnement: - 10°C ÷ + 50°C.
- Boîtier rail DIN : 6 modules.
- Dimensions (H x L x P) : 108 x 60 x 90 mm.

### **DISTRIBUTEUR 1083/57**

- Une entrée bus, une sortie bus vers le dérivateur suivant et 8 sorties vers les appartements.
- 4 points de fixation par vis.
- Protection de la colonne contre les court-circuits en dérivation et isolement du groupe de 4 sorties en défaut.
- Boîtier en ABS ivoire.
- Dimensions (HxLxP) : 100 x 125 x 37mm.

### **Pièces Détachées**

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC40C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Bloc de contact clipsé sur le porte-étiquette réf. : RC0043C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368

### **Accessoires**

- Centrale Vigik réf. VIT25M
- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C
- Obturateur réf. : OBT83

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**