


Alimentations

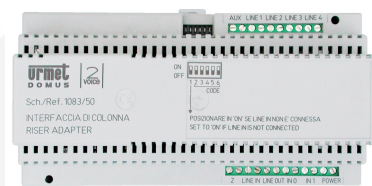

Interface colonne

REF : 1083/50

Interface de colonne 2 Voice

Résumé

Est remplacé par le 1083/53

Description

- Une par colonne de 126 logements max.
- 1 entrée et 1 sortie bus pour réseau de plaques principales.
- 2 entrées pour plaques secondaires.
- Nécessite une alimentation 1083/20.
- Donne le numéro de colonne de 00 à 31.
- Equipé d'un contact NO activé lors de la commande d'ouverture.
- Protection électronique contre les surcharges de courant.
- Conformité: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
- Température de fonctionnement: - 10°C ÷ + 35°C.
- Boîtier rail DIN 10 modules.
- Dimensions (H x L x P) : 180 x 80 x 90 mm.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

2VOICE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING