Accessoires

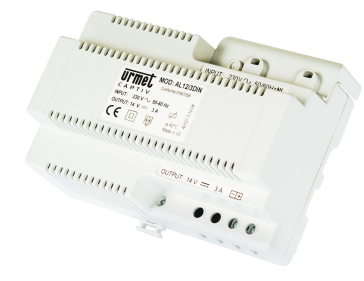

Alimentation redressée, filtrée 12 Vcc - 3 A

REF : AL12/3DIN

Alimentation des dispositifs de verrouillage : ventouses, gâches, serrures et caméras basse tension

Résumé

Alimentation redressée, filtrée 12 Vcc - 3 A

Description

- Alimentation redressée filtrée 12vcc-3A.
- Protection par fusible du secondaire contre les surcharges et les court-circuits.
- Classe 2. Conforme à la norme EN61558.
- Cache-bornes fourni.
- Boîtier en ABS blanc pour montage sur rail DIN 8 modules ou murale.
- Dimensions (HxLxP) : 67 x 140 x 93 mm.

Caractéristiques

- **Poids :** 1kg

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr