
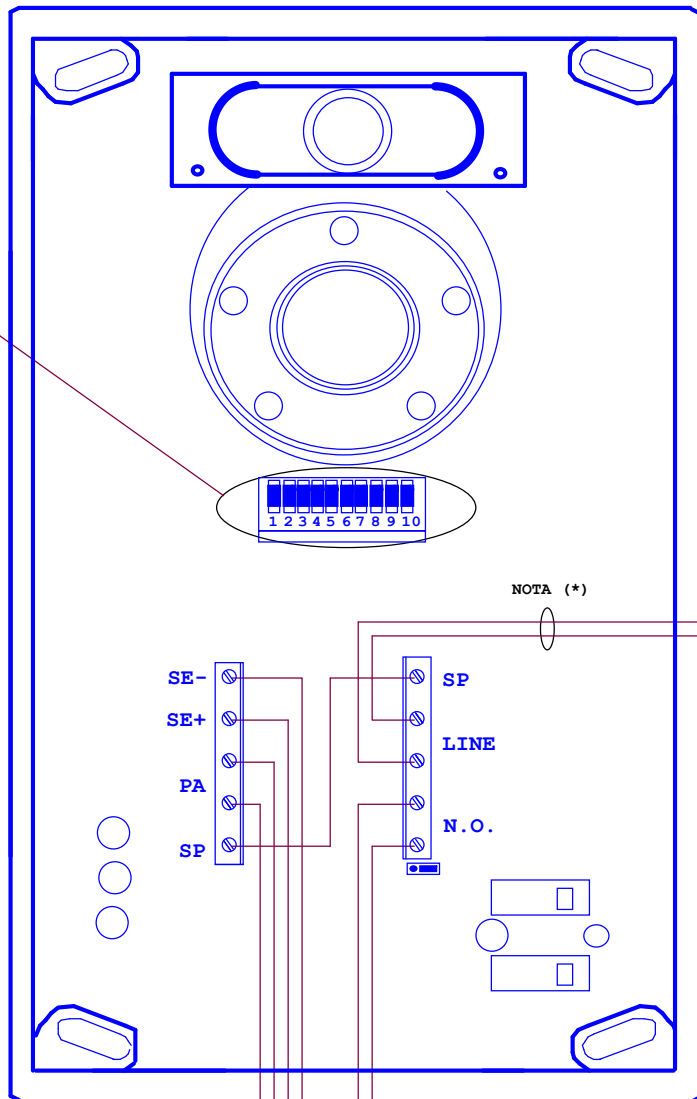



PLATINE DE RUE REF : 1723/11

POSITION DES PONTETS




NOTA (*)

ADAPTATEUR BUS
REF : 1723/112



ALIMENTATION
REF : 1723/20





NOTA (*)

MONITEUR INTERIEUR
REF : 1723/73




POSITION DES PONTETS

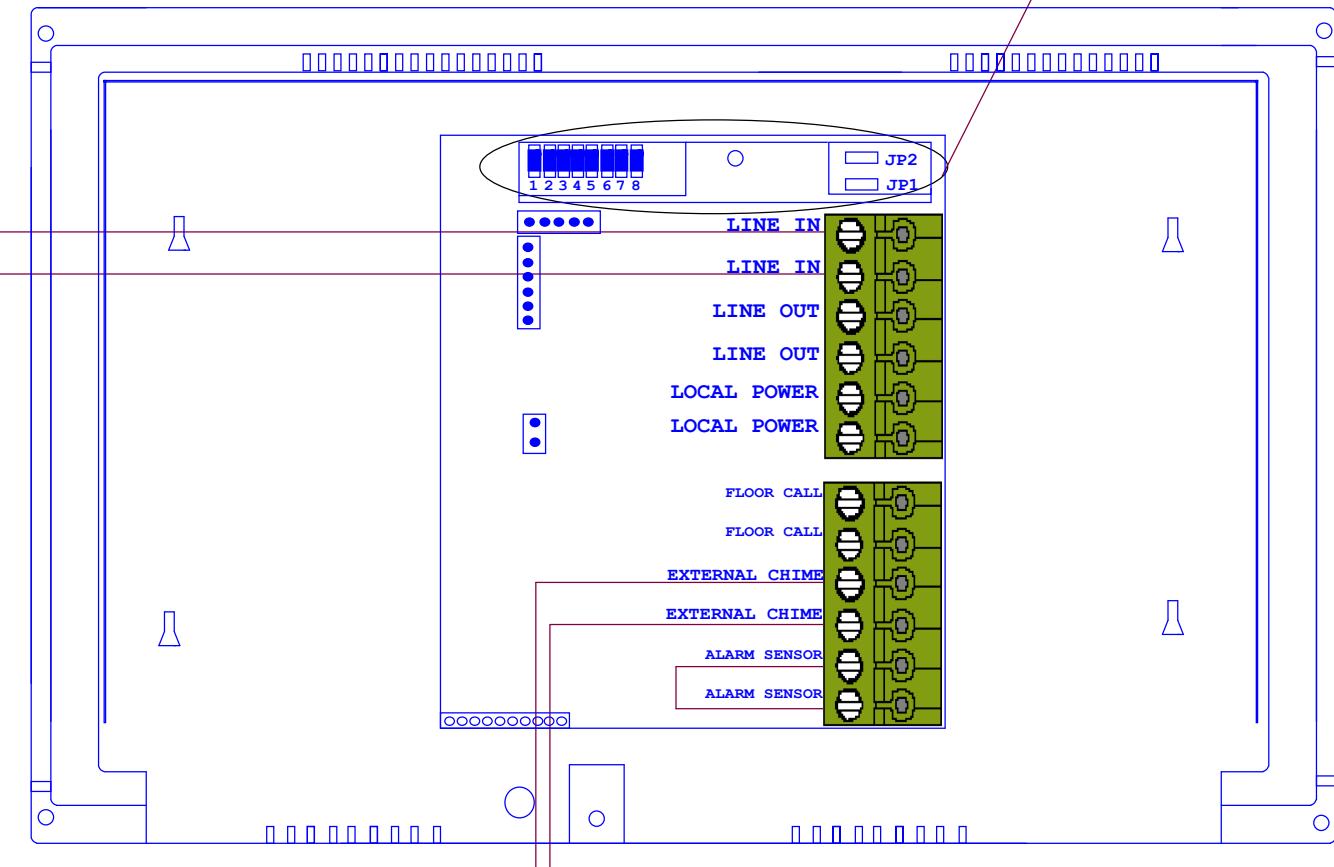

BP DE SORTIE
SERRURE


CONTACT SEC
PORTAIL
max 1A - 30V

Serrure Electrique
12V Max 15 VA

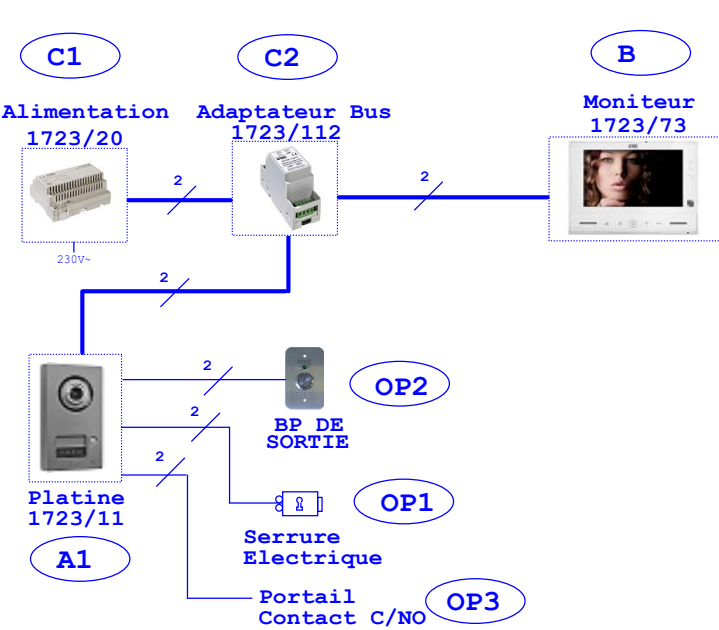

Distances et Type de câble				
Câble Liaison	2Voice Réf. 1083/90	SYT1 Ø 0.8mm AWG20	CAT5	1.5mm² SIMPLE
A1 - C2	200 m	150 m	100 m	75 m
C1 - C2	0.5 m	0.5 m	0.5 m	0.5 m
C2 - B	50 m	50 m	50 m	20 m
OP1 - A1	20 m	10 m	10 m	20 m
OP2 - A1	50 m	50 m	30 m	50 m
OP3 - A1	20 m	10 m	10 m	20 m

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.

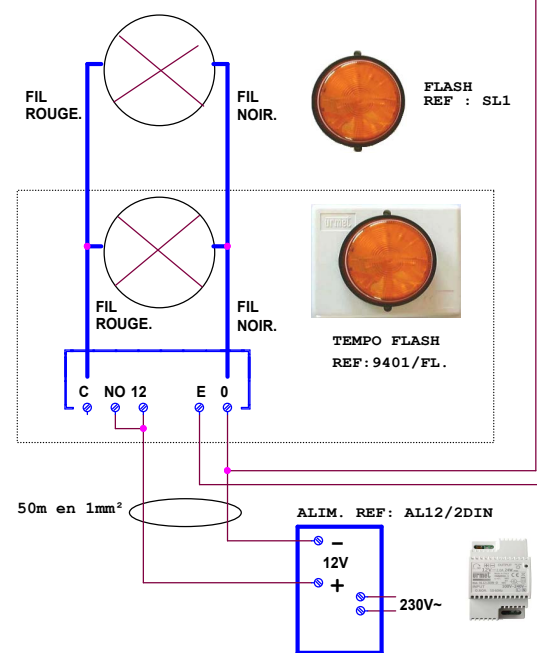

PARAMETRAGE DES SWITCHES DE LA PLATINE

- 1 : Fonction Etat Porte ou Boîte aux lettres
- 2 : Type Platine
- 3 : Eclairage LED
- 4 : Gestion Bouton Appel
- 5 : Type de sortie SE+ SE-
- 6 : Modèle Platine
- 7 et 8 : Tempo Ouverture Porte
- 9 et 10 : Laisser sur OFF

PARAMETRAGE DES SWITCHES DES MONITEURS

- 1 : Numéro bouton d'appel
- 2 et 3 : Adresse du moniteur
- 4 : Fonctionnement mono ou bi-famille
- 5 : Laisser sur OFF
- 6 : Fonction coupure phonie descendante
- 7 : Laisser sur OFF
- 8 : Laisser sur OFF

Cavalier JP1 : Terminaison de fin de ligne
Cavalier JP2 : Alimentation Interne/Externe

NOTA (*) :
Utiliser un câble
Indépendant.

KIT NOTE 2 : REF. 1723/71
+ 9401/FL + SL1

urmet
FRANCE

SCH:
KIT1723-71

KIT6921

CREE LE:01/2020

CREE PAR: JCH

MODIFIE LE:

N° MODIF.