



Distances maximales entre les dispositifs

| Tronçon              | Type de câble        |            |       |                  |                              |
|----------------------|----------------------|------------|-------|------------------|------------------------------|
|                      | SYT1 AWG20 (Ø 0,8mm) | CAT 5 ou 6 | 1 mm² | 2Voice (1083/90) | Câble téléphonique (Ø 0,6mm) |
| D – B (le plus loin) | -                    | -          | -     | 50 m             | -                            |
| C1 – C2              | 0,5 m                | 0,5 m      | 0,5 m | 0,5 m            | 0,5 m                        |
| A – OP1              | 10 m                 | 10 m       | 20 m  | 20 m             | 10 m                         |
| A – OP4              | 50 m                 | 30 m       | 50 m  | 50 m             | 50 m                         |
| A – OP5              | 10 m                 | 10 m       | 20 m  | 20 m             | 10 m                         |
| A – OP6              | 10 m                 | 10 m       | 20 m  | 20 m             | 10 m                         |

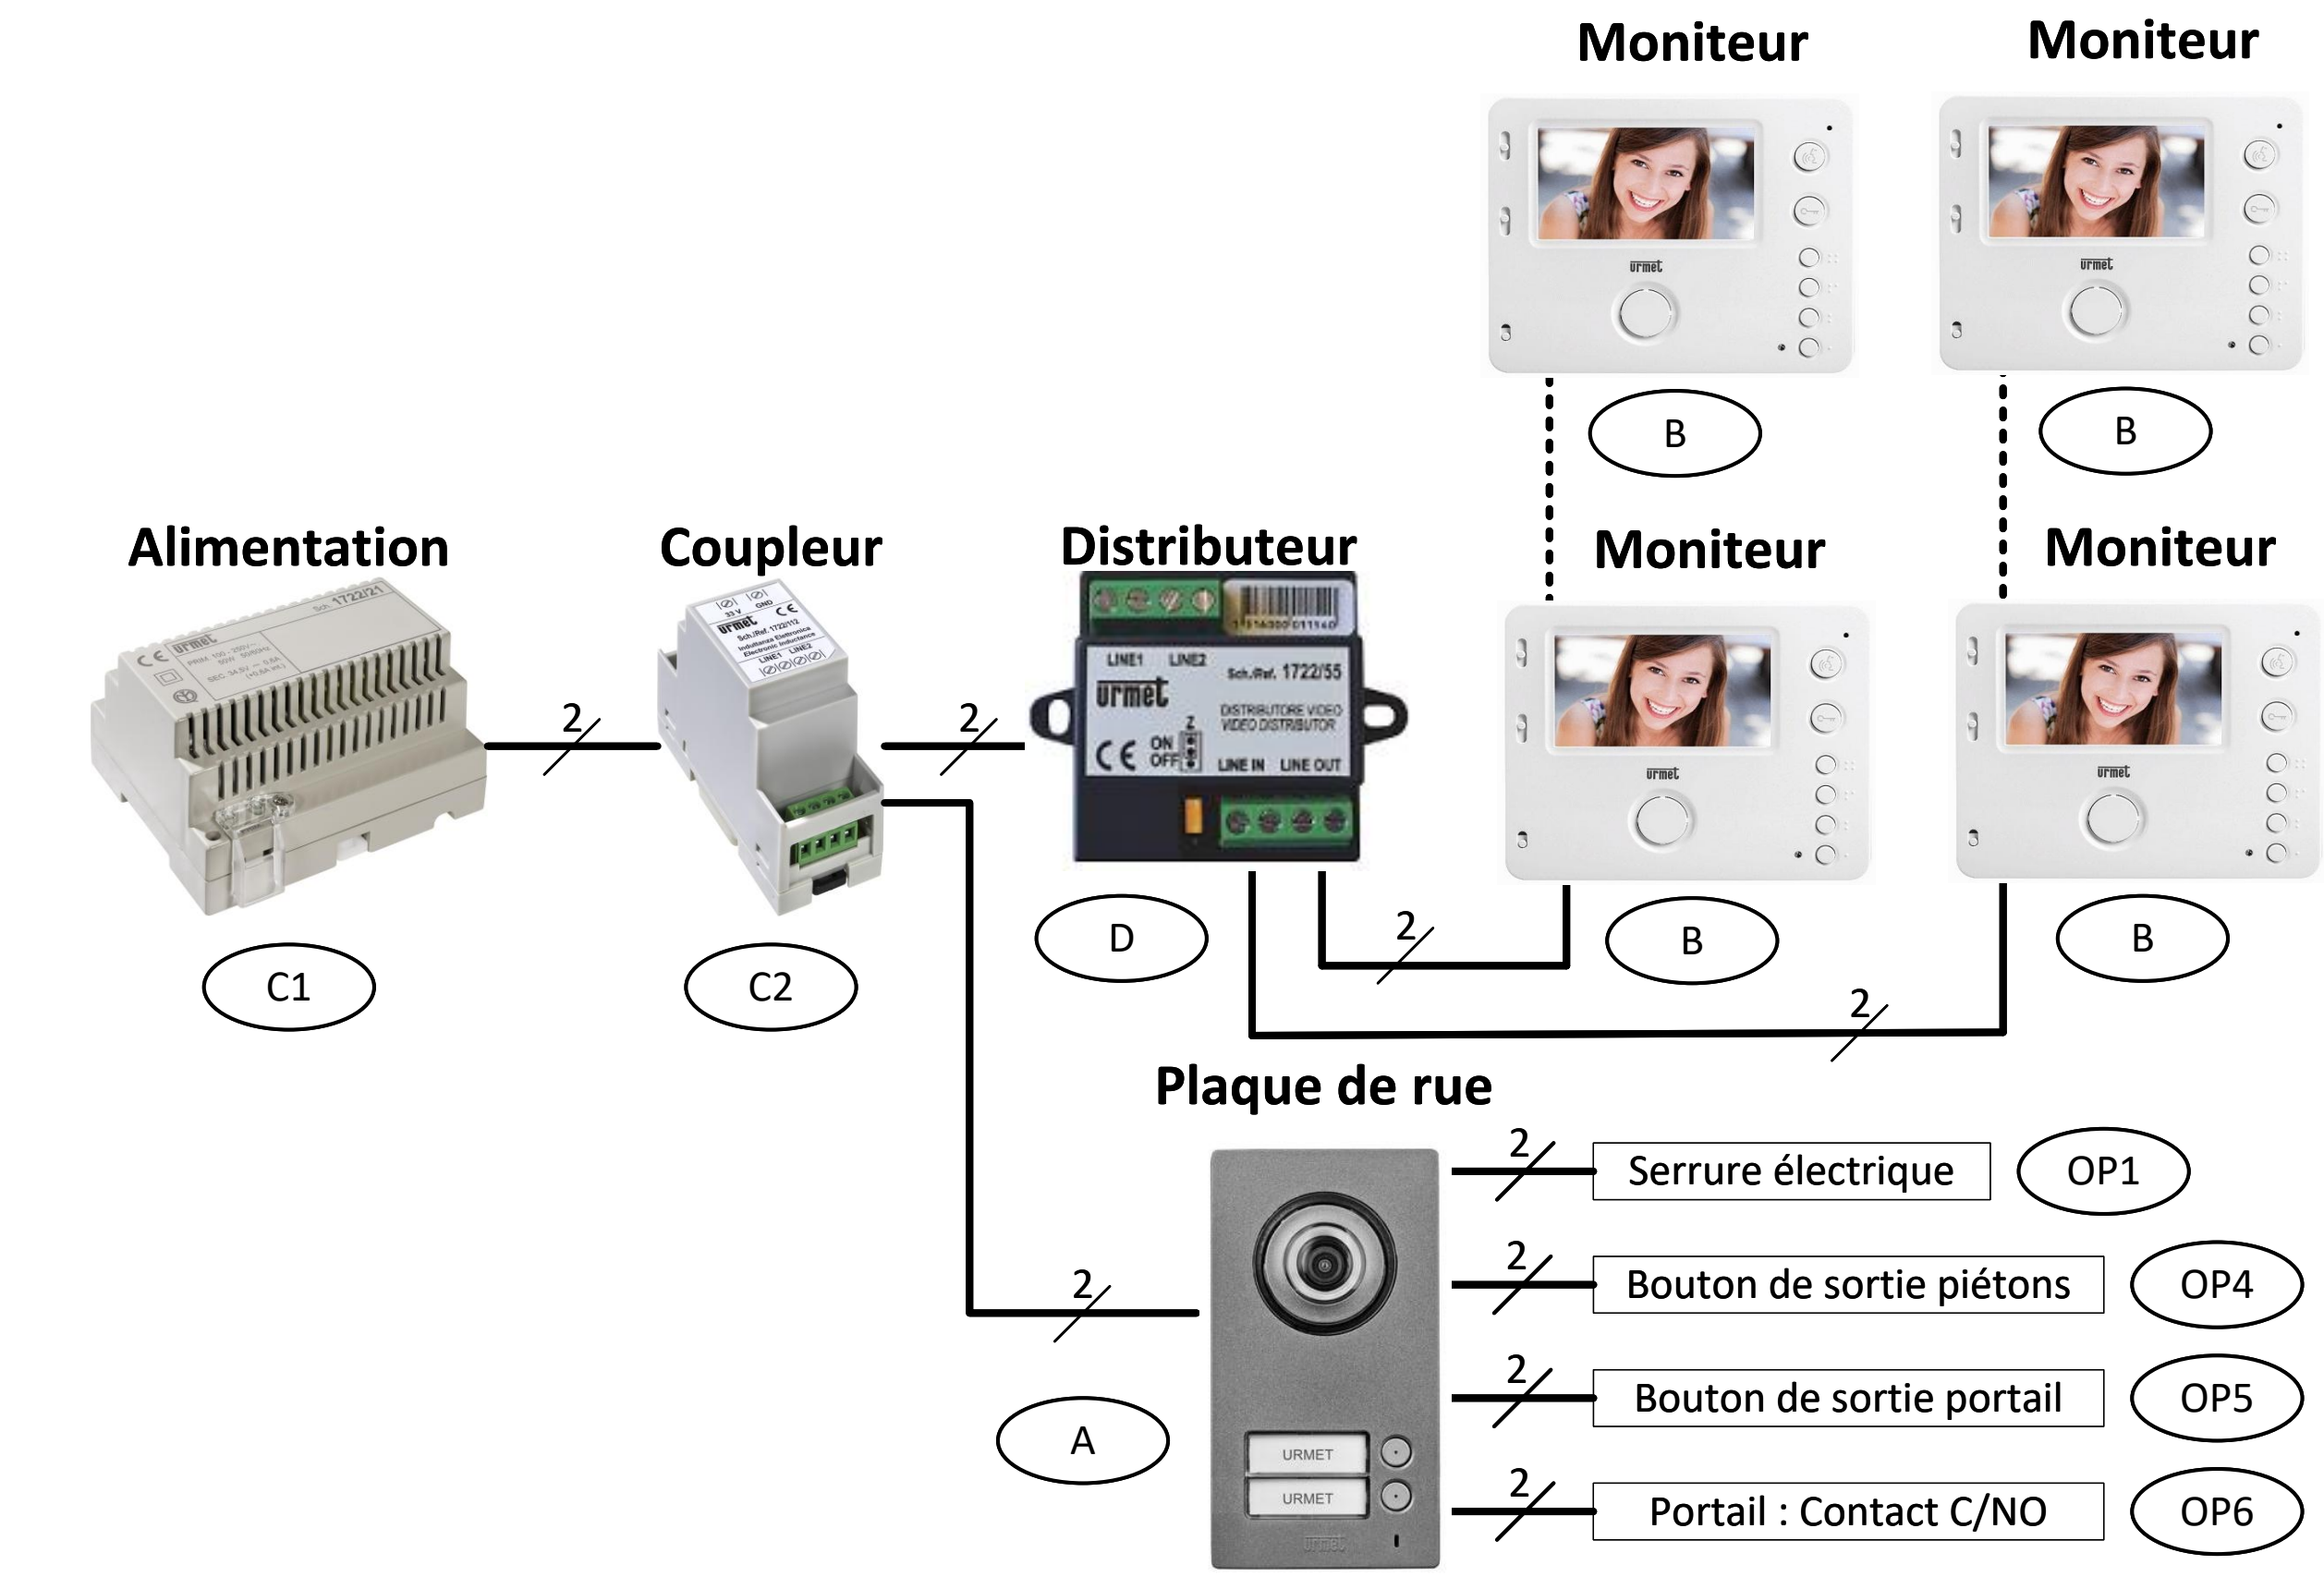


Le bus LINE, est un bus 2 fils non polarisés avec une tension continue d'environ 33Vcc.

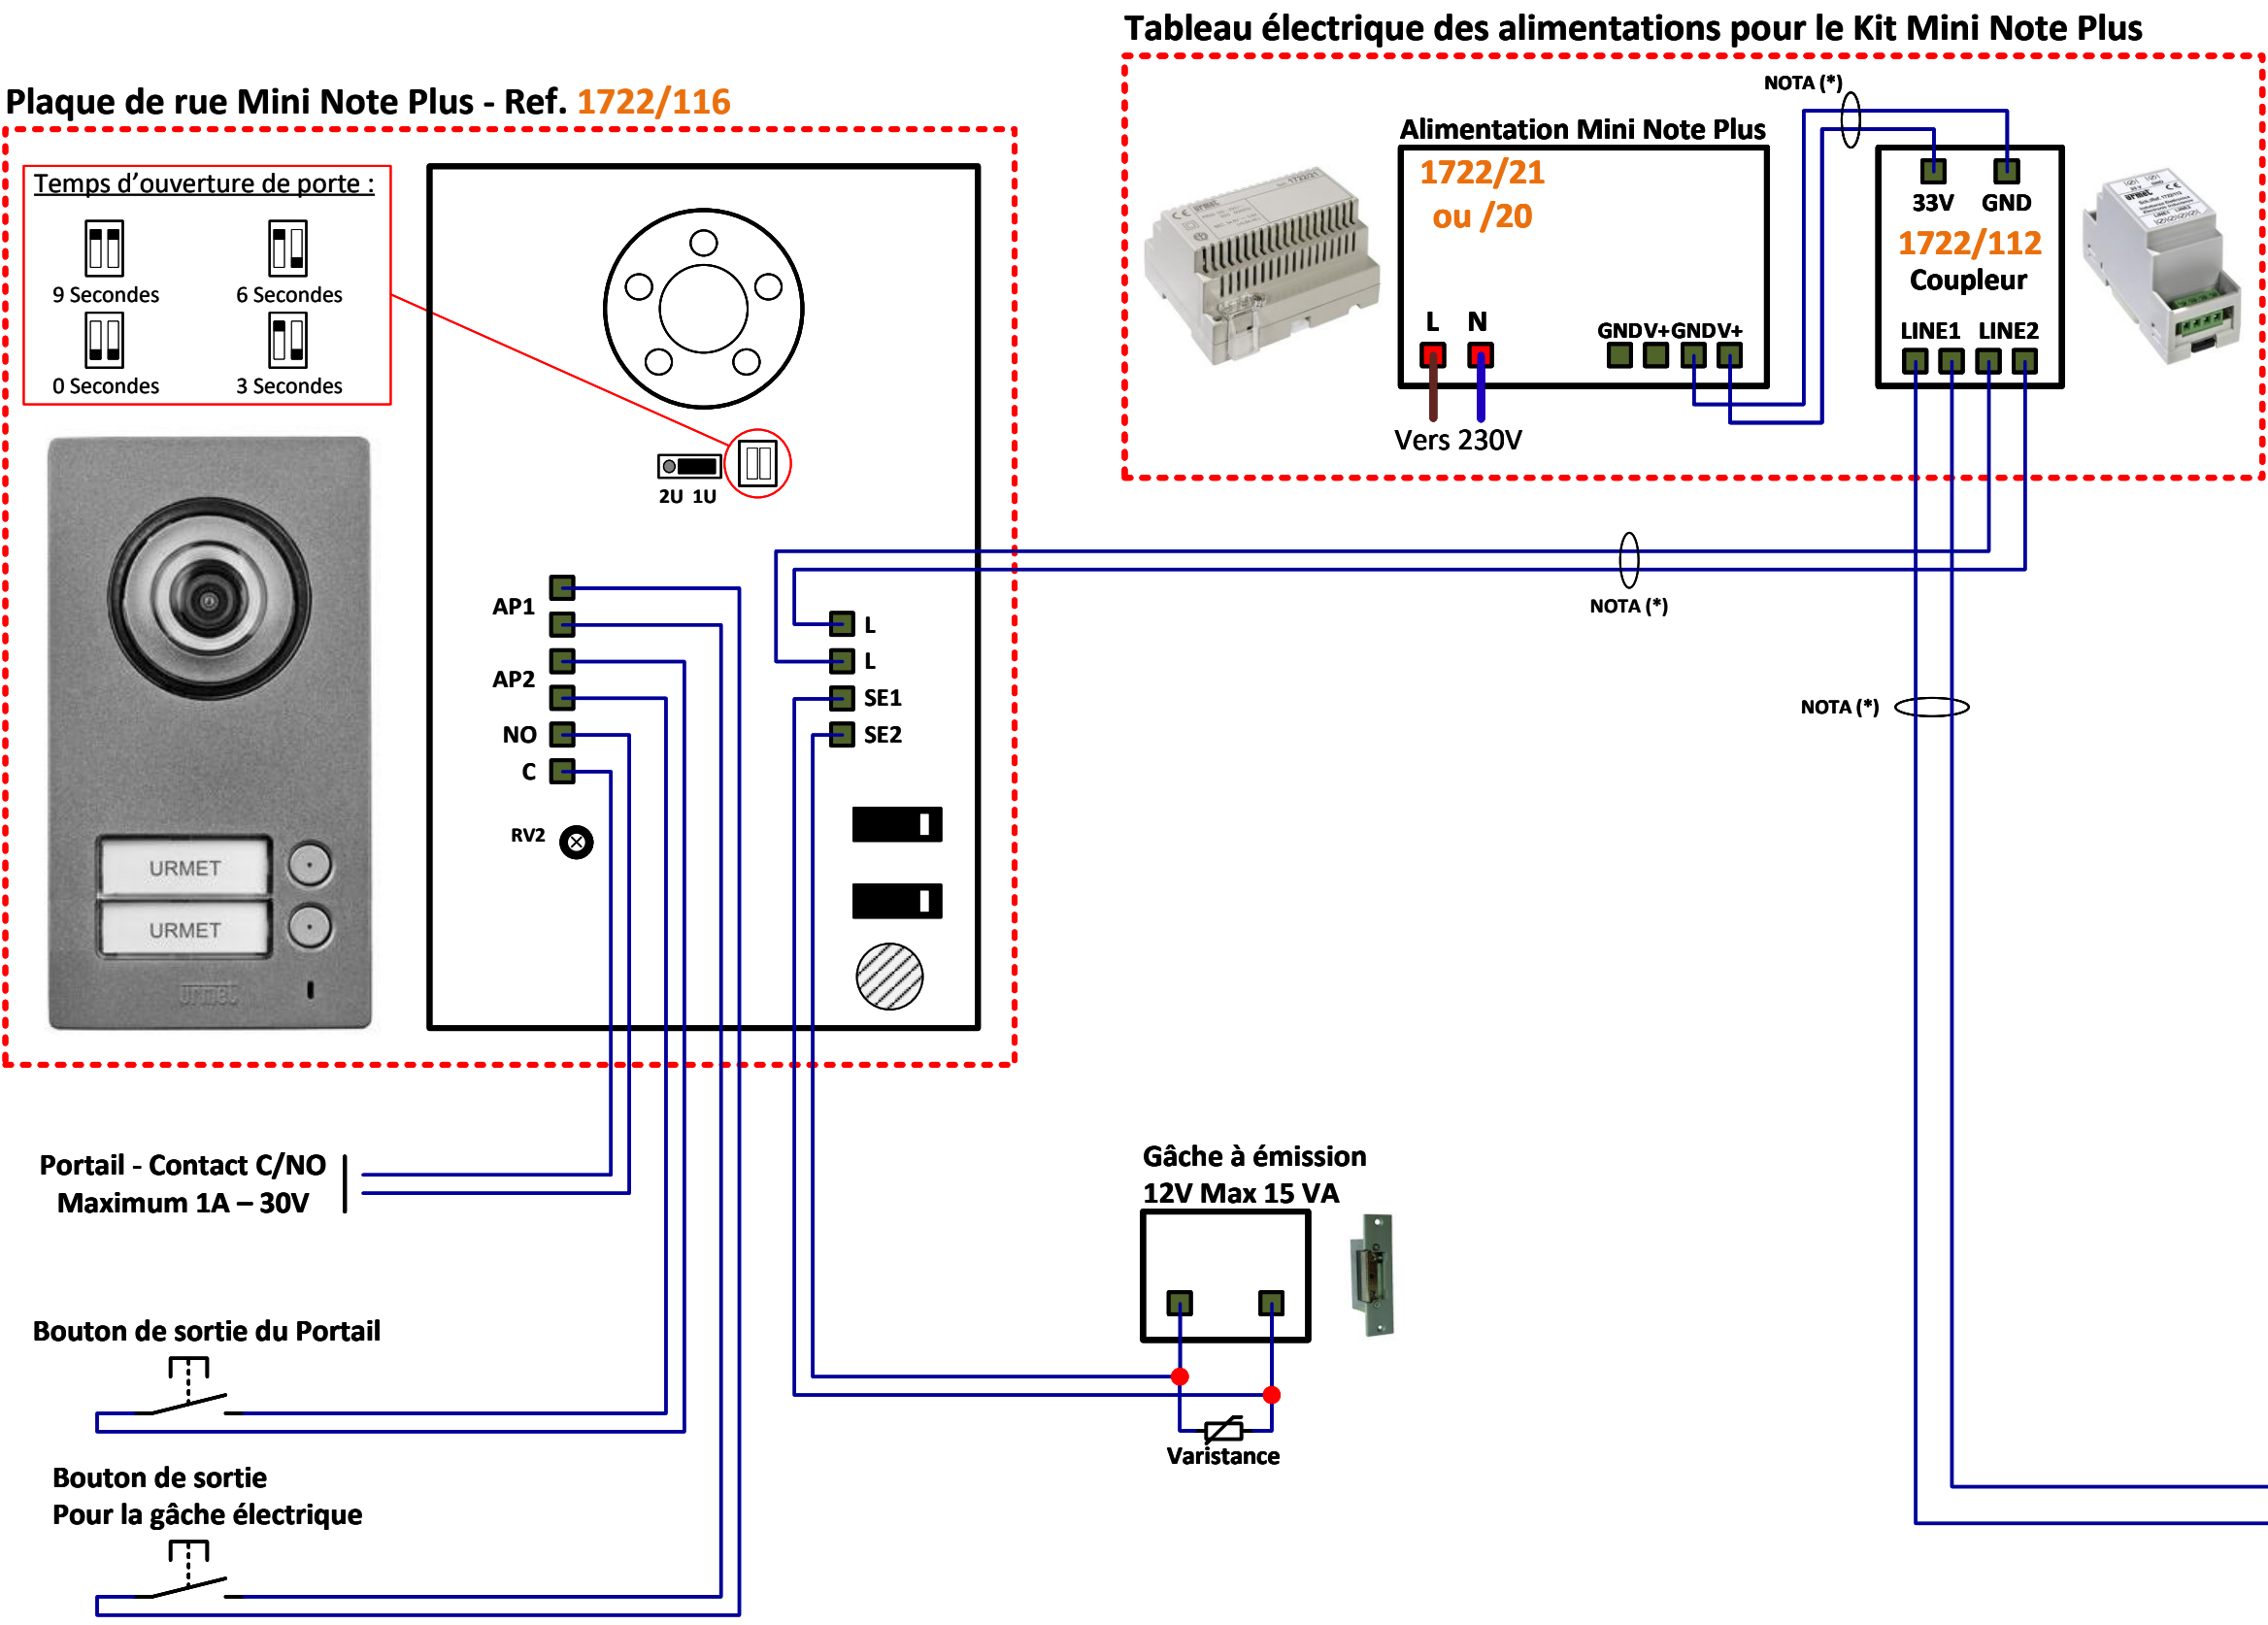

Pointiller à câbler uniquement si il y a des moniteurs supplémentaires pour le bouton d'appel.

Si un moniteur esclave est rajouté sur un moniteur maître, descendre le switch 4 du moniteur maître.

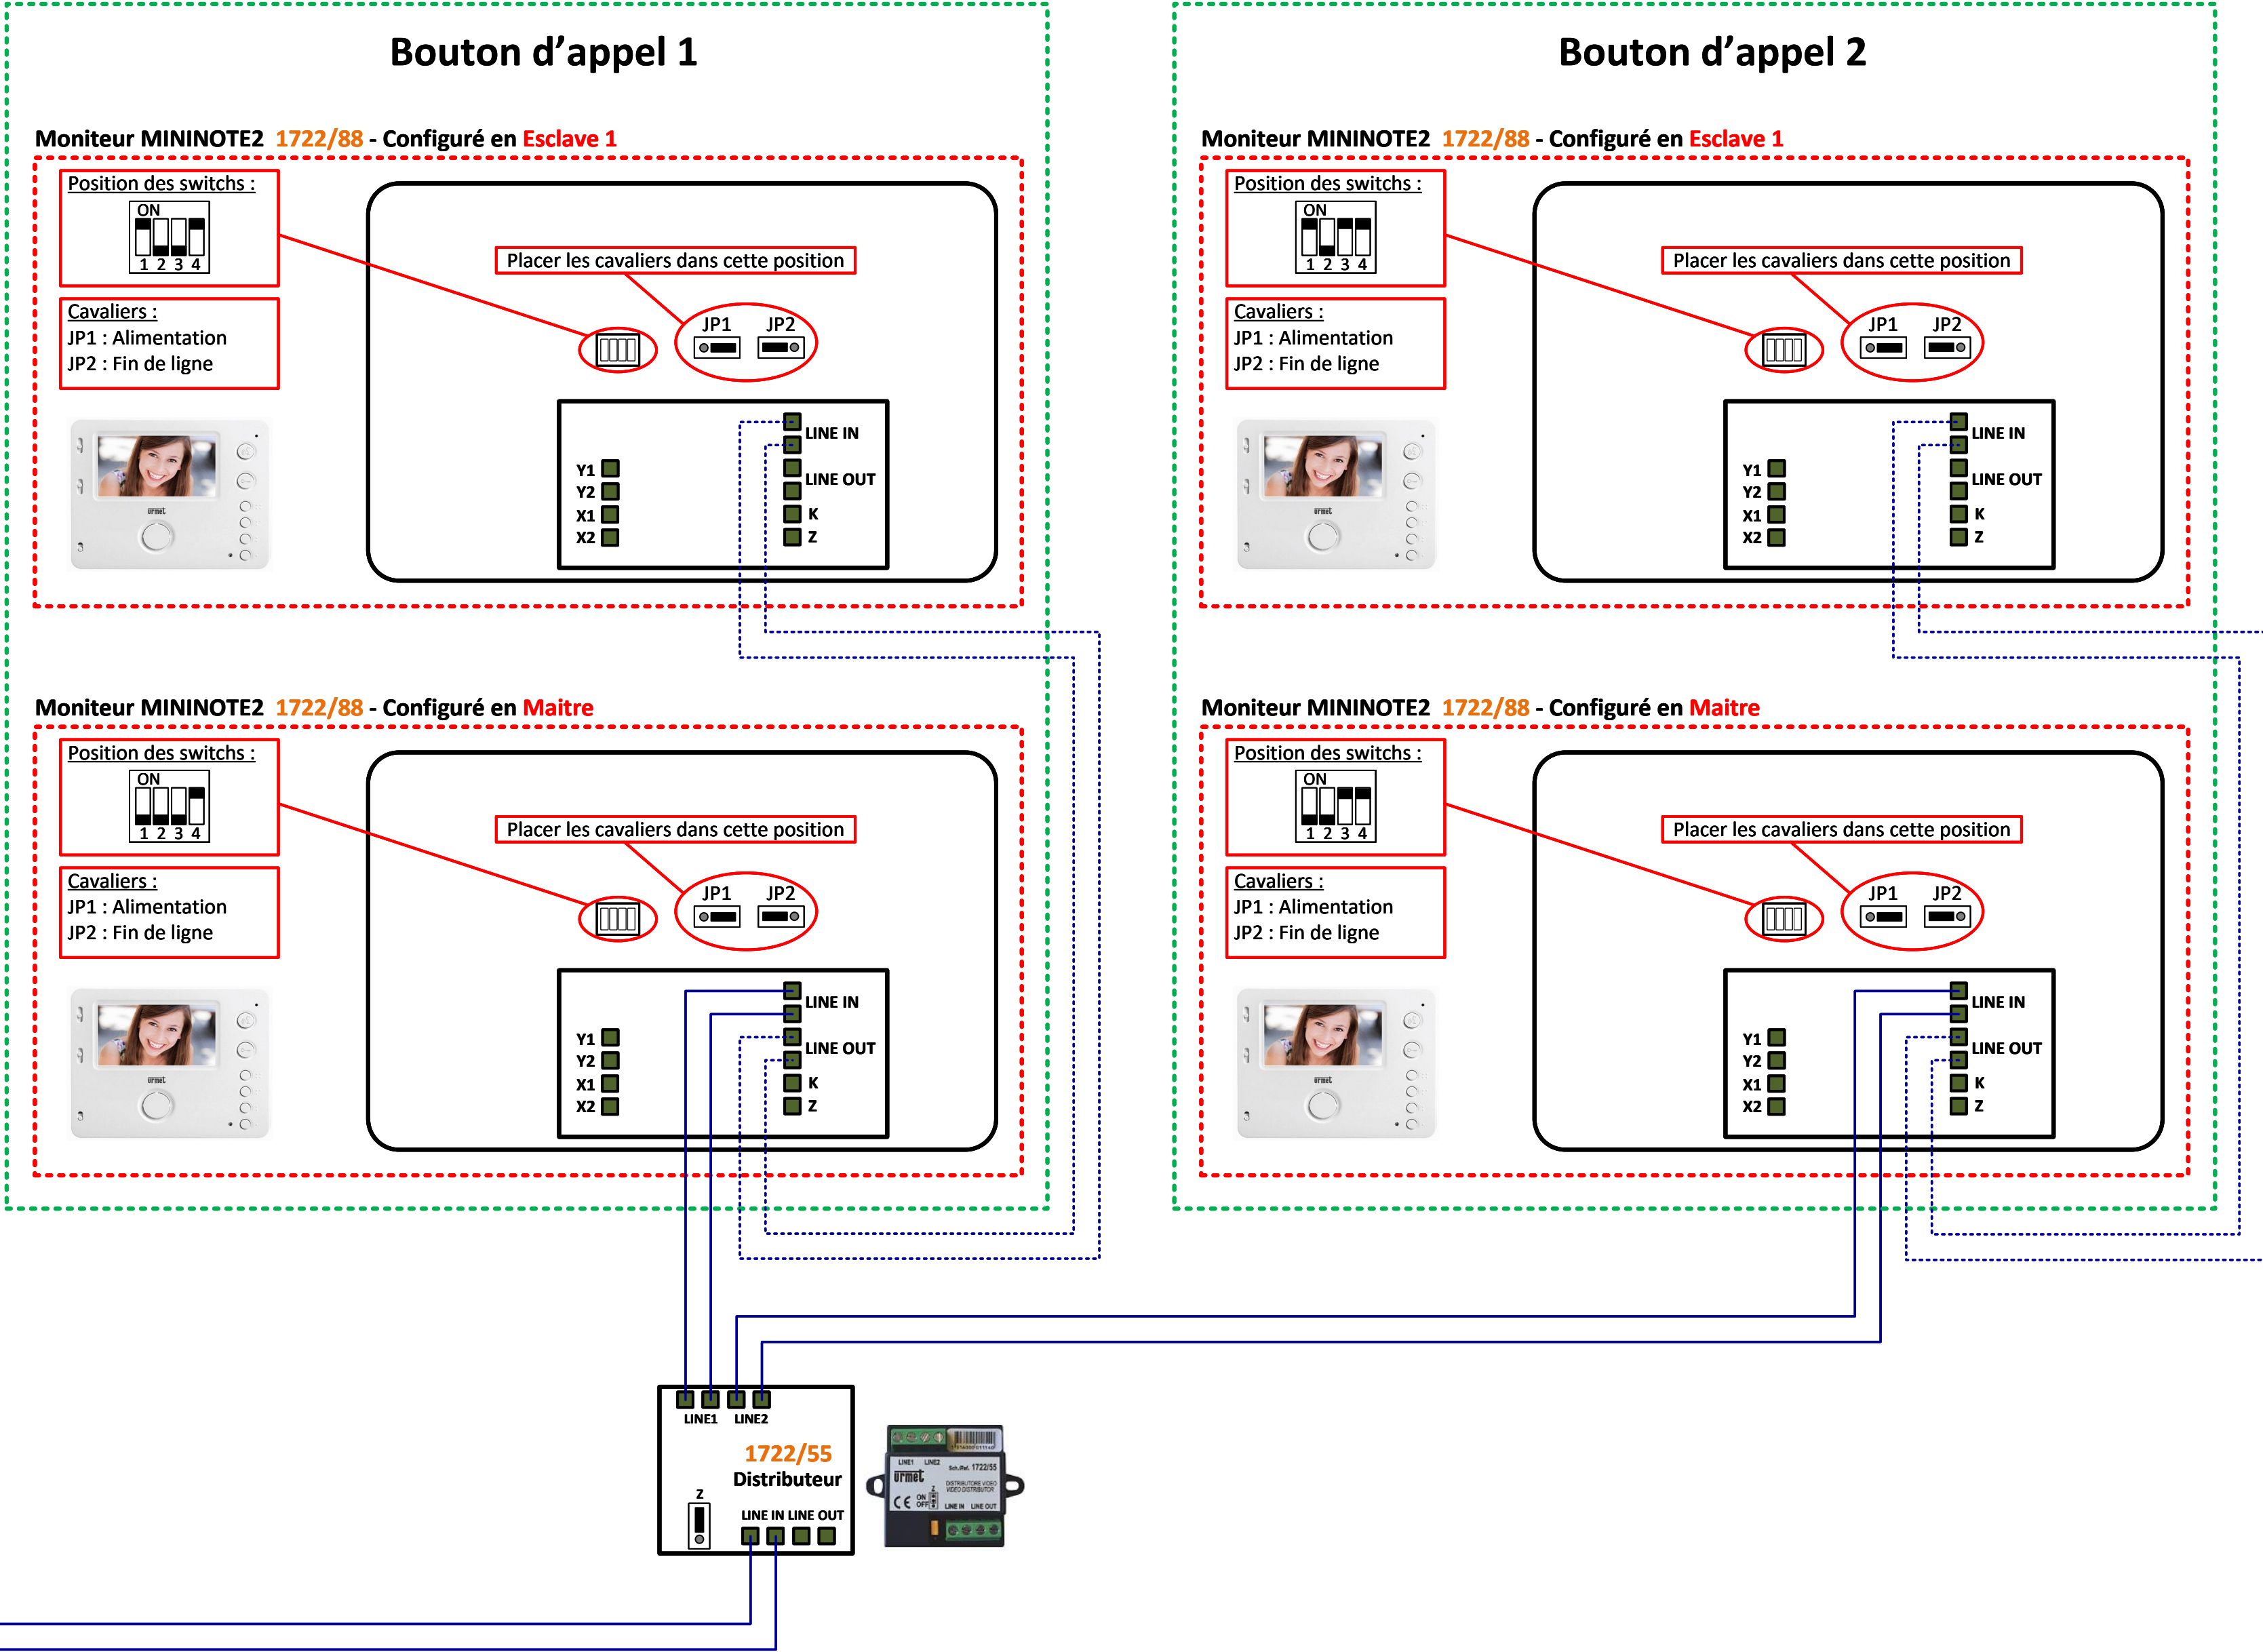

NOTA (\*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison.

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

|                |                    |                                         |             |                                   |  |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
|                |                    | KIT 1722/94 + moniteurs supplémentaires |             |                                   |  |
| Créé par : YOL | Créé le : 21.08.26 | Modifié le :                            | Version : 0 | Numéro du schéma : <b>KIT8472</b> |  |