


NOTICE D'INSTALLATION MONITEUR MHBS




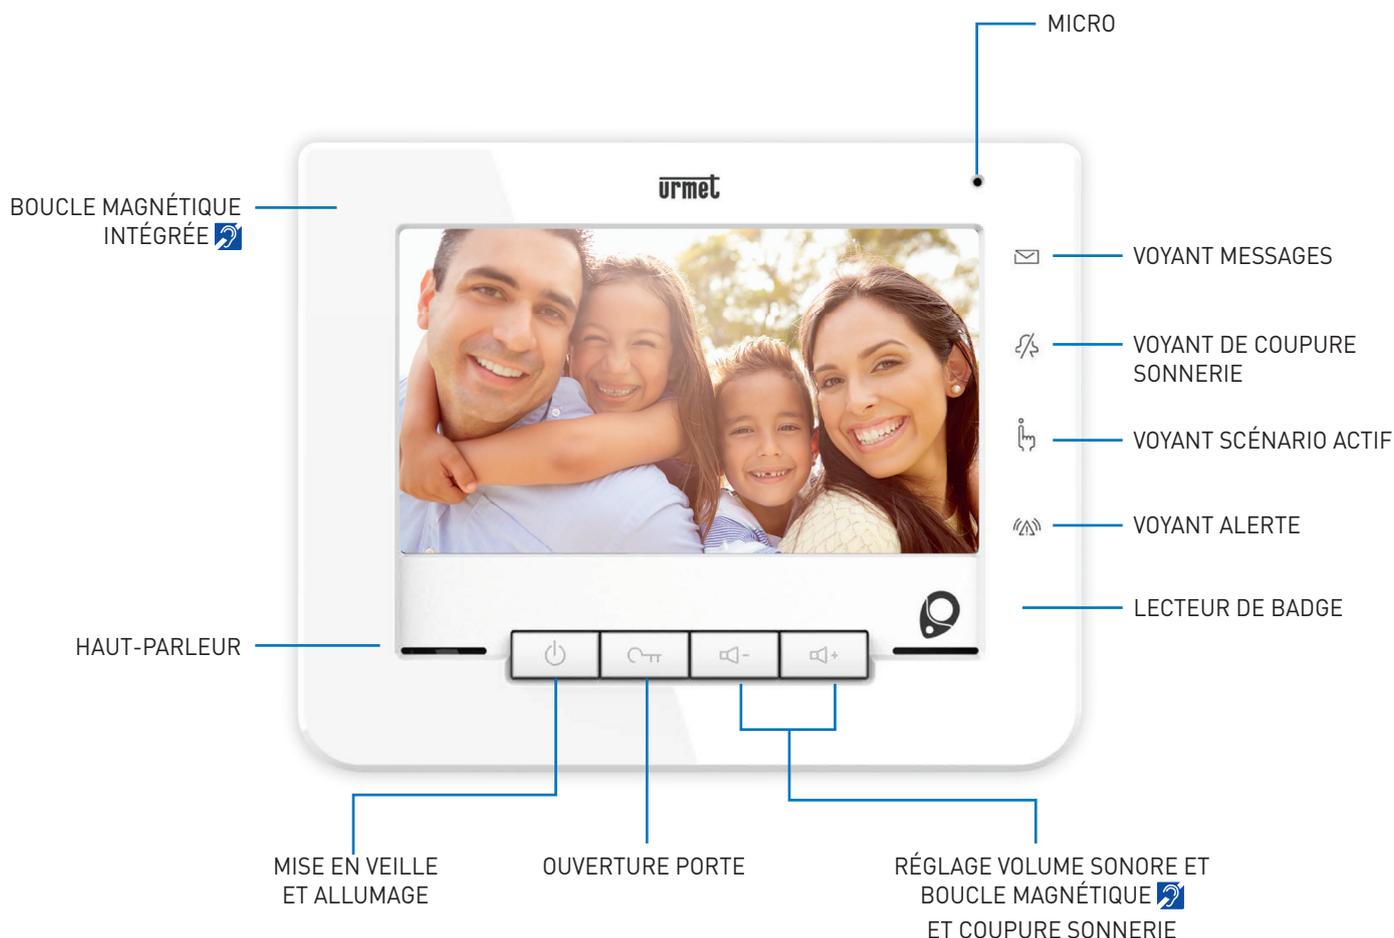


SOMMAIRE


• POSE - BRANCHEMENT	P.2
• CONNECTIVITÉ ENTRÉES / SORTIES	P.2
• PROGRAMMATION	P.3
• REMPLACEMENT D'UN MONITEUR	P.3
• RACCORDEMENT D'UN BOUTON DE SONNETTE PALIÈRE	P.4
• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P.4
• GARANTIE	P.4

POSE - BRANCHEMENT


Le moniteur HomeBook System possède un numéro de série qui lui permet d'être identifié par Visiosoft Web et de recevoir sa configuration. Il est donc nécessaire de collecter les numéros de série (étiquettes détachables sur la boîte) afin de pouvoir les saisir sur Visiosoft Web (ou en les scannant à l'aide d'une douchette).

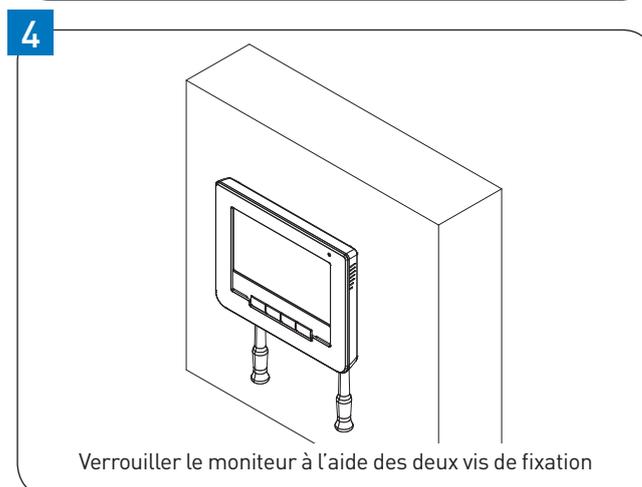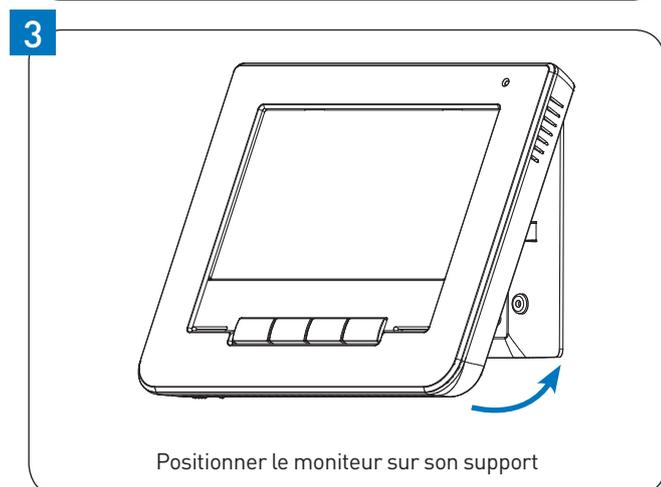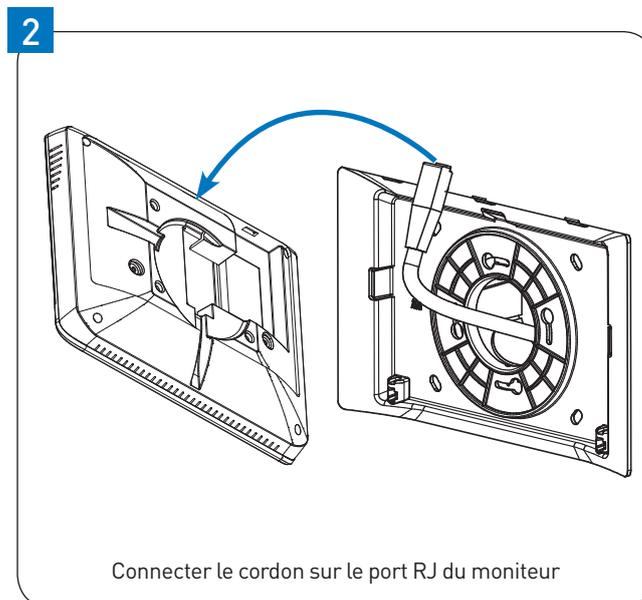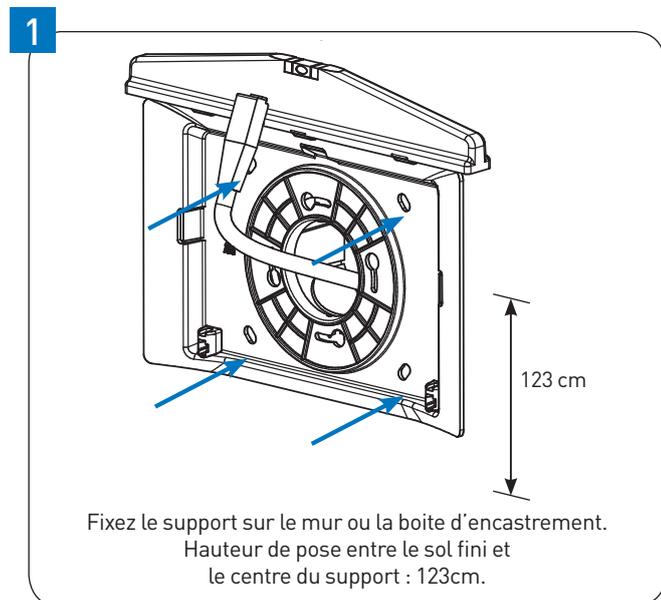

CONNECTIVITÉ ENTRÉES / SORTIES



- 1 - Connecteur RJ45
- 2 - Alimentation 24/48 VDC non polarisée
- 3 - Entrées/sorties (J15)




- 4 - Ports USB : x2

NOTICES COMPLÉMENTAIRES :

- Notice d'installation E4BPP/E2BBP avec moniteur HBS (ref.22130058)
- Notice de mise en œuvre du dongle Wisier (ref.22130045)
- Notice utilisateur : Fonction Vidéophonie (ref.22130052)
- Notice utilisateur : Fonction Suivi de consommation (ref.22130047)
- Notice utilisateur : Fonction Pilotage centralisé (ref.22130050)
- Notice utilisateur : Fonction Déclaration d'incidents (ref.22130048)
- Notice utilisateur : Fonction Communication voisins (ref.22130049)
- Notice utilisateur : Fonction Communication gardien (ref.22130046)
- Notice utilisateur : Fonction Communication Vidéo protection (ref.22130055)
- Notice utilisateur : Fonction Mode gardien (ref.22130056)
- Notice utilisateur : Fonction Mode profession libérale

RETROUVEZ LES NOTICES
COMPLÉMENTAIRES EN
TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE
WWW.URMET.FR

OU EN FLASHANT CE CODE



PROGRAMMATION

Le moniteur HomeBook System possède un numéro de série qui lui permet d'être identifié par VisiosoftWeb et de recevoir sa configuration. Il est donc nécessaire de collecter les numéros de série (étiquettes détachables sur la boîte) afin de pouvoir les saisir sur Visiosoft Web (ou en les scannant à l'aide d'une douchette).

A la première mise sous tension le moniteur affiche un écran indiquant que le moniteur n'est pas configuré.




Pour que le moniteur soit mis en service, il doit avoir été associé à un site HomeBook System dans VisiosoftWeb et sur le réseau de la platine maître du site. Le site doit également posséder un accès internet pour télécharger la configuration. Une fois que le moniteur est configuré il affiche ensuite sa page d'accueil.




REPLACEMENT D'UN MONITEUR

Il est possible de remplacer un moniteur sans intervenir sur Visiosoft Web. Lorsqu'un nouveau moniteur est connecté et que le système détecte qu'un moniteur précédemment connecté ne répond plus, l'icône SAV est actif (en bas à droite de l'écran) et permet d'associer le nouveau moniteur à l'appartement en question.

Sélectionner l'appartement dans auquel le nouveau moniteur sera associé puis valider.

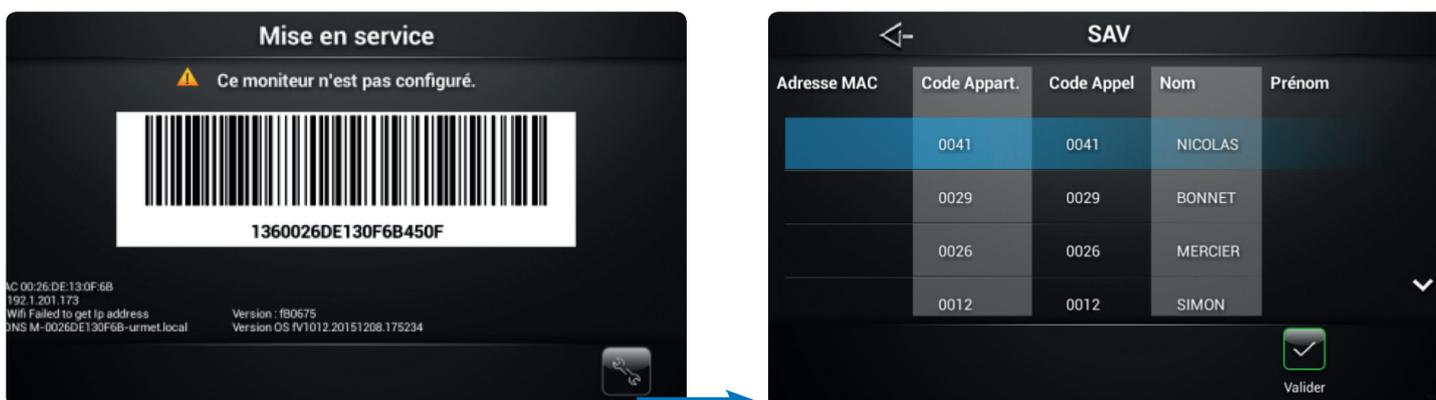

RACCORDEMENT D'UN BOUTON DE SONNETTE PALIÈRE

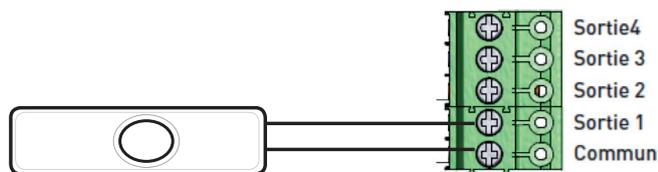

Il est également possible d'utiliser les sorties 2 à 4 pour le raccordement à la sonnette palière. Dans ce cas il sera nécessaire de configurer la sortie choisie dans le menu PARAMETRES\BOUTON SONNETTE PALIERE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformités aux normes européennes :

- Sécurité selon norme EN 60950-1
- Emission CEM selon norme EN 55022 classe B
- Immunité CEM selon norme EN 55024
- Emission RADIO selon les normes EN 300 330-2 V1.5.1 et EN50364

Caractéristiques mécaniques :

- Protection IP40 (EN 60529)
- Boîtier en ABS
- Dimensions Boitier: H 170mm x L 210mm x Ep. 36 mm
- Poids : 655 g

Caractéristiques électriques générales :

- Protection contre les chocs électriques classe 3 selon EN 60950-1
- Température de stockage : -20° / +70°C.
- Température de fonctionnement : 0 à +50°C.
- Alimentation : 48VDC (POE) ou 24-48VDC
- Consommation : 48V/100mA au repos et 48V/200mA en communication
- Charge maximale : 12.5 W

Entrées/sorties (connecteur J15) :

- 4 entrées/sorties tout ou rien (TOR) protégées, filtrées et inversées
- Configuration logiciel en entrée ou sortie (en local ou sur Visiosoft Web)
- Vitesse d'acquisition 5Hz (200ms)
- Fréquence maximale est de 1 MHz (temps de commutation minimum : 600 ns)
- Courant max 350mA

Connectivité réseau :

- Réseau Ethernet 10/100 Mbit
- POE classe2 conformité norme IEEE 802.3af
- Réseau sans fil WIFI conformité norme IEEE 802.11b/g/n
- Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X
- SNMP V1 et V2c

Autre :

- Ecran tactile résistif TFT couleur 7 pouces
- Boucle auditive pour malentendant
- Lecteur de badge 13.56 MHz
- Emetteur/récepteur RF 868 MHz
- 2xUSB 2.0 courant max 500mA
- Capteur de température

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord. La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.

URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

Ligne assistance technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax : 01 55 85 84 39

94 rue de la Belle Étoile • ZAC Paris Nord 2

95700 ROISSY-EN-FRANCE

Tél. 01 55 85 84 00 • Fax 01 41 84 68 28

E-mail : info@urmet.fr

www.urmet.fr

urmet
FRANCE