


Plaques audio autonomes ou connectées

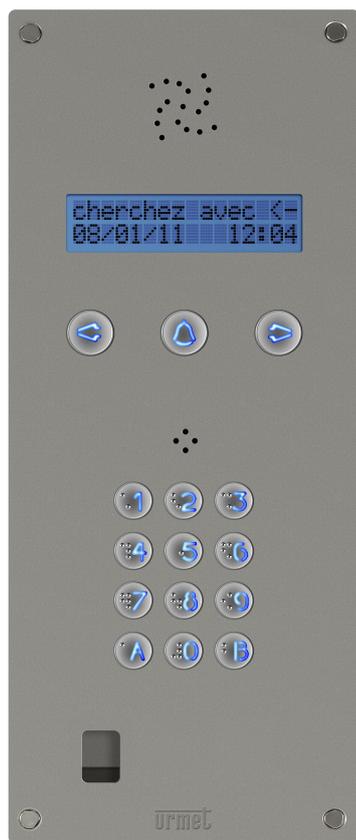

Caractéristiques

- **Finition** : INOX
- **Réf. visière** : VI/32
- **Réf. boîtier visière** : BVI/32

Plaque de rue audio à défilement avec clavier - Afficheur 2 lignes

98150100

REF : 98150100

Plaque audio à défilement OPEN à clavier

Résumé

Plaque de rue audio à défilement avec clavier - Afficheur 2 lignes 98150100

Description

- Plaque d'appel à défilement des noms bus 2 fils.
- Fonctionnement autonome ou connectée à une centrale.
- Afficheur LCD bleu 2 lignes de 16 caractères hauteur 9 mm.
- Capacité 1000 noms, 600 logements en mode autonome.
- Capacité 500 noms, 500 logements avec centrale CAPAC/4000 et PIRAMID.
- Capacité 1000 noms, 600 logements avec centrale CV1S, CV2, CV4, CL2, CL4.
- Façade en inox brossé, épaisseur 2,5 mm.
- Fermeture par vis antivandale sans fente, ni trou.
- Message défilant d'accueil et d'utilisation.
- Messages visuels et sonores d'information sur l'état de fonctionnement.
- Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
- Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
- 2700 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CAPAC/4000 ou PIRAMID.
- 5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CV1S, CV2, CV4.
- 8 codes d'accès en mode autonome.
- Micro et haut-parleur protégés.
- Electronique tropicalisée.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Indice de protection : IP54 / IK08.
- Perçage Ø 25 mm pour canon PTT ou tête Vigik
- Dimensions Façade (HxL) : 360x150mm.
- Dimensions Encastrement (HxLxP) : 340x130x60mm.

Pièces Détachées

- Vis antivandale pour version inox : réf. M5/25.

Accessoires

- Alimentation : réf. 12012400.
- Postes Bibus Utopia ou Atlantico série 1172.
- Tête Vigik pour centrale CAPAC/4000 et PIRAMID : réf. T25VK
- Tête Vigik pour centrale CV1S2, CV2, CV4, CL2, CL4 : réf. T25VK3
- Kit centrale + tête Vigik en mode autonome : réf. VIT25M
- Outil pour vis : réf. 9904/1.

Domaine d'utilisation

- Installations résidentielles neuves, ou rénovation, en moyen et grand collectif, intégrant interphonie, contrôle d'accès résidents et services publics.
- Conditions d'utilisation : température – 10 à + 50° C. humidité 90 %.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture

IF YOU LOVE YOUR BUILDING