


## Mini Note +

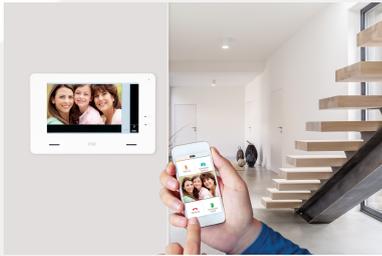

# Kit vidéo Mini Note + avec Call Me inclus

REF : 1722/958

Remplace le kit 1722/85W

## Résumé

---

Recevez vos appels sur votre smartphone

## Description

---

Le kit contient :

### 1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran tactile LCD couleur 7" (17,8 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Mémoire vidéo de 100 images(50 appels).
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 8 commandes domotiques + 4 scénarios : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.
- Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.

### 1 MODULE CALLME DE TRANSFERT D'APPEL SUR

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## SMARTPHONE :

Connexion à la box de la maison en Wifi ou par câble RJ45.

Fonctionne avec l'**application gratuite et sans abonnement "Urmec CallMe"**, disponible sur Android ou ios.

Permet depuis votre smartphone:

- **visualiser** votre visiteur
- **converser** avec lui
- **ouvrir 2 accès** (par exemple : une porte et un portail)
- **refuser l'appel**

Vous pouvez également communiquer entre smartphones ou entre le moniteur et le smartphone. Les appels peuvent être transférés vers 4 smartphones maximum.

- Il prend la place d'un moniteur de l'installation. Maxi 3 moniteurs + le transfert d'appel.
- Appel vers 4 Smartphones maximum.
- Connexion à la box de la maison en Wifi ou par câble RJ45.
- Alimenté par le bus 34,5 Vcc.
- Interface Ethernet : 10/100 Mbps.
- Wifi 2,4 GHz (conforme à IEEE 802.11 b/g/n) avec antenne interne.
- Absorption maximale : 200 mA.
- Puissance absorbée en fonctionnement : 6 W maximum.
- Température de fonctionnement : -5 ÷ +45°C.
- Humidité max. : 95% HR.
- Boîtier modulaire rail DIN 8 modules.
- Dimensions H x L x P : 90 x 140 x 60 mm.

## 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA2 :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Personnalisation du porte-étiquette par cabochons de couleur fournis.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
- Façade en zamac gris.
- Raccordement des boutons de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6,

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

9 s.

- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions plaque (HxLxP) ; 180 x 100 x 28 mm.

#### **1 ALIMENTATION :**

- Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

#### **1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :**

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**