




KIT AUDIO 2 FILS

REF. 1122/31



POSTE À COMBINÉ

- CÂBLAGE 2 FILS NON POLARISÉS
- 2 MÉLODIES - COUPURE DE SONNERIE
- TRANSFERT D'APPEL SUR CARILLON RADIO MOBILE
- PLAQUE DE RUE ÉTANCHE IP 44
- COMMANDES DE GÂCHE ET DE PORTAIL CÂBLÉES DIRECTEMENT SUR LA PLAQUE DE RUE
- BOUTON D'APPEL LARGE ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ

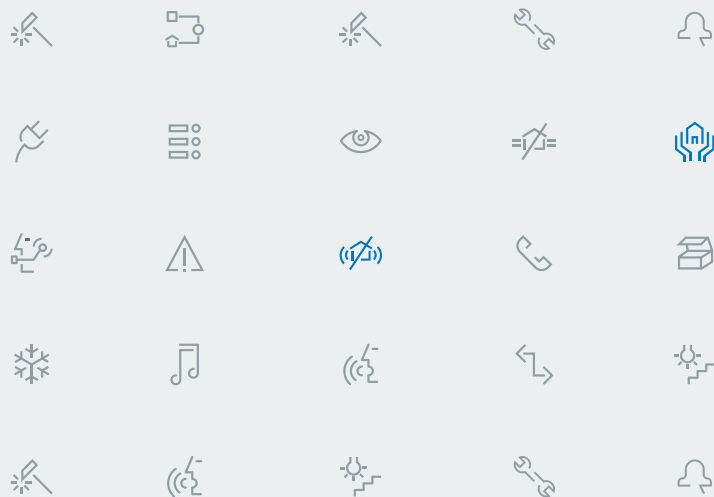

EXTENSIONS



Poste
supplémentaire



Carillon
radio mobile



Sonnerie
supplémentaire



URMET IS IN YOUR LIFE

• IDÉAL POUR LA RÉNOVATION
• RAPIDITÉ DE POSE
• DESIGN

UN SEUL KIT AUDIO POUR CONTRÔLER PLUSIEURS ACCÈS



AVANTAGES À L'INSTALLATION :

- Possibilité d'utiliser la filerie existante : jusqu'à 60m entre la plaque et le poste en 2 fils 6/10^{ème} non polarisés.
- Facilité de câblage : raccordement du portail et de la gâche directement sur la plaque de rue.
- Extension aisée : une seule alimentation quelque soit le nombre de postes dans l'installation (4 maximum).



AVANTAGES À L'UTILISATION :

- Plaque de rue et poste design.
- Couverture d'appel : report de sonnerie possible par carillon mobile.
- 2 commandes supplémentaires libres sur le poste.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

POSTE UTOPIA :

- Câblage 2 fils non polarisés.
- Une touche d'ouverture de gâche.
- Une touche d'ouverture de portail.
- Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires avec contact sec.
- 2 mélodies d'appel réglables et position coupure de sonnerie.
- Voyant de coupure de sonnerie.
- Sortie pour branchement d'une sonnerie supplémentaire ou carillon radio.

PLAQUE DE RUE MIKRA :

- Porte-étiquette lumineux, bouton d'appel large.
- Raccordement des boutons de sortie pour gâche.
- Commandes de gâche (12V) et portail (contact sec).

ALIMENTATION :

- Transformateur 230V/12V-1,1A. Boîtier modulaire 3 modules.
- Protection électronique par PTC.




CONTENU DU KIT

- 1 poste UTOPIA blanc :
 - Dimensions (HxLxP) : 225 x 90 x 50mm.
 - Livré avec chevilles et vis.
- 1 plaque de rue MIKRA :
 - Façade en aluminium IP 44.
 - Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.
- 1 transformateur d'alimentation :
 - Pose sur rail DIN ou murale.
 - Cache-bornes fourni.



CÂBLAGE

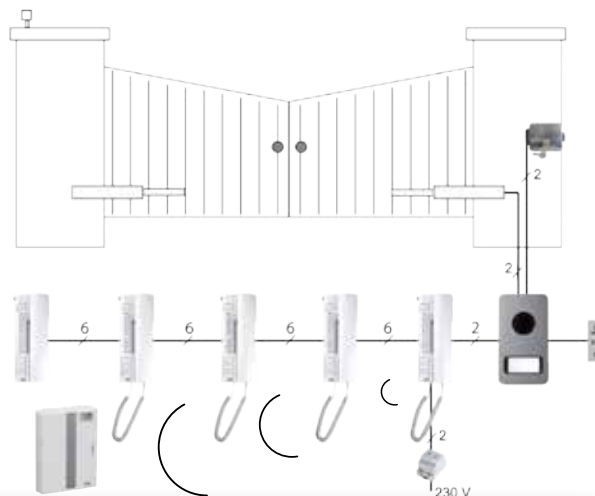

EXTENSIONS ET ACCESSOIRES



1129/52 (15787)
Poste supplémentaire Utopia (4 max.)



43300 (12983)
Carillon radio mobile avec flash



788/22 (11277)
Relais universel 1 contact NO/NF pour portail à ouverture partielle/totale



1122/50 (18515)
Kit d'encastrement pour plaque aluminium Mikra audio (disponible T.4-2012)



9854/41 (7150)
Sonnerie supplémentaire filaire

Plus d'infos ?
Flashez ce code



URMET CAPTIV
1/13, rue Edouard Branly - ZI La Garenne
93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
Tél. 01 48 19 91 91 - Fax 01 48 68 47 26
E-mail : info@urmet-captiv.fr
www.urmet-captiv.fr

