


DISTANCE PIRAMID v3				
DISTANCE	M	0-50	>50-100	>100-800
BUS	D mm	6/10		
LECTEURS	D mm	6/10		
BP DE SORTIE	D mm	6/10		
DPW, DBx DPTEL	S mm ²	0,75		
ALIM	S mm ²	0,75		

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

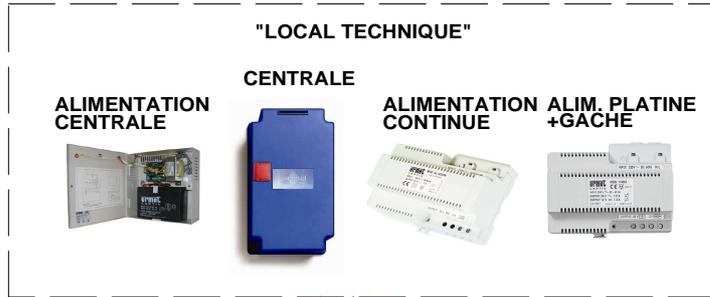

NOTA (*) :
Vous devez utiliser un câble indépendant pour cette liaison.

PLAQUE DE RUE AUDIO TELEPHONIQUE



2 / LIGNE TELEPHONIQUE

2 x 0,75mm²; 50 m MAX

2 (BUS 2FILS) *

6 (LECTEUR) *

BP DE SORTIE

4



2



VENTOUSE OU GACHE EMISSION

LECTEUR



6 (LECTEUR) *

BP DE SORTIE



2



VENTOUSE OU GACHE EMISSION

- PLAQUE DE RUE AUDIO TELEPHONIQUE :

DPTTEL/ACVK4
DPTTEL/AC4

- LECTEUR PLATINE :

E/VGKP ou T25VGK

- CENTRALE :

PIRAMID
PMINT
PMVGK

- LECTEUR :

T25VGK

- ALIM. CENTRALE :

1200 (SECOURS)
AL12/3A (SECTEUR)

- ALIM. CONTINUE :

AL12/2DIN

- ALIM. PLATINE +GACHE :

1140/4

"Tirage des Câbles"
PLATINE TELEPHONIQUE SUR PIRAMID

urmet

CAPTIV

CREE LE: 08/2011

CREE PAR: TV



MODIFIE LE: --/---

N° MODIF. 0

SCH:
DPTTEL4970 1/2


MESURES SUR LA CENTRALE

PIRAMID	Alimentation centrale avec 1200 ou AL12/3A Mesure sur la centrale +,-	12 Vcc
	Bouton poussoir de sortie (sans appuyer sur le BP) PORTE 1 (6,7) PORTE 2 (14,15)	11,5 Vcc 11,5 Vcc

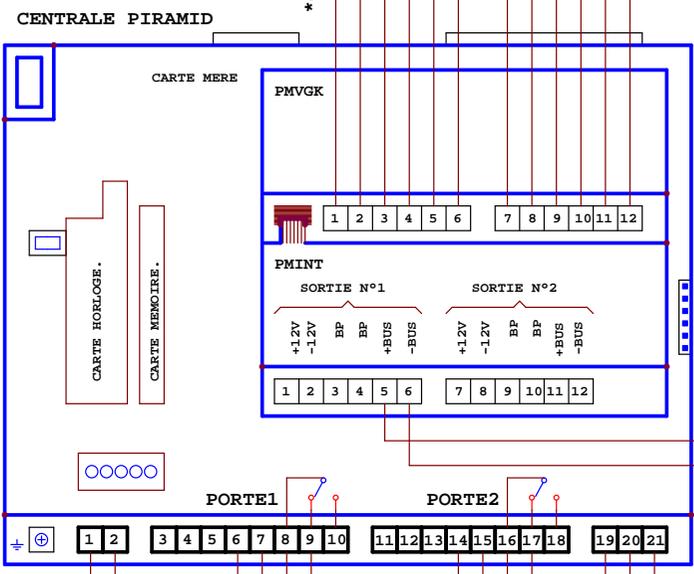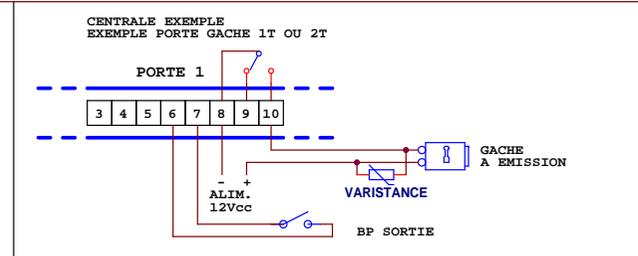

SWITCH ADRESSE CENTRALE

BUS VERS AUTRES CENTRALE PIRAMID

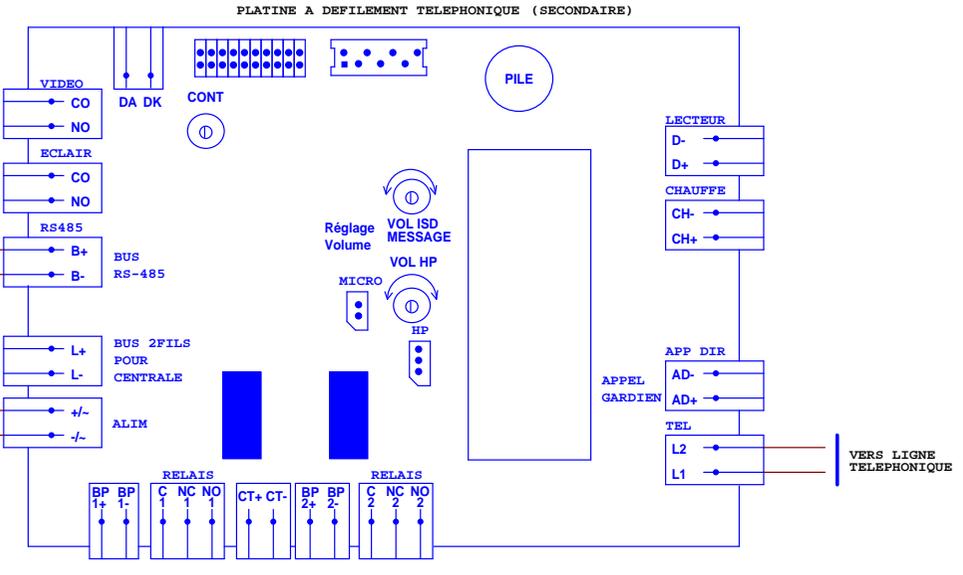


SECOURS 1200



ALIM SECTEUR AL12/3A OU SECOURS 1200

NOTA ALIM PIRAMID : ALIMENTATION REGULEE, STABILISEE 12 V DC, 3 A Minimum



ALIM. REF: AL12/2DIN



2 x 0,75mm²; 50 m MAX

PLATINE TELEPHONIQUE SUR PIRAMID



SCH: DPTEL4970 2/2

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.