



Distances maximales entre les dispositifs

	Type de câble				
Tronçon	SYT1 AWG20 (Ø 0,8mm)	CAT 5 ou 6	1 mm²	2Voice (1083/90)	Câble téléphonique (Ø 0,6mm)
D – B (le plus loin)	-	-	-	50 m	-
C1 – C2	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
A – OP1	10 m	10 m	20 m	20 m	10 m
A – OP4	50 m	30 m	50 m	50 m	50 m
A – OP5	10 m	10 m	20 m	20 m	10 m
A – OP6	10 m	10 m	20 m	20 m	10 m

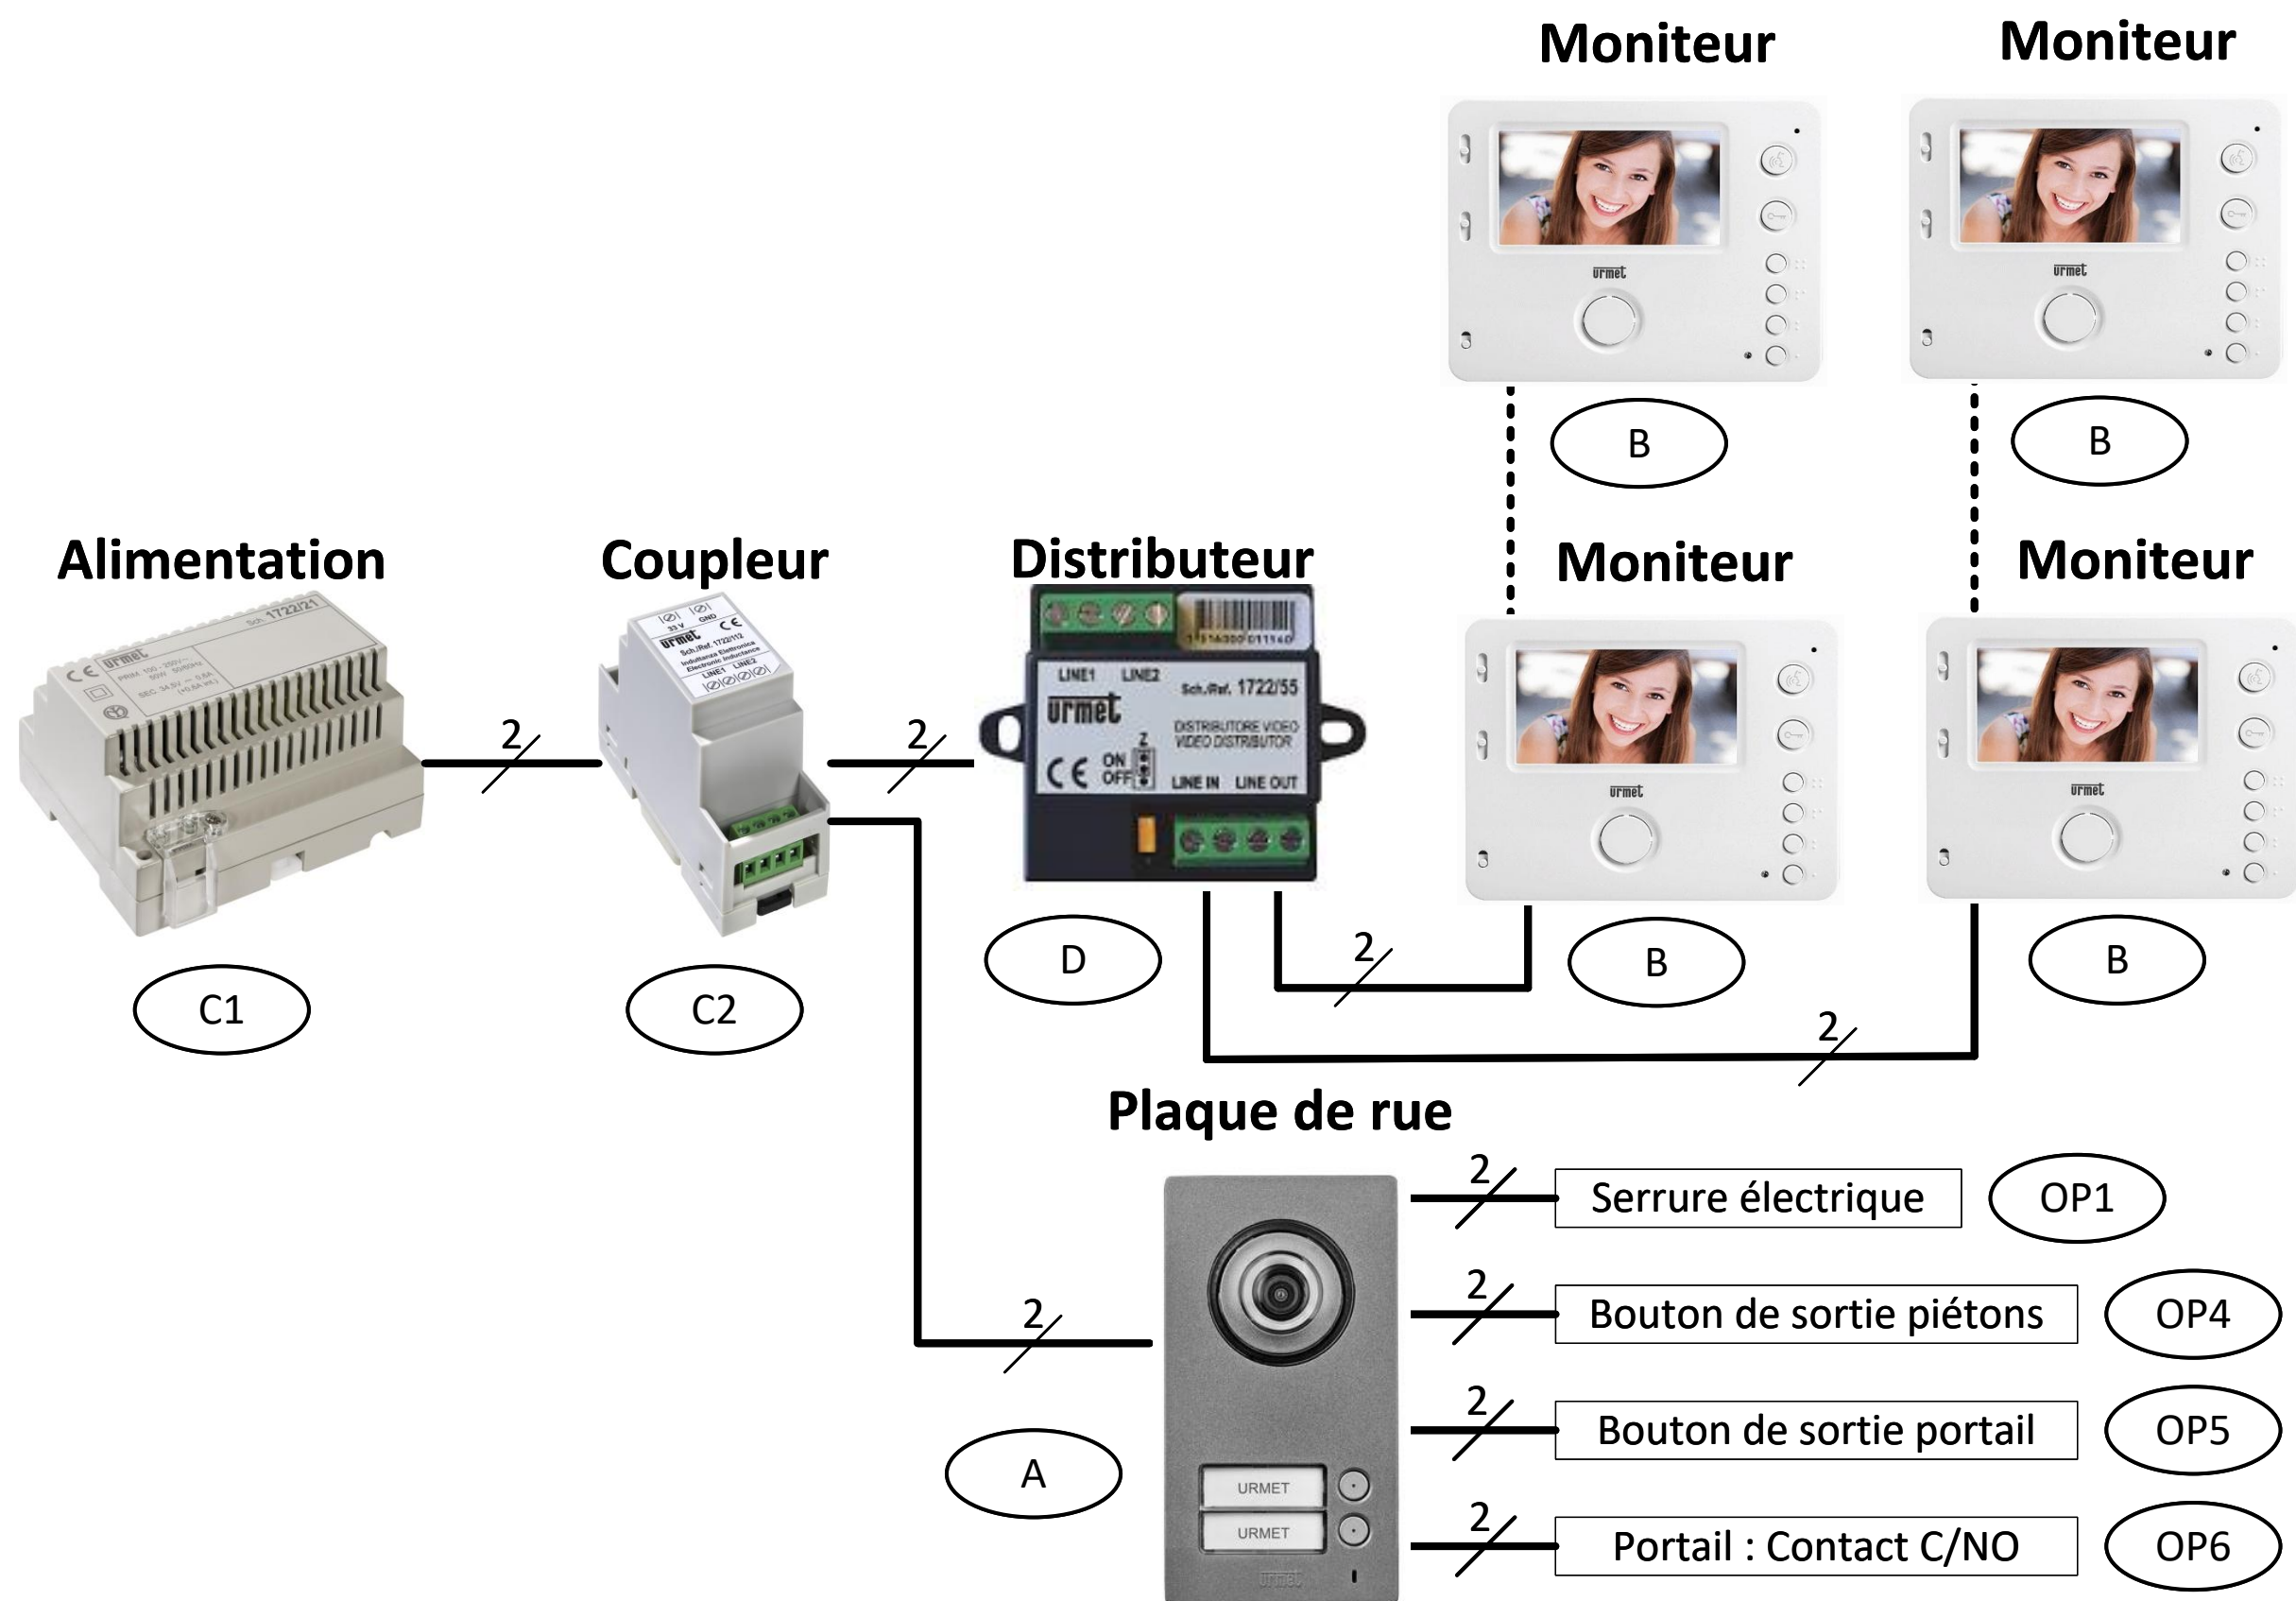

Le bus LINE, est un bus 2 fils non polarisés avec une tension continue d'environ 33Vcc.

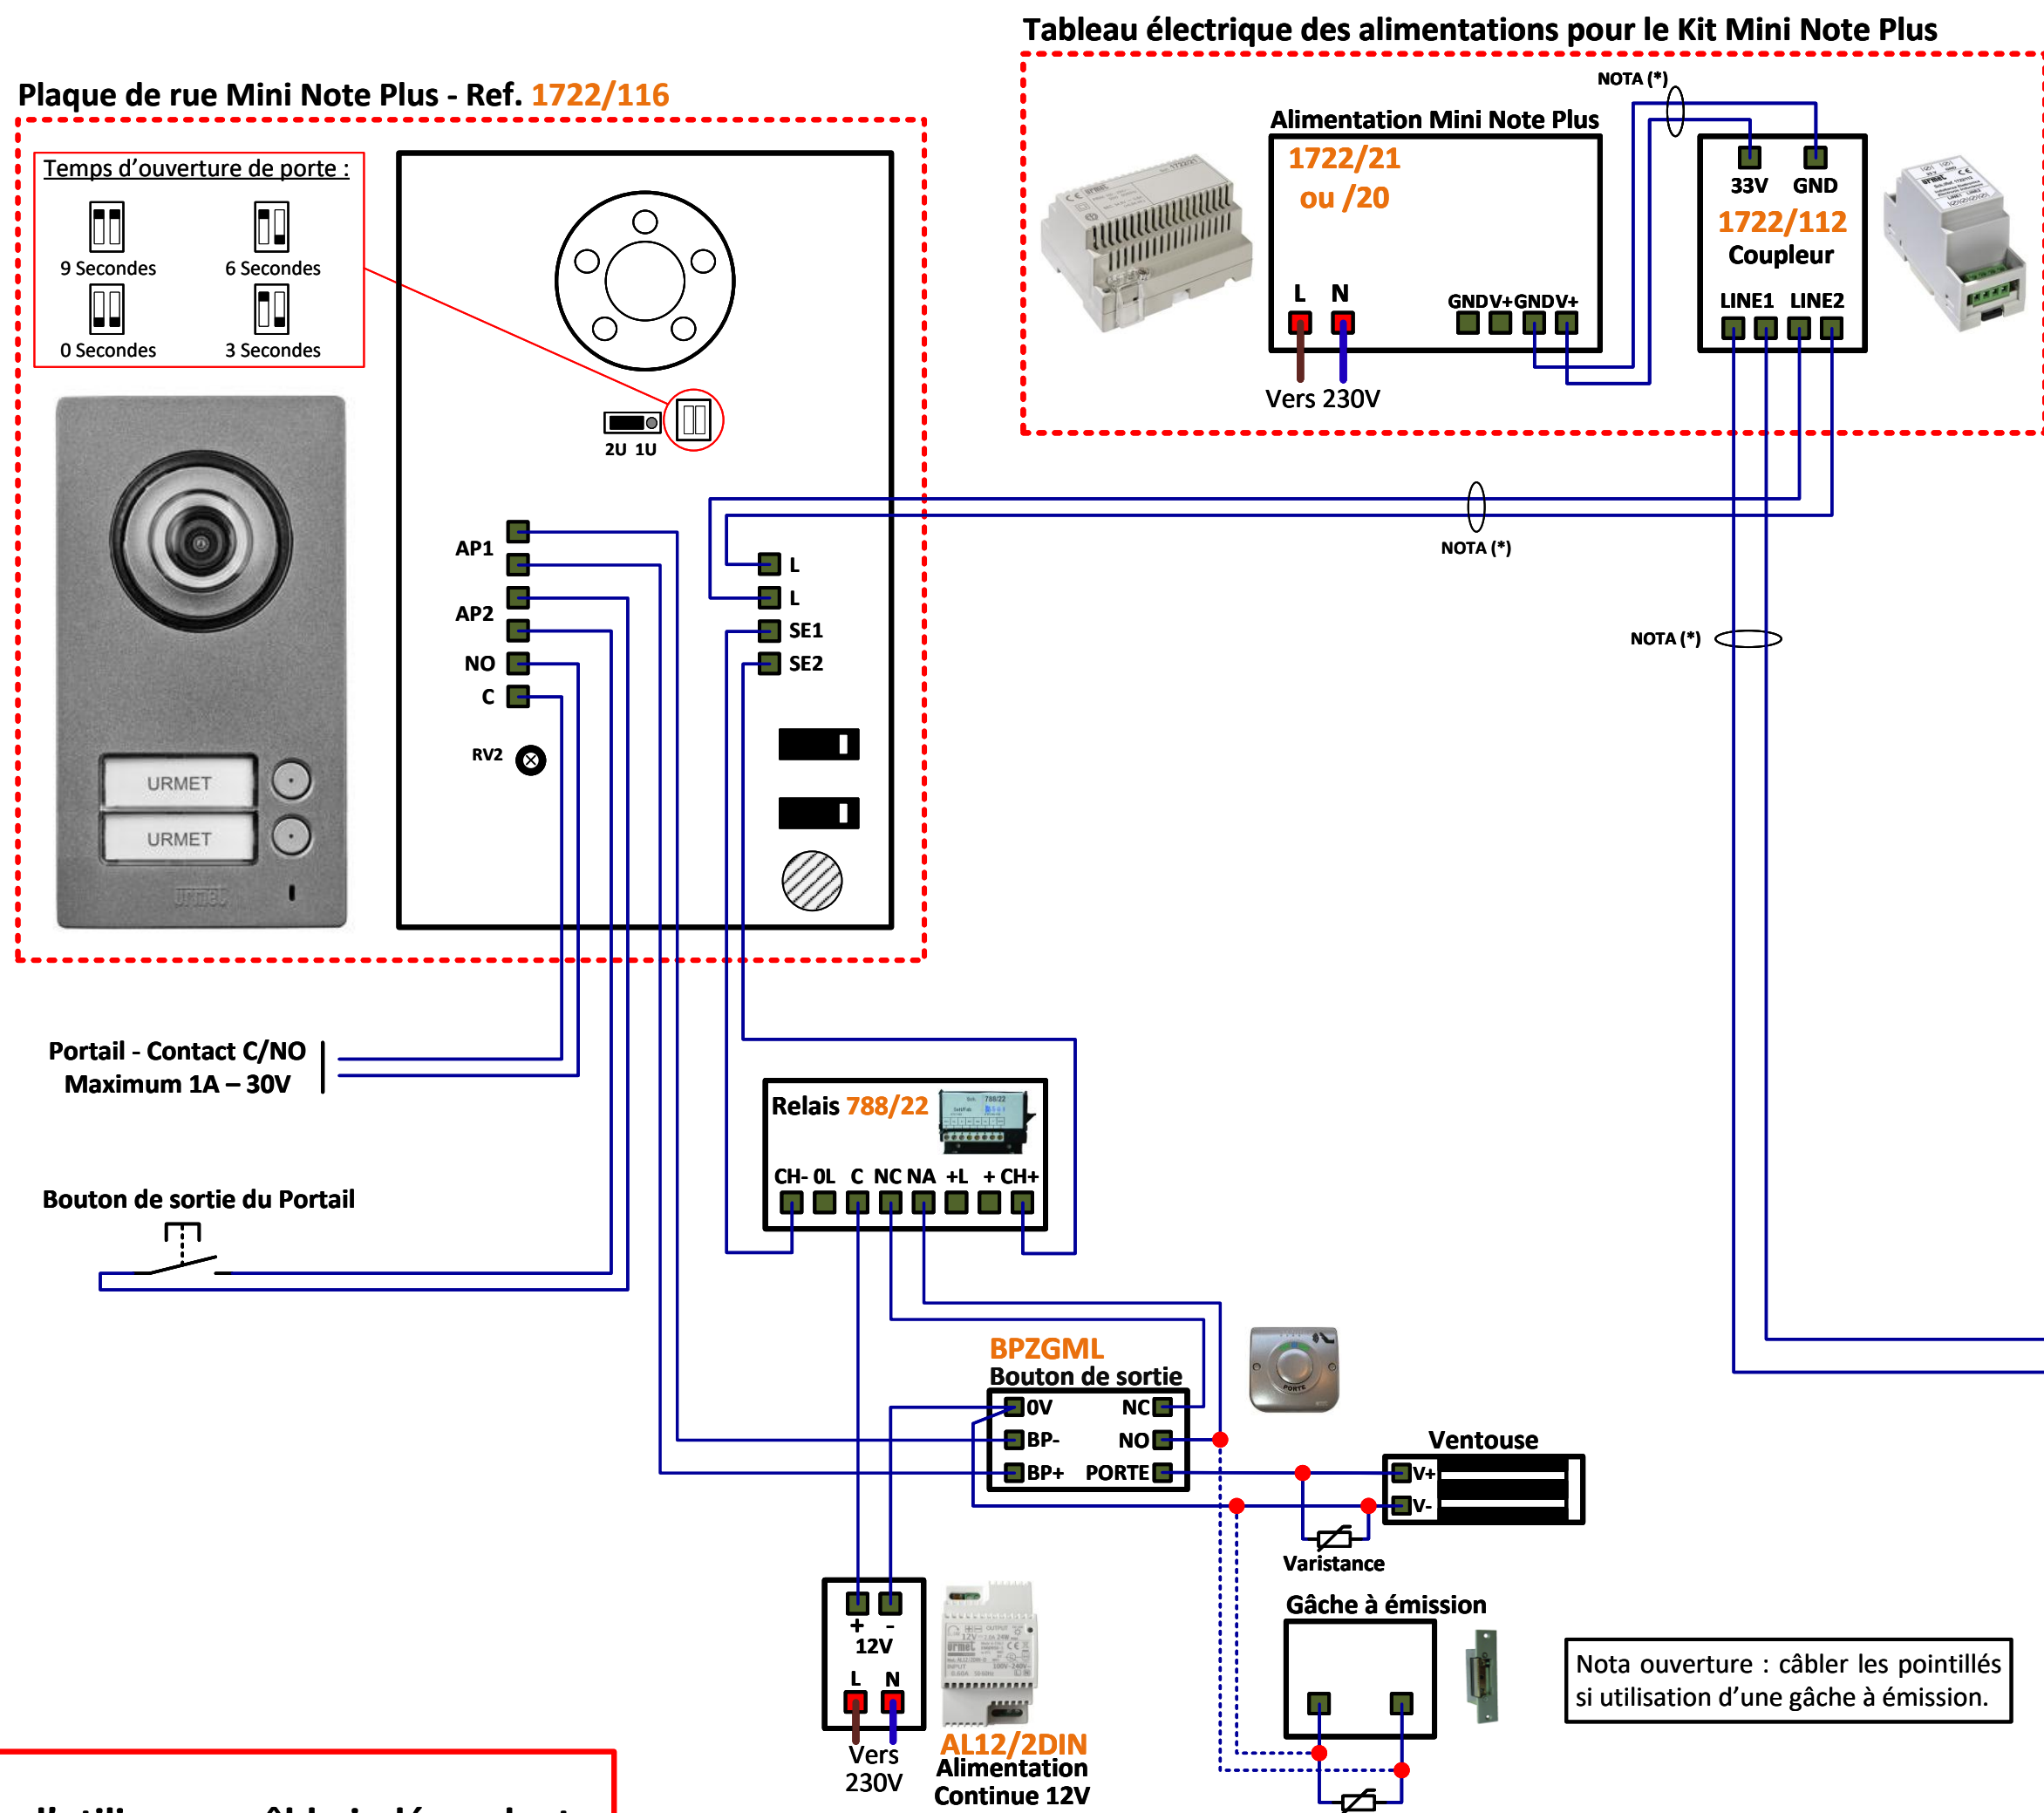


NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison.
Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.



Pointiller à câbler uniquement si il y a des moniteurs supplémentaires pour le bouton d'appel.

Si un moniteur esclave est rajouté sur un moniteur maitre, descendre le switch 4 du moniteur maitre.

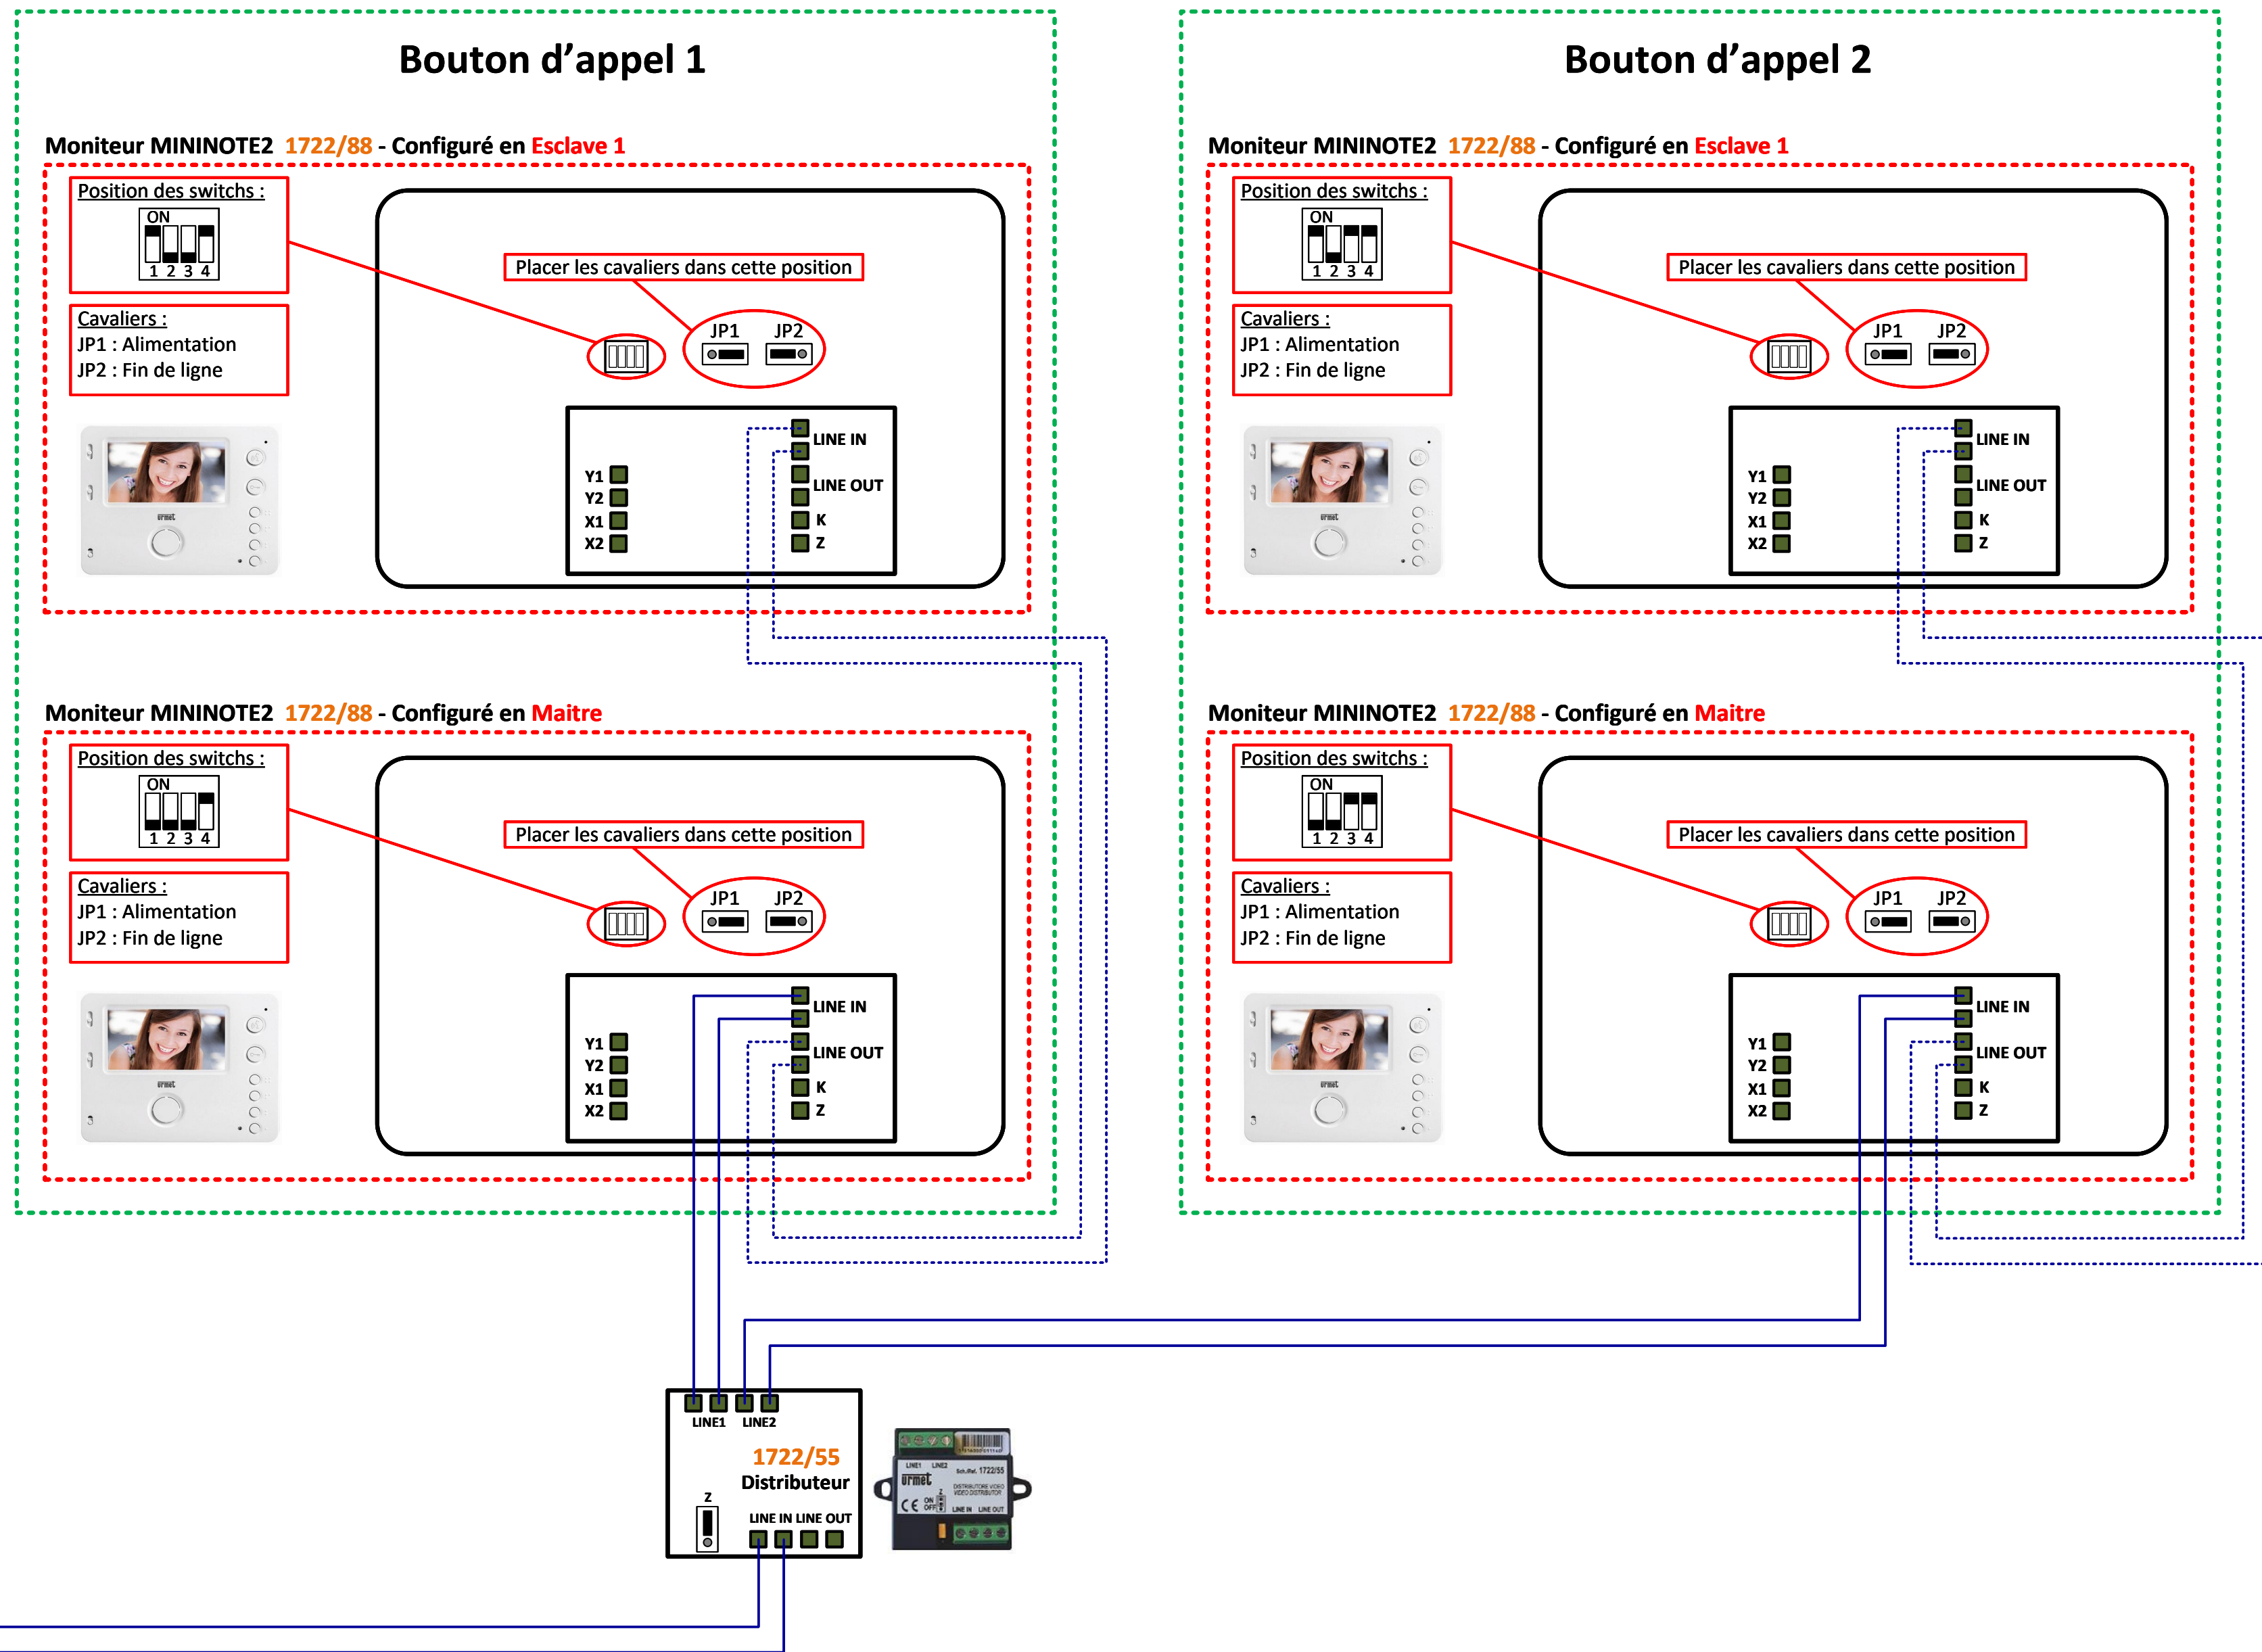

KIT 1722/94 avec 788/22 + BPZGML + moniteurs supplémentaires

Cr   par : YOL

Créé le : 21.08.26

Modifié le :

Version : 0

Numéro du schéma : **KIT8473**