


Fonctionnement du moniteur VOG5W

Différences entre les modes : Restreint – Standard - Confort

CONFIGURATION EN MODE RESTREINT

Limites du nombre de moniteur VOG dans une colonne :


	Sans 1083/50 ou 1083/53	Avec 1083/50 ou 1083/53
Câble URMET Ref: 1083/90	100	72
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	64	56
CAT5 UTP	36	32
Câble 1 mm²	100	80

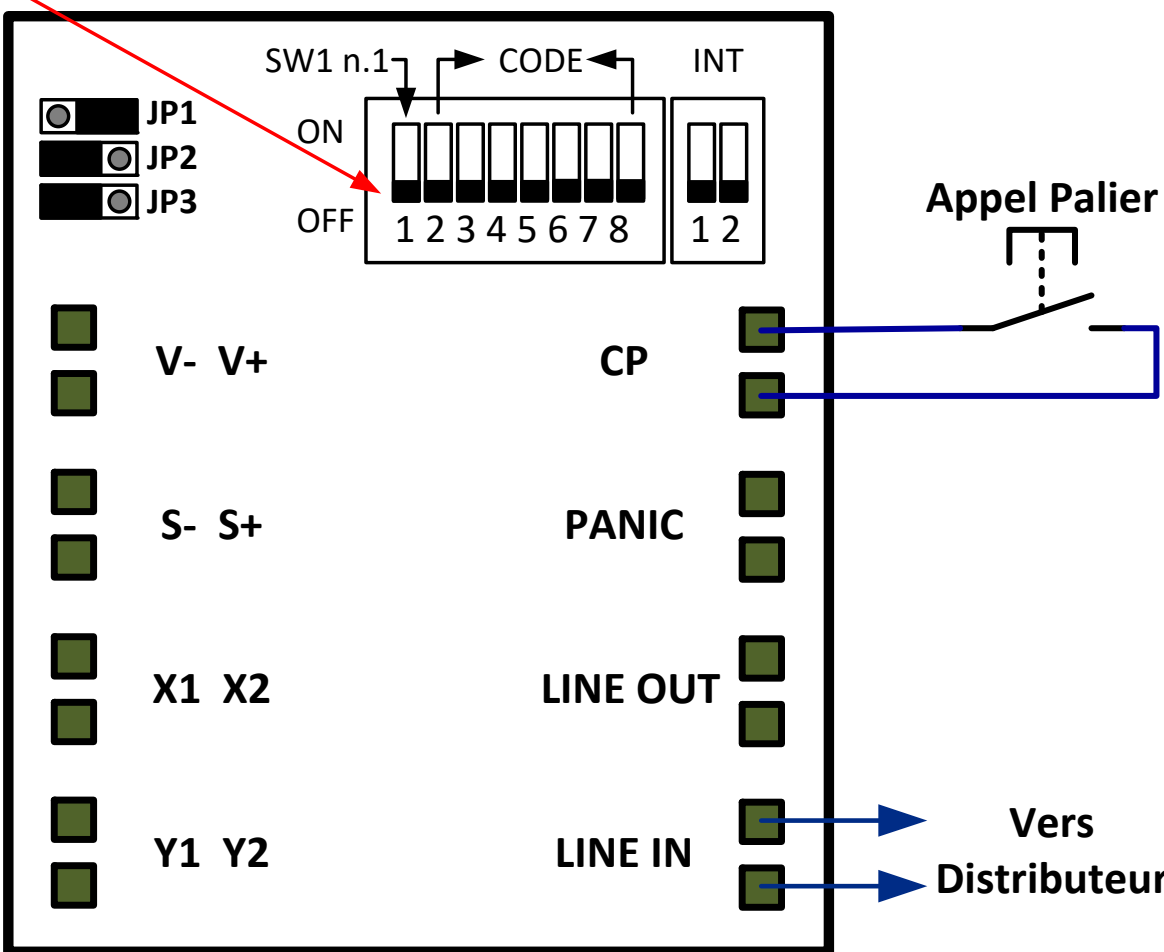

CONFIGURATION EN MODE STANDARD

Limites du nombre de moniteur VOG dans une colonne :

	Sans 1083/50 ou 1083/53	Avec 1083/50 ou 1083/53
Câble URMET Ref: 1083/90	24	16
Câble 1 mm²	24	16
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	14	12
CAT5 UTP	10	8

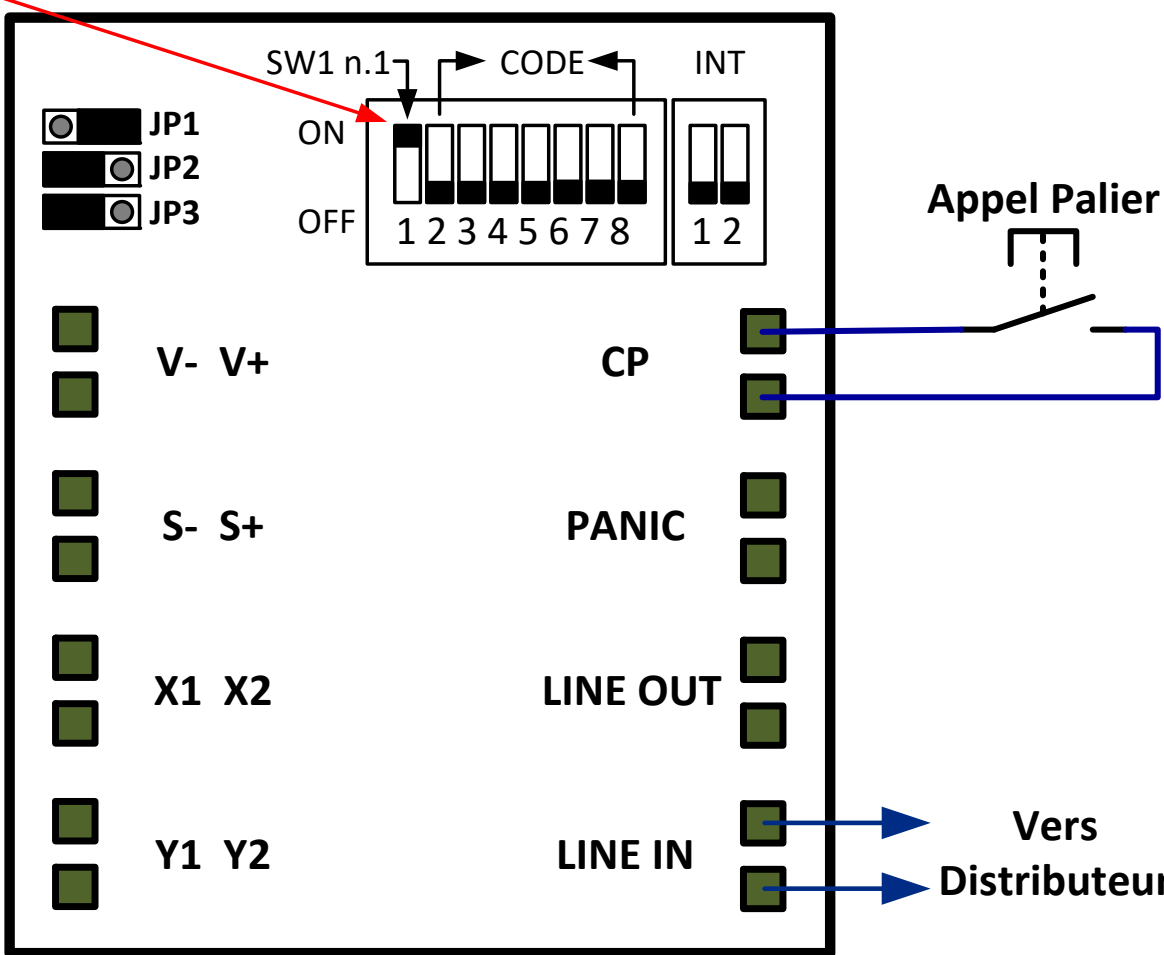




CONFIGURATION EN MODE CONFORT

Limites du nombre de moniteur VOG dans une colonne :


	Sans 1083/50 ou 1083/53	Avec 1083/50 ou 1083/53
Câble URMET Ref: 1083/90	127	127
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	64	64
CAT5 UTP	64	64
Câble 1 mm²	32	32

Alimentation supplémentaire obligatoire pour le fonctionnement en mode CONFORT :

AL24/6A	Alimentation 24 Vcc / 6A préconisée pour alimenter jusqu'à 12 Moniteurs MAX en mode confort
1083/24	Alimentation 24 V continue préconisée pour alimenter un seul moniteur en mode confort

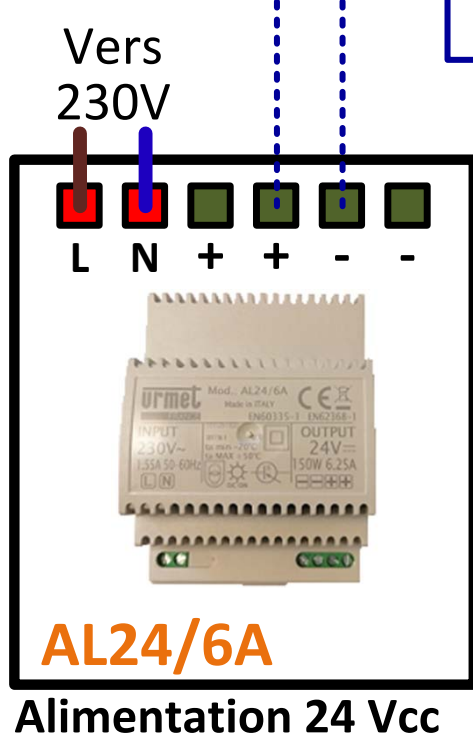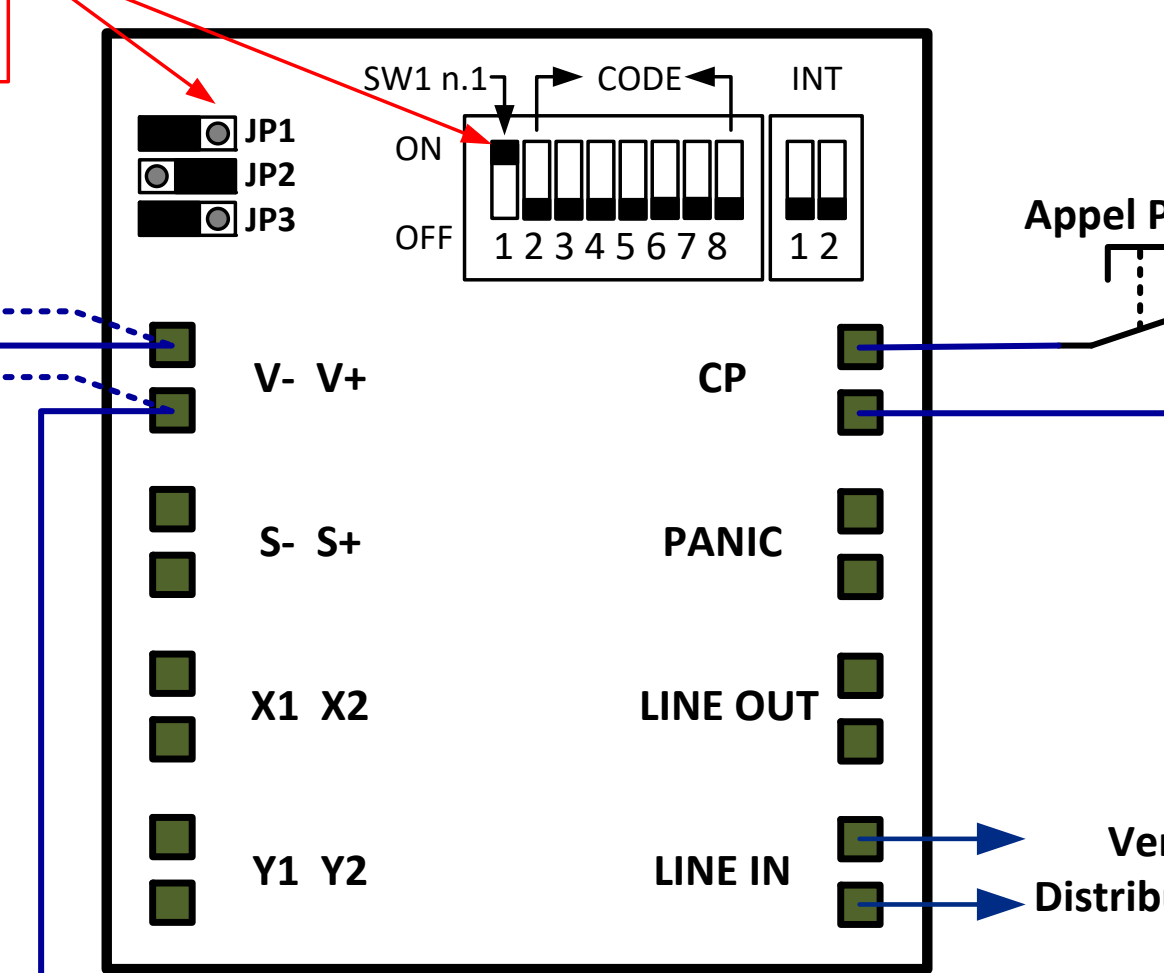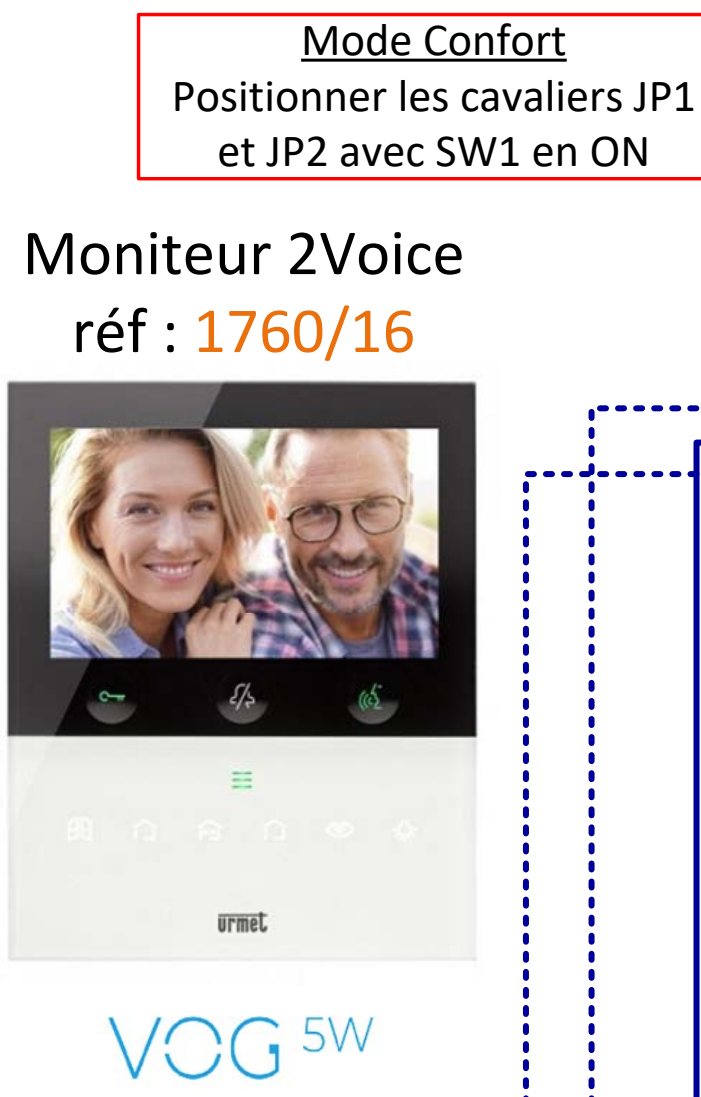

OU

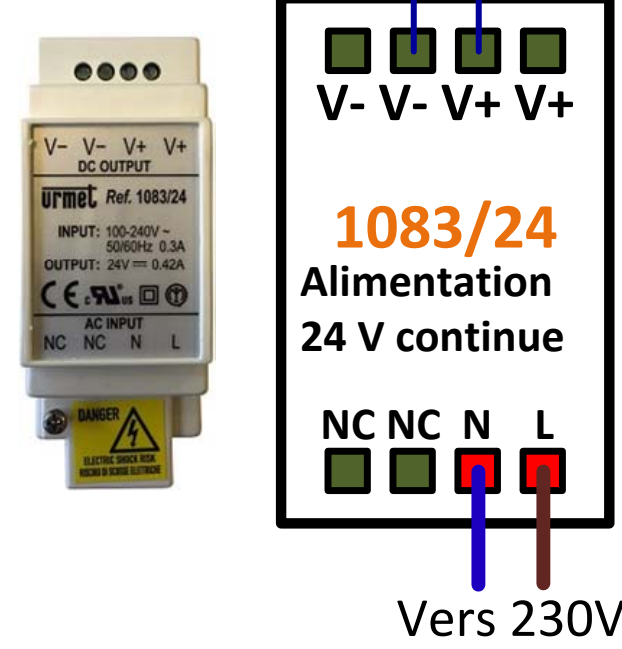

Fonction Transfert d'appels :

Toute la configuration du transfert d'appel se fait dans un sur l'application « CALL ME 2023 ED»



Notice rapide d'utilisation disponible sur urmet.fr

Fonctionnalités disponibles selon le mode utilisé :

	Mode Restreint	Mode Standard	Mode Confort	Description
Sonnerie Supplémentaire	✓	✓	✓	Possibilité de câbler une sonnerie supplémentaire sur les bornes S+ S- (Contact impulsif)
Commandes Gestuelles	✓	✓	✓	Possible de décrocher l'appel, faire l'ouverture de porte/portail par un geste
Intercommunication entre moniteurs du même appartement ou de la même colonne	✓	✓	✓	32 Appels intercom programmables
Mémoire d'images sur moniteur	✓	✓	✓	Mémoire maximale de 32 messages vidéos
Mémoire d'images sur l'application CallMe	✗	✓	✓	L'application enregistre l'image de la personne dans l'historique en cas de non-réponse
Coupure sonnerie sur plages horaires	✓	✓	✓	1 Plage horaire par jour sur une semaine complète
Transfert d'appel sur l'application CallMe	✓ (*)	✓	✓	(*) Délai supplémentaire de 10 secondes sur le transfert d'appel en mode Restreint
Auto insertion	✓ (*)	✓	✓	(*) Pas d'auto insertion sur l'application CallMe en mode Restreint
Ouverture automatique	✓ (*)	✓	✓	(*) Sur plage horaire (heure/jour/semaine) configurable uniquement en mode standard ou confort
Possibilité d'avoir plusieurs moniteurs écrans allumés en même temps	✗	✗	✓	Ne peut pas naviguer dans les menus si un autre moniteur est déjà allumé dans la colonne en mode standard ou restreint
Commandes Yokis programmables	✓	✓	✓	Pilotage de micro-modules radio
Fonction malentendant Yokis	✓	✓	✓	Clignotement d'un éclairage à l'appel