


DISTANCES ET NOMBRE POSTES MAXIMUM INTERPHONE

	Nbre max de postes	A	B	A + B	C	D	E+F+G
Câble UR4ET REF : 1083/20	127	50m	200m	200m	200m	800m	200m
SYTL 0,8mm OU 0,8mm	64	50m	150m	150m	100m	600m	5m
CATS 0TP une paire	64	50m	125m	125m	100m	800m	5m
HVV05-F 1,5mm*	127	50m	125m	125m	50m	300m	5m
Câble 1mm*	32	50m	75m	75m	50m	150m	5m

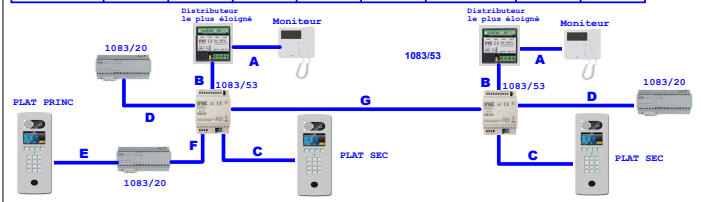

DISTANCES MODEM

	Alim MODEM GPRS	Cumul BUS RS485 (A, B, GND)
SYTL 0,8mm (ne pas créer de dérivation par rapport au bus)	25m	800m
Câble 1mm*	50m	

DISTANCES CONTROLE ACCES CVPLUS1P

	Alim Centrale	Alim Ventouses	Bus Plat Cent (REF 30+ B+ B-)	Bouton sortie (BP+ BP-)
Câble UR4ET REF : 1083/20	50m	50m		
Câble 1mm*	50m	50m		
HVV05-F 1,5mm*	100m	100m		
SYTL 0,8mm	25m	25m	100m	100m




Le carter doit être relié à la terre en utilisant l'écrou de fixation prévu à cet effet.

"LOCAL TECHNIQUE" ACCESSIBLE AU RESEAU GPRS



OU

"LOCAL TECHNIQUE" GESTION ADSL/IP

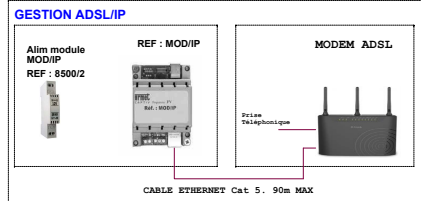





"LOCAL TECHNIQUE"



"LOCAL TECHNIQUE"



"LOCAL TECHNIQUE"

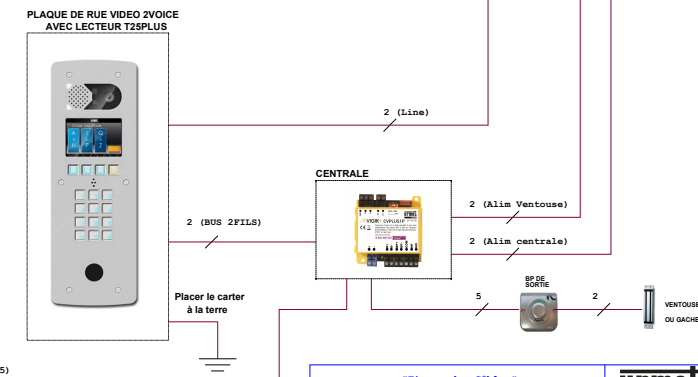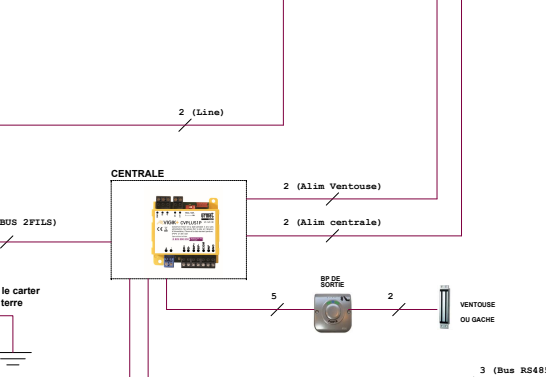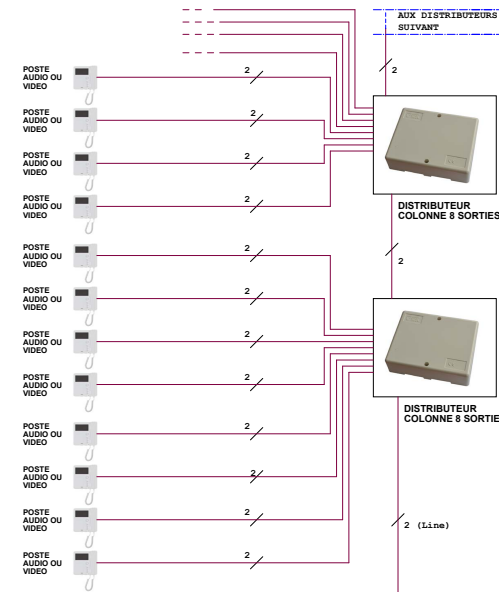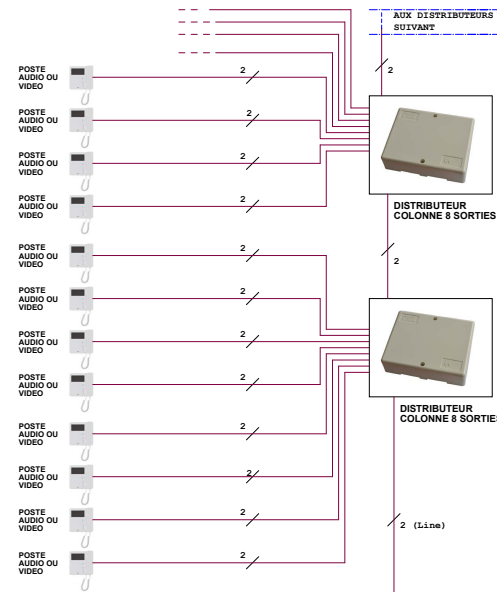

MATERIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION :

- PLAQUE DE RUE VIDEO:

REF : D83/I
REF : D83/G
REF : D83/IGLPP
REF : D83/IGLPPPT
REF : D83/IGPT
REF : D83/LPP
REF : D83/LPP/PT
REF : D83/IP
REF : D83/ZG
REF : D83/ZGLPP

- ALIMENTATION BUS 2VOICE:

REF : 1083/20
REF : 1083/53
REF : 1083/90 (100m)
REF : 1083/95 (500m)

- CÂBLE BUS 2VOICE:

REF : 1083/90 (100m)
REF : 1083/95 (500m)

- INTERFACE COLONNE

REF : 1083/53

- DISTRIBUTEUR COLONNE

REF : 1083/55 (4 sorties)
REF : 1083/57 (8 sorties)
REF : 1183/4 (avec combiné)
REF : 1183/5 (avec combiné)
REF : 1183/7 (main libre)
REF : 1750/1 (avec combiné)
REF : 1760/6 (main libre MIRO)
REF : 1719/1 (main libre MODO)

- BOUTON DE SORTIE

REF : BA/OF/90LH ou BPZGML

- ALIMENTATION GACHE/VENTOUSE

REF : T25PLUS

- TÊTE DE LECTURE:

REF : T25PLUS

- CENTRALE :

REF : CVPLUS1P



- ALIMENTATION CENTRALE

REF : 8500/2

- GESTION GPRS




REF : 18971V410A CONTRAT 10 ANS AVEC MAJ ILLIMITÉES
REF : 18971V42A CONTRAT 2 ANS AVEC MAJ ILLIMITÉES
REF : AL12/2DIN
REF : AL12/5A (alim Modem)
REF : AL12/5A (alim Modem)
REF : MOD/JP (module IP/VCV)
REF : 8500/2 (alim module IP/VCV)
Modem ADSL/JP

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.




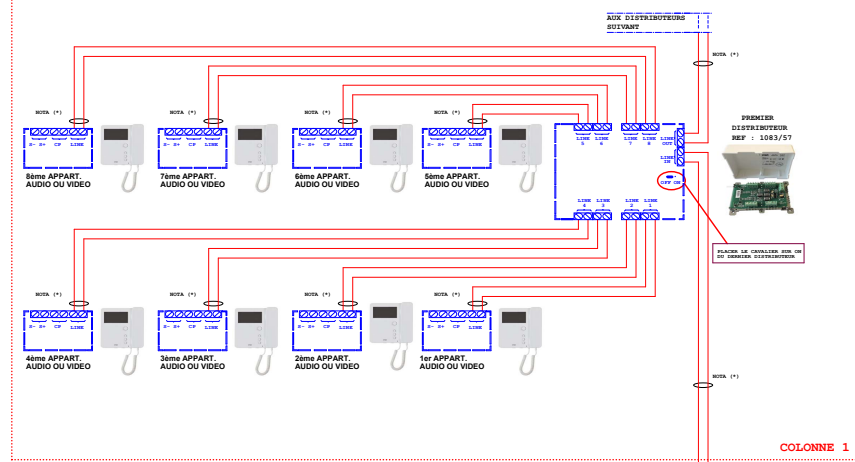
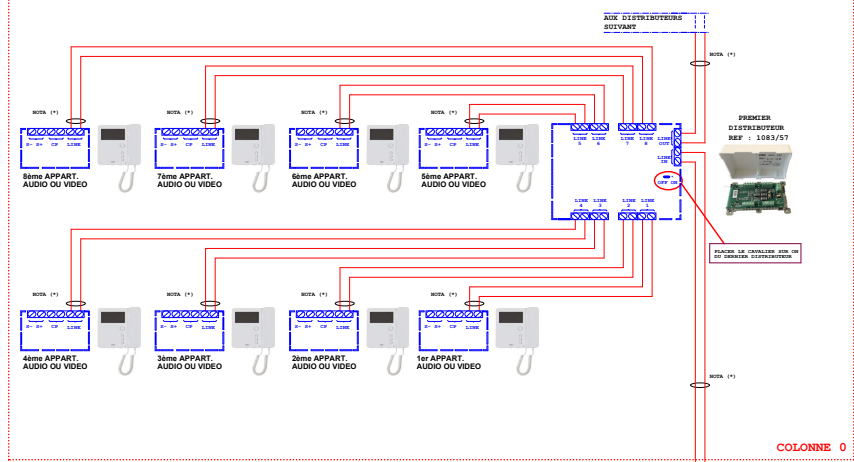


COLONNE 0

COLONNE 1

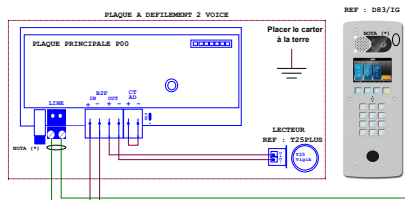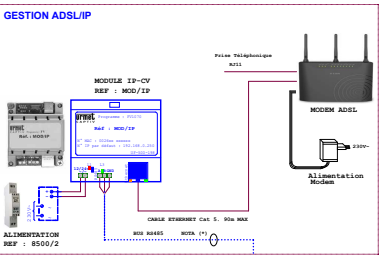

La référence 1083/53 remplace la référence 1083/50. Si vous possédez une 1083/50, il faut reprendre les mêmes bornes que la 1083/53.

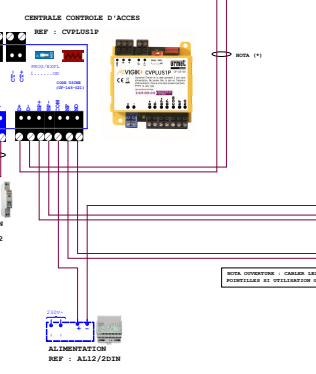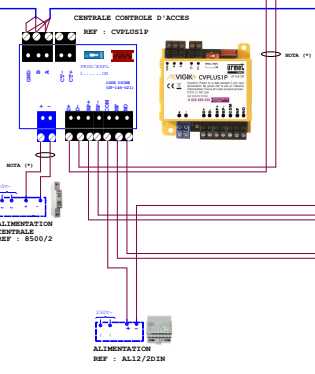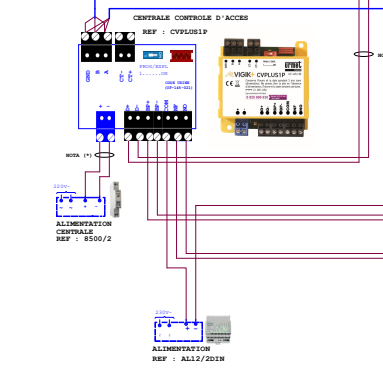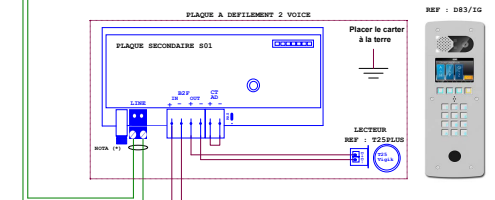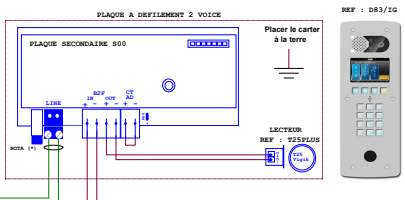

NOTA (*) :
Utiliser un câble indépendant pour cette liaison.
Pour la codification des postes, voir la notice de l'alimentation 1083/20, ou télécharger l'application URMET 2 SET.