


DISTANCES ET NOMBRE POSTES MAXIMUM INTERPHONE

	Nbre max de postes	A	B	A + B	C	CORDE DE TOUS LES SEGMENTS DE A à E et C	D	E+F+G
Câble URMET REF : 1083/90	127	50m	200m	200m	200m	800m	5m	200m
SYT1 0,5mm	64	50m	150m	150m	100m	600m	5m	✓
CAT5 FTP une paire torsadée	64	50m	125m	125m	100m	800m	5m	✓
HVV05-F 1,5mm*	127	50m	125m	125m	50m	300m	5m	✓
Câble 1mm*	32	50m	75m	75m	50m	150m	5m	✓

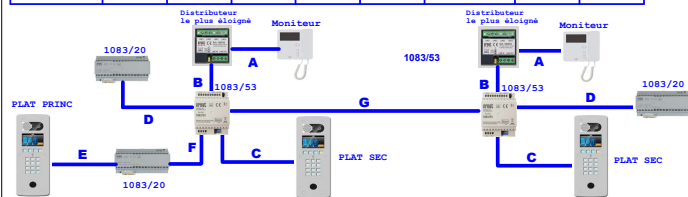

DISTANCES CONTROLE ACCES CVPLUS1P

	Alim Centrale	Alim Ventouses	Plat Cent (BP+ BP- ou D+ D-)	Bouton sortie (BP+ BP-)
Câble URMET REF : 1083/90	50m	50m	✓	✓
Câble 1mm*	50m	50m	✓	✓
HVV05-F 1,5mm*	100m	100m	✓	✓
SYT1 0,8mm	25m	25m	100m	100m



Le carter doit être relié à la terre en utilisant l'écrou de fixation prévu à cet effet.

"LOCAL TECHNIQUE"



PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE AVEC LECTEUR T25PLUS



Placer le carter à la terre

PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE AVEC LECTEUR T25PLUS



Placer le carter à la terre

PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE AVEC LECTEUR T25PLUS



Placer le carter à la terre

MATÉRIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION :

- PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE:

REF : D83/I
OU REF : D83/G
OU REF : D83/GLPP
OU REF : D83/GLPPT
OU REF : D83/GPT
OU REF : D83/LPPT
OU REF : D83/PT
OU REF : D83/ZG
OU REF : D83/ZGLPP

- TÊTE DE LECTURE:
REF : T25PLUS

- CENTRALE :

- CÂBLE BUS 2VOICE:
REF : 1083/90 (100m)
OU REF : 1083/95 (500m)

- ALIMENTATION CENTRALE



- ALIMENTATION BUS 2VOICE:

- INTERFACE COLONNE
REF : 1083/53

- DISTRIBUTEUR COLONNE

REF : 1083/55 (4 sorties)



OU
REF : 1083/57 (8 sorties)



- POSTES


REF : 1183/4




OU
REF : 1183/5



OU
REF : 1750/1



OU
REF : 1760/6



OU
REF : 1719/1



- BOUTON DE SORTIE

REF : BA/OF/90LH ou BPZGML





- ALIMENTATION GÂCHE/VENTOUSE

REF : AL12ZDIN





Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.

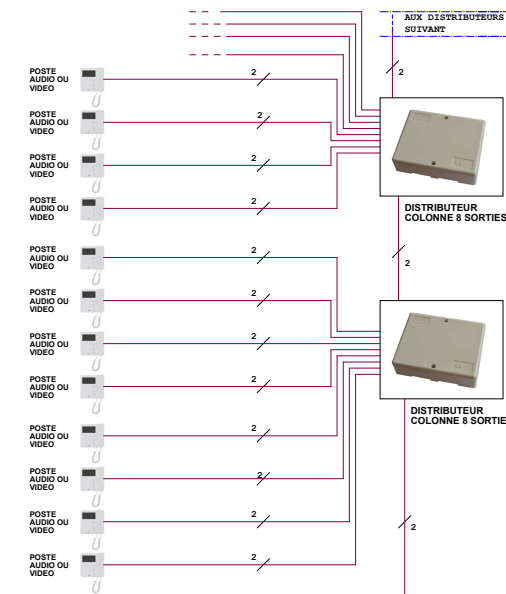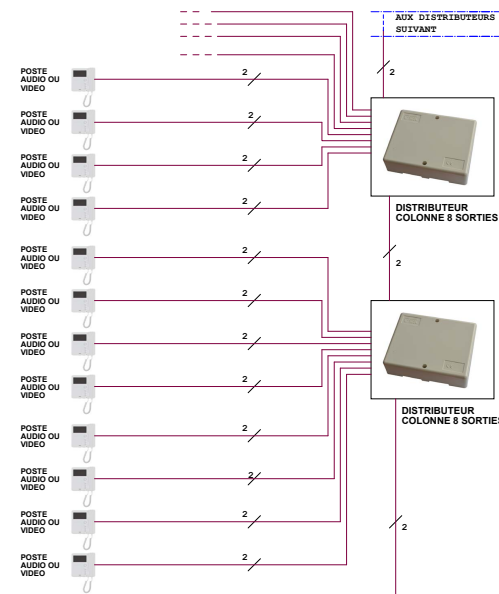


"Tirage des Câbles"
2 PLAQUES SECONDAIRES ET 1 PRINCIPALE 2VOICE
AVEC 2COLONNES - CVPLUS1P

urmet
FRANCE

SCB: TV7937 1/2

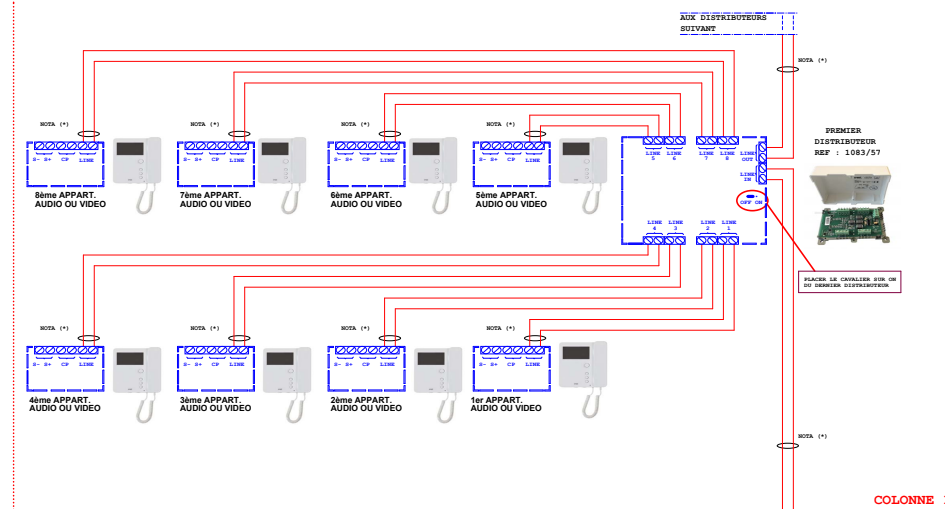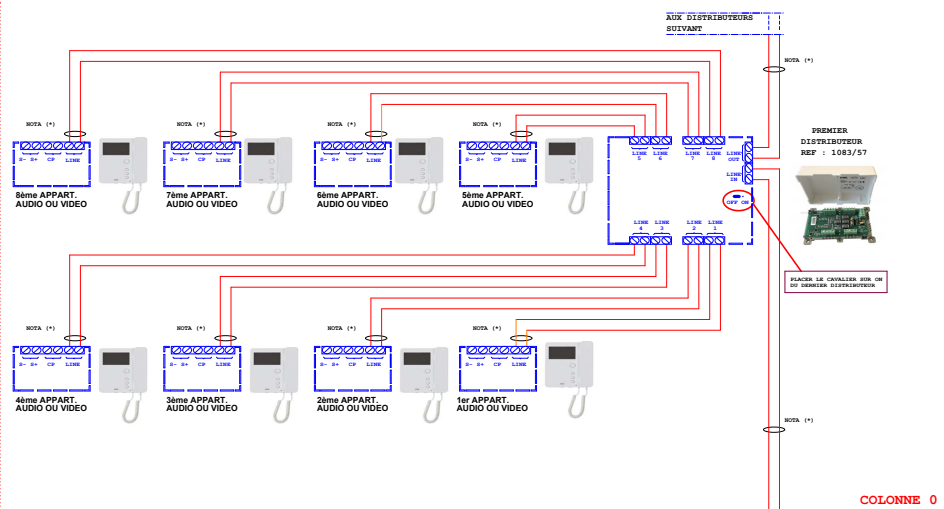

NOTA (*) :
Utiliser un câble indépendant pour cette liaison.
Pour la codification des postes, voir la notice de l'alimentation 1083/20, ou télécharger l'application URMET 2 SET.

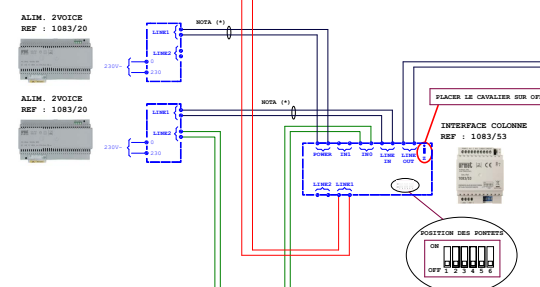

La référence 1083/53 remplace la référence 1083/50. Si vous possédez une 1083/50, il faut reprendre les mêmes bornes que la 1083/53.

