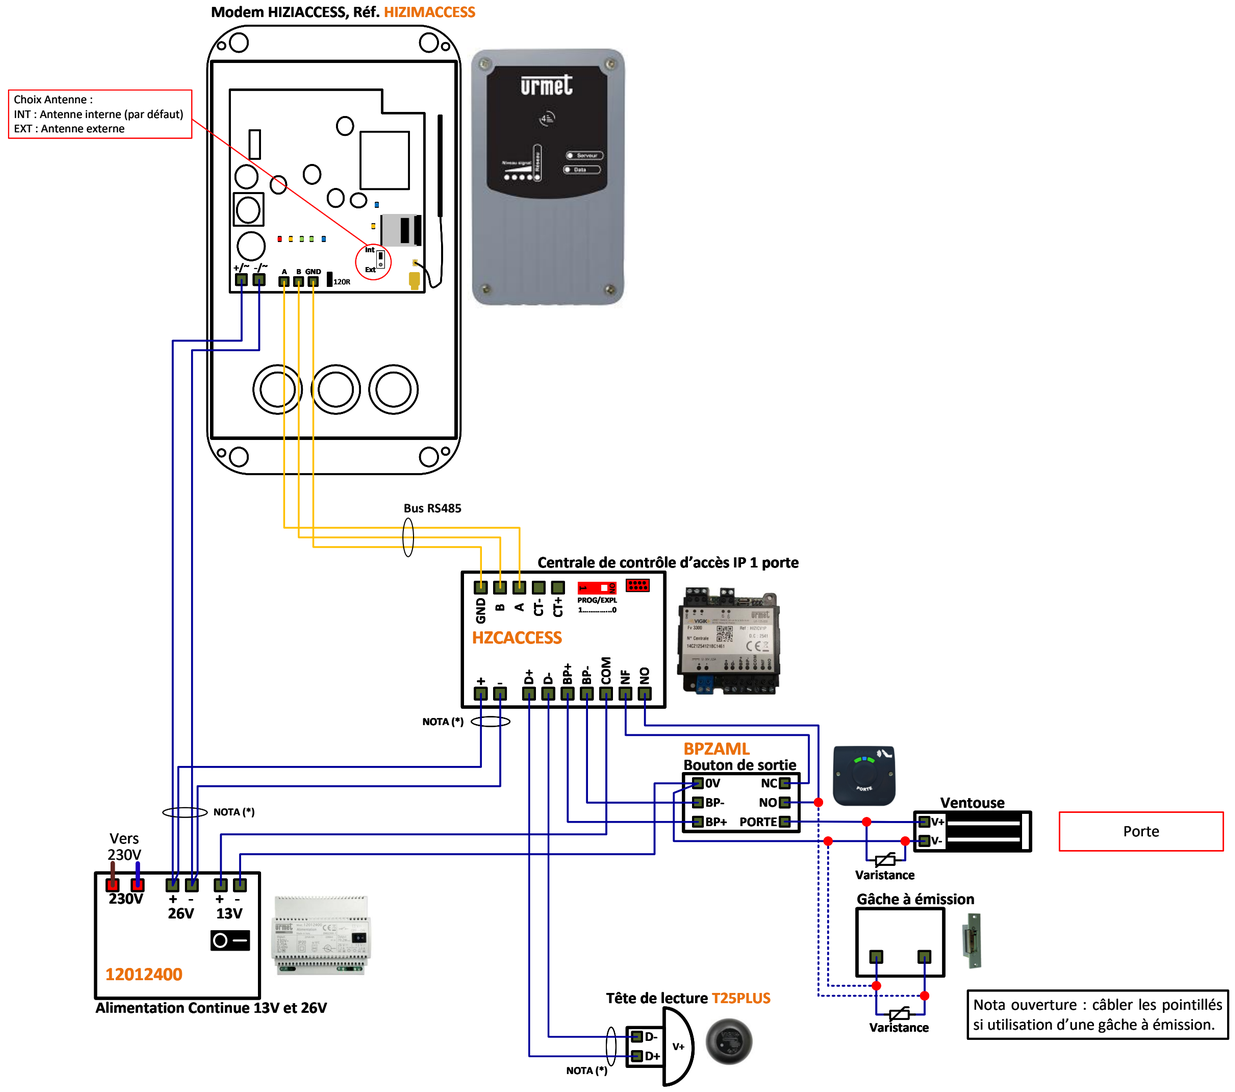


Mesures réalisables sur cette installation

(les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif)

Référence	Description	Tension
HZCACCESS 	Alimentation centrale avec 12012400 Mesure sur les bornes + et -	≃ 24 Vcc
	Bus de données Mesure sur les bornes D+ et D-	≃ 9,5 Vcc
	Bouton poussoir de sortie Mesure sur les bornes BP+ et BP-	≃ 24 Vcc

Distances pour le contrôle d'accès et le modem:

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)	Alim Modem 4G
SYT1ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m	25 m

Bus RS485 :

- Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant de diamètre 8/10ème.
- La distance maximum du bus série est de 800m.
- Il est obligatoire d'utiliser la même paire torsadée pour les fils A et B.
- **Le bus doit être obligatoirement câblé en série.**

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison.
Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

urmet	KIT HIZI ACCESS avec Alim. 12012400 – Modem 4G Bas débit			
Créé par : YOL	Créé le : 18.09.26	Modifié le :	Version : 0	Numéro du schéma : **HI8481**