Mesures réalisables sur cette installation

(les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif)

Référence	Description	Tension
CVPLUS1P	Alimentation centrale avec 8500/2 Mesure sur les bornes + et -	≃ 12 Vcc
	Bus de données Mesure sur les bornes D+ et D-	≃ 9,5 Vcc
	Bouton poussoir de sortie Mesure sur les bornes BP+ et BP-	≃ 12 Vcc
Interphonie 2voice	Le bus 2Voice, est un bus 2 fils non polarisé avec une tension continue d'environ 48Vcc.	≃ 48 Vcc

Distances et nombre de postes maximum pour l'interphonie :

	Distances					
Type de câble	Nbre max de postes	A	B	A+B	C	Somme maximum de tous les segments A, B et C
Câble 2Voice	127 postes 2Voice	50 m	200 m	200 m	200 m	800 m
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	64 postes 2Voice	50 m	150 m	150 m	100 m	600 m
CAT5 UTP	64 postes 2Voice	50 m	125 m	125 m	100 m	800 m
Câble 1 mm²	32 postes 2Voice	50 m	50 m	75 m	50 m	150 m

Câble 2Voice, référence **1083/90** pour 100m et référence **1083/95** pour 500m.

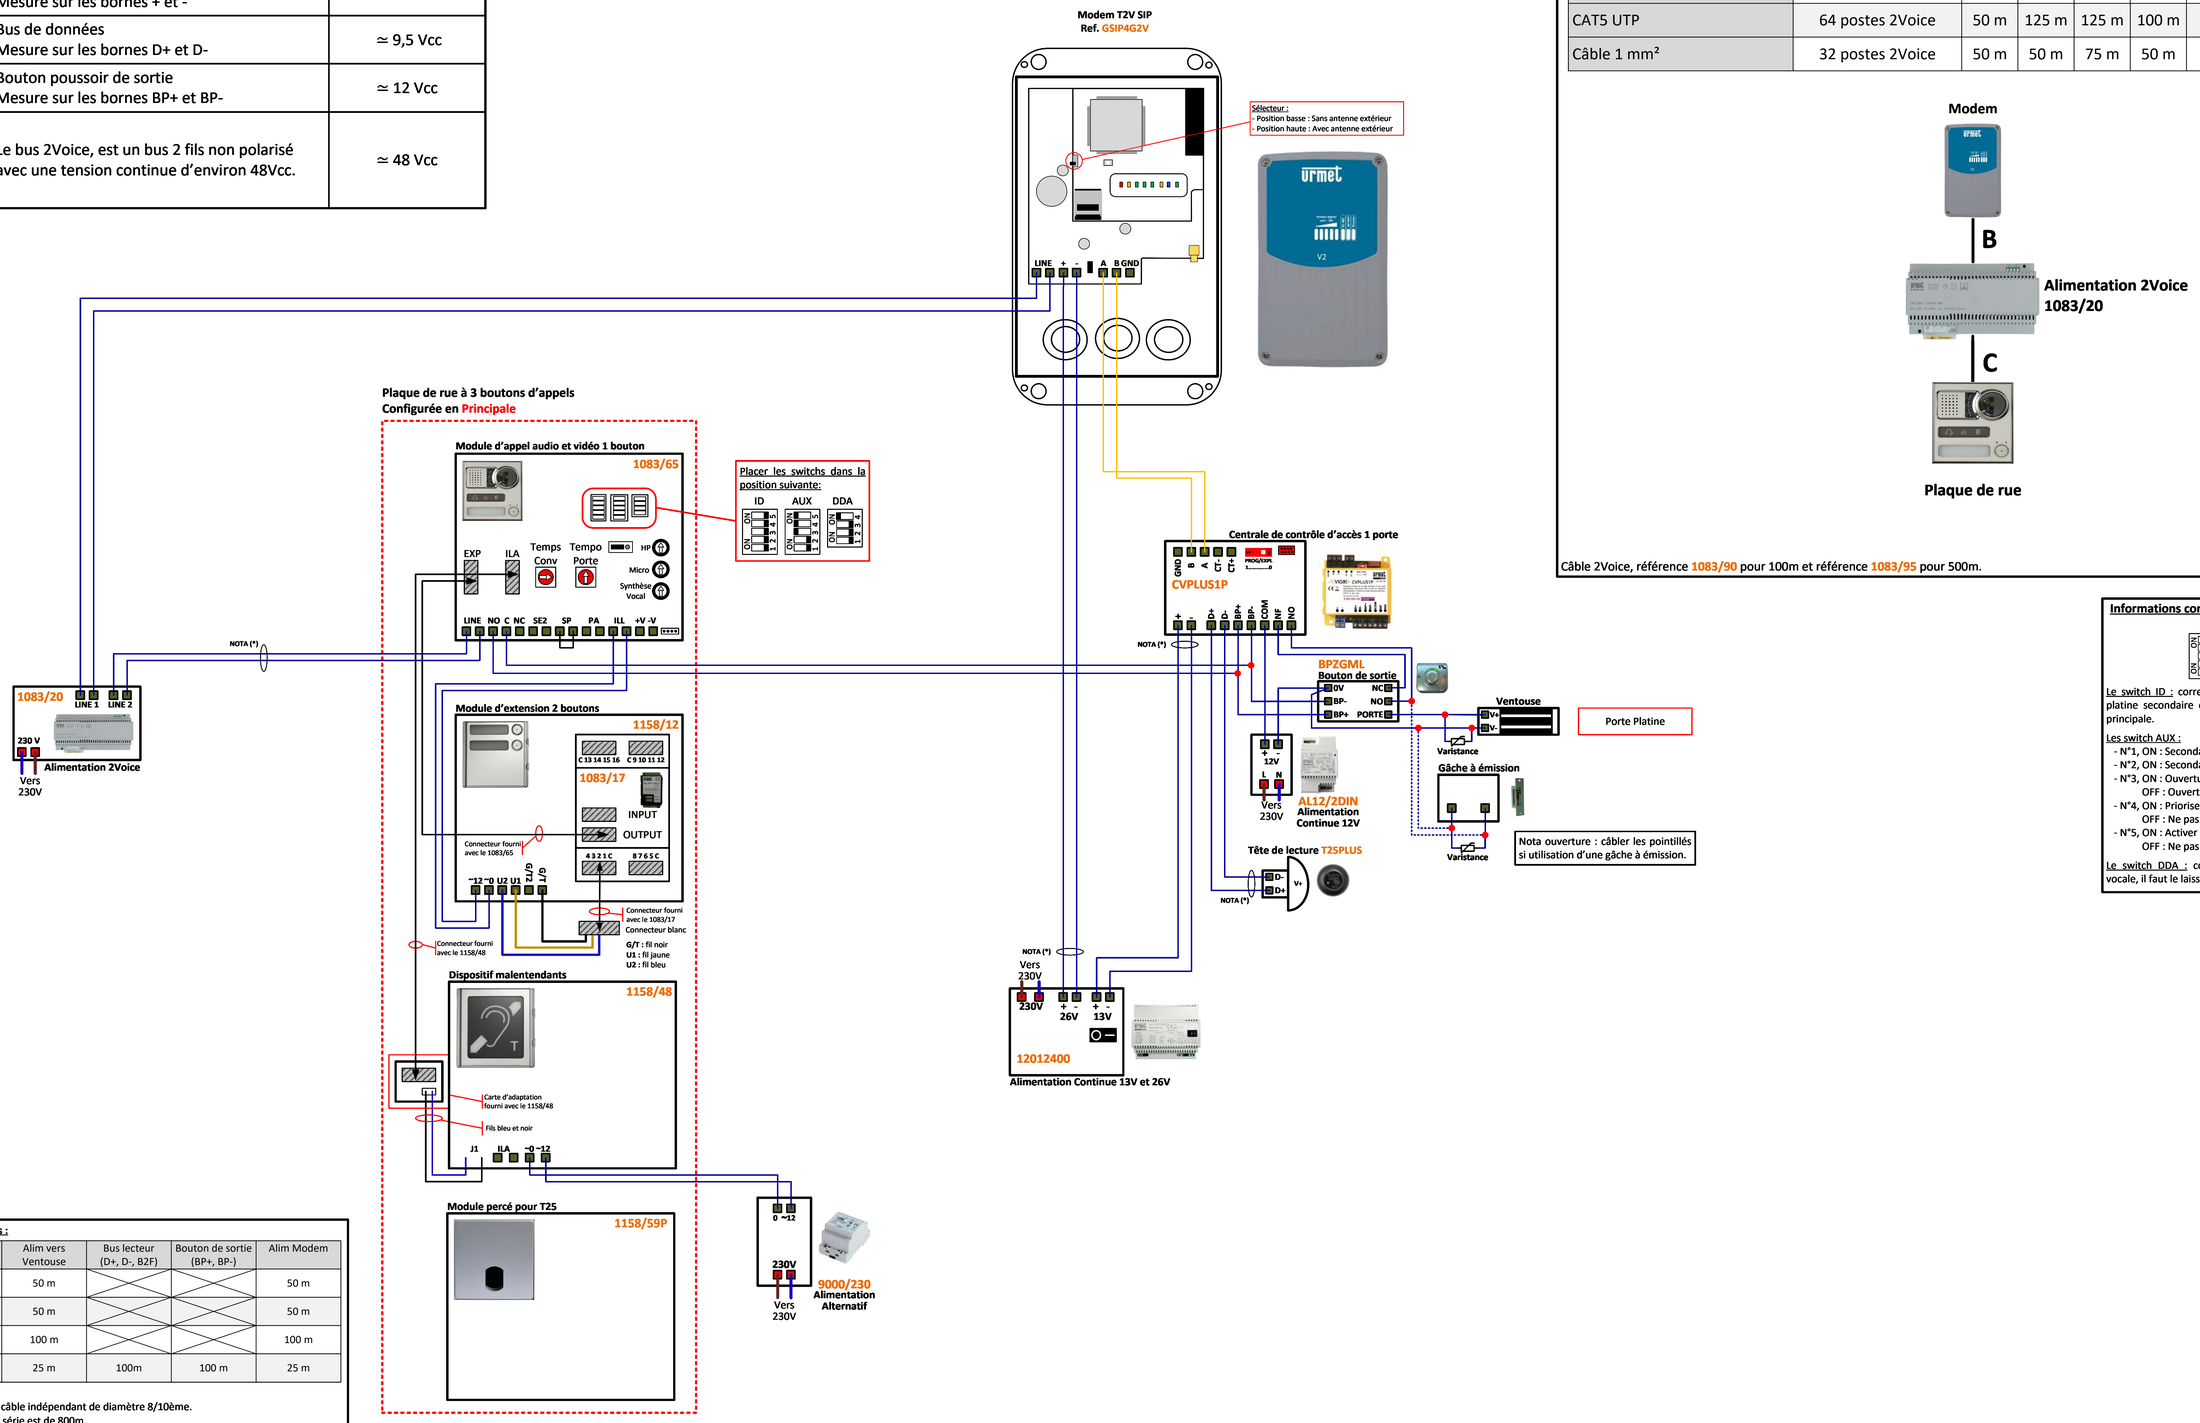

Informations complémentaires 1083/65 :



Le switch ID : correspond à l'adresse de la colonne de la platine secondaire ou au numéro de la platine pour une principale.

Les switch AUX :
- N°1, ON : Secondaire et OFF : Principale
- N°2, ON : Secondaire sur IN1 et OFF : Secondaire sur IN0
- N°3, ON : Ouverture de la porte seulement avec un appel
  OFF : Ouverture de la porte hors appel
- N°4, ON : Prioriser les appels platines
  OFF : Ne pas prioriser les appels platines
- N°5, ON : Activer les leds de la caméra
  OFF : Ne pas activer les leds de la caméra

Le switch DDA : correspond à la langue de la synthèse vocale, il faut le laisser par défaut comme indiqué ci-dessus.

Distances pour le contrôle d'accès :

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)	Alim Modem
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m			50 m
Câble 1 mm²	50 m	50 m			50 m
HVV05-F 1,5 mm²	100 m	100 m			100 m
SYT1ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m	25 m

Bus RS485 :
- Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant de diamètre 8/10ème.
- La distance maximum du bus série est de 800m.
- Il est obligatoire d'utiliser la même paire torsadée pour les fils A et B.
- **Le bus doit être obligatoirement câblé en série.**

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison.
Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

urmet FRANCE

Une Plaque 3 Boutons – Full Gsm

Créé par : YOL	Créé le : 06.08.25	Modifié le :	Version : 0	Numéro du schéma : **TTV8266**