


Monoblocs avec gravures

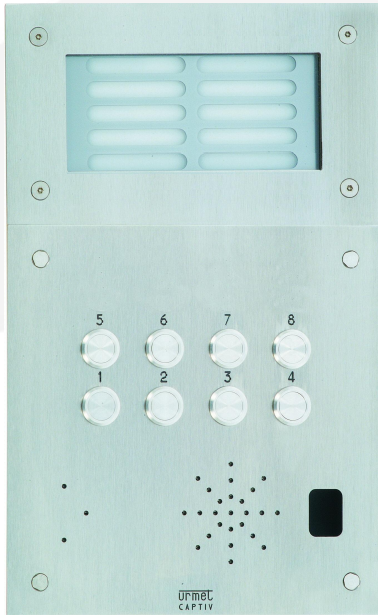

Plaque inox à touches d'appel gravées

REF : 52008G

Plaque inox antivandale à touches d'appel et panneau des noms séparé

Résumé

Plaque inox à touches d'appel gravées

Description

- Façade en inox 2,5 mm, Boîtier d'encastrement en acier.
- Porte-étiquette en polycarbonate 6 mm. Changement des noms par l'arrière.
- Touches d'appel en inox. Gravure laser inaltérable des numéros d'appel.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
- Equipée de deux porte-lampes et des lampes navettes 15V/3W.
- Façade boutons fermée par 4 vis M5/25. Panneau des noms fermé par 4 vis 4469.
- Produit anti-vandale sélectionné CUIPI.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif

Technologies

Open

Caractéristiques

- **Poids** : 2,7kg
- **Façade en mm (HxLxE)** : 322 x 206 x 2,5 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP)** : 302 x 186 x 50 mm
- **Réf. visière** : VI/2
- **Réf. boîtier visière** : BVI/2

IF YOU LOVE YOUR BUILDING