


# Centrales HF

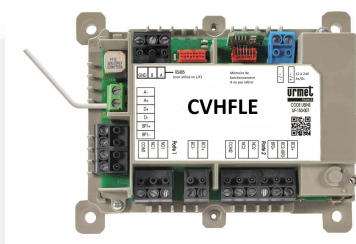

## Caractéristiques

- Poids : 0,6kg

## CVHFLE : micro-centrale radio - 2 portes - Gestion en L/E

REF : CVHFLE

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

## Résumé

CVHFLE : micro-centrale radio - 2 portes - Gestion en L/E

## Description

La CVHFLE est une micro-centrale 2 portes HF fonctionnant avec la fréquence 868 MHz, en Lecture/Ecriture.

Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF, avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges de proximité également (non compatible avec services VIGIK).

### CARACTERISTIQUES :

- Récepteur radio 2 relais (porte 1 qui gère HF et Proximité Résident\*, et porte 2 : uniquement HF)
- 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking
- Compatible avec télécommandes suivantes : réf. BIP4BPLUS et MEMOBIP868
- Gestion et de programmation des télécommandes/badges via le site Internet sécurisé : VisiosoftWeb ([www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com))
- Capacité max. : 5000 télécommandes
- INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version IP, GPRS ou SARAH\*\*
- Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, boucles magnétiques, lecteur de proximité, alimentation)
- Gestion d'un accès piéton possible via l'ajout d'une tête de lecture non incluse (ex. : réf. LEC/E/PLUS).

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

• Pile compatible : CR1225

- Voyants de programmation et d'alimentation
- Fonction anti-passback (jusqu'à 500 utilisateurs) via le paramétrage des switchs directement sur la CVHFLE
- Mémoire de données amovible avec gaine thermo.

Contient toutes les données de la centrale.

Elle doit être connectée à la CVHFLE pour fonctionner.

En cas de panne de la micro-centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale qui fonctionnera alors comme celle remplacée.

• Utilisation intérieure exclusivement : IP20

Prévoir une alimentation 12-24 Vcc. (Réf. 8500/2)

Dimensions (L x l x H): 120 x 100 x 45 mm

Compatible avec l'antenne déportée 868 MHz, réf.

ANT/868 (LIDIC : 13944)

A utiliser dans certains cas, tel que si centrale mise dans un caisson métallique.

\* L'ouverture de la porte 1 peut être gérée via un lecteur de proximité 2 fils Vigik+, non inclus avec la CVHFLE, ex : réf. LEC/E/PLUS.

Les cartes services VIGIK+ (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas compatibles avec la CVHFLE.

\*\* Avec la référence MIGIPCV, migration sur VisiosoftWeb d'un site L/E équipé de CVHFLE (et/ou CVPLUS1P) en site version connectée. L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus.

Code LIDIC : 19729

Fabriquée en France.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING