


Centrales de proximité

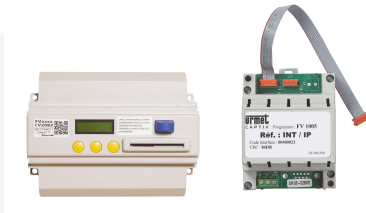

KIT IP CV2083 EXTENSION

REF : IPCV2083

Kit d'extension centrale VIGIK 2 portes VIGIK pour
liaison ADSL, GPRS ou 3G

Résumé

IPCV2083- KIT IP CV2083 EXTENSION

Description

Kit centrale 2 portes VIGIK pour l'extension d'une
installation de système IP (installation déjà existante
:KIT de base IPCV2083R ou IPCV4083R).

OU

Kit centrale 2 portes VIGIK pour une installation avec
modem 3G (réf. MODEM3G10A / MODEM3G2A)

Le kit est composé de :

- 1 interface INT/IP pour 1 centrale
- 1 centrale 2 portes fonctionnant en IP (version
spécifique FV50.xx)

Caractéristiques Techniques

- 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande
MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
- Capacité de 200 services VIGIK dont services
programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF /
France Télécom / urgences / sécurité
- Afficheur LCD et touches de programmation
- Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade
- Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale
(permet de récupérer le contenu d'une centrale
endommagée pour le transférer dans une centrale de
remplacement)
- Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et
portier numérique)
- Fonction anti-passback 3 modes
- Accès libre sur horaires sur porte
- Fonctionnalité anti-copie activable à distance et

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

possibilité d'être alerté par mail d'un badge copié

- Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur

Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue
OPEN série DB.

En cas de coupure de liaison entre la centrale et les
plaques de rue la fonction Portier continue de
fonctionner.

- Nombre de centrales max. en réseau par interface
MOD/IP : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP)
pour les réseaux IP, GPRS et 3G
ou 16 centrales (EXT16IP) pour les réseaux IP
uniquement

Compatibilité

- Compatible Platinas 2Voice

- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT
MONOPOSTE

- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI,
BIBUS, et HBS

- Non compatible SARAH

Homologation

Normes CE : conforme

Accessoires

- Borniers débrochables

- Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis

Précaution d'emploi

Alimentations conseillées

- Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2

- Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

Dimensions

Centrale: 174 x 90 x 54 mm, Rail DIN 10 modules

INT/IP: 140 x 88 x 80 mm

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING