
Centrales HF

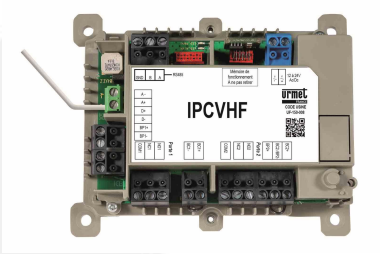

Caractéristiques

- **Poids :** 0,6kg

IPCVHF - Micro-centrale radio connectée - 2 portes

REF : IPCVHF

Connectée (IP/GPRS/3G) - Gestion en temps réel sous VisiosoftWeb

Résumé

IPCVHF - Micro-centrale radio connectée - 2 portes

Description

L'IPCVHF est une micro-centrale 2 portes HF fonctionnant avec la fréquence 868 MHz.

Compatible avec les modes connectés : IP/ADSL, MODEM DATA et TEL2VOICE/LISA.

Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF, avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges de proximité également (services VIGIK non gérées).

• Récepteur radio 2 relais (porte 1 qui gère HF et Proximité Résident*, et porte 2 : uniquement HF)
• 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking
• Compatible avec télécommandes suivantes : réf. MEMOBIP4B, MEMOBIP868 et BIP4BPLUS.
• Gestion et programmation des télécommandes/badges via le site sécurisé Internet : VisiosoftWeb (wwww.visiososoftweb.com)
• Capacité maximale : 5000 télécommandes
• INT/IP intégré (RS485)
• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, boucles magnétiques, lecteur de proximité, alimentation)
• Voyants de programmation et d'alimentation
• Fonction anti-passback (jusqu'à 500 utilisateurs) via

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

le paramétrage des switchs directement sur l'IPCVHF
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo. Contient toutes les données de la centrale.
Elle doit être connectée à l'IPCVHF pour fonctionner. En cas de panne de la micro-centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale IPCVHF qui fonctionnera alors comme celle remplacée.
• Utilisation intérieure exclusivement : IP20
• Gestion d'événements sous VisiosoftWeb : 20.000 maximum en IP, GPRS, 4G.
• Compatible avec sites connectés sur Visiosoftweb.
• Pile compatible : CR1225

Prévoir une alimentation 12-24 Vcc. (réf. 8500/2).
Dimensions (L x l x H): 120 x 100 x 45 mm

Compatible avec l'antenne déportée 868 MHz, réf. ANT/868 (13944)
A utiliser dans certains cas, si centrale mise dans un caisson métallique par exemple.

** L'ouverture de la porte 1 peut être gérée via un lecteur de proximité 2 fils V+, non inclus avec l'IPCVHF, comme par ex : réf. LEC/E/PLUS. Les cartes services VIGIK+ (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas compatibles avec la IPCVHF.

Fabriquée en France.

Code LIDIC : 19730

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr