

Barrières infrarouge

Barrière infrarouge + 8 faisceaux + hauteur des colonnes 2m

REF : UEL20RT/20

Résumé

Barrière infrarouge + 8 faisceaux + hauteur des colonnes 2m

Description

Barrières infrarouges ultra compactes hauteur 2,0m, 8 faisceaux

Caractéristiques

Barrière infrarouge ultra compacte comprenant un couple émetteur / récepteur.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Hauteur des colonnes : 2 m ajustable facilement par découpe du profilé.

2 faisceaux à portée réglable, de 40 cm à 10 m (max.20 m en intérieur).

Modes de détection : point à point, faisceaux adjacents, faisceaux croisés.


Alimentation 12Vcc.

Conso : de 36 à 70 mA

Dimensions: 540 x 25 x 23 mm

Avantages

Un produit simple à mettre en oeuvre et à utiliser lorsque vous désirez réaliser une détection extérieure au niveau des fenêtres ou de portes.

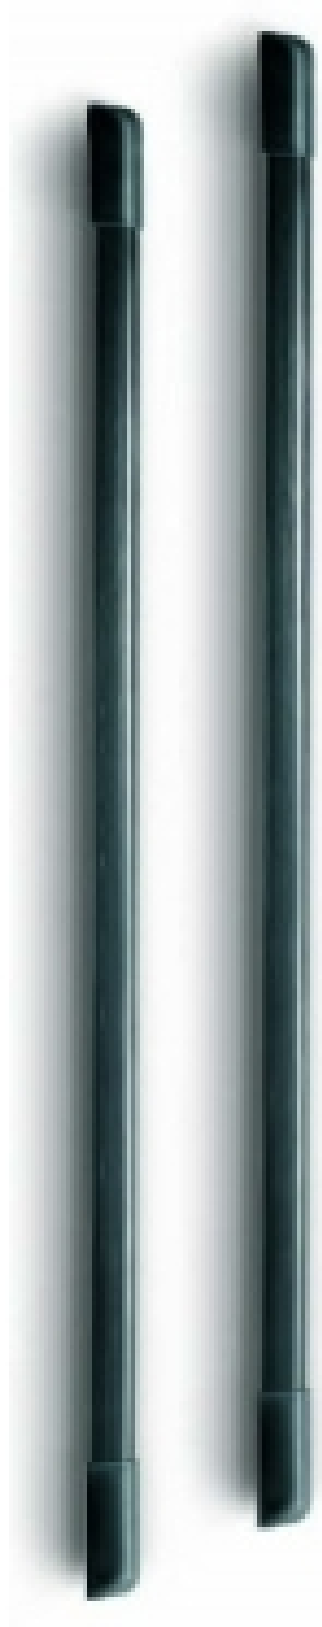

IF YOU LOVE YOUR BUILDING