

## NOTICE DE REMPLACEMENT DU CLAVIER DE DPW/DAW E2W V1, V2 & V3

1 Démontez le clavier et le prisme d'éclairage en conservant les écrous

2 Placez le nouveau clavier référence 1032/103 dans la découpe de la façade et fixez-le en utilisant les 6 écrous (4 au minimum suffisent)

3 Branchez la nappe de connexion comme indiqué sur la photo ci-dessous.


**Alimentation éclairage 12 touches.**

Fil rouge dans la borne + et fil noir dans la borne -

Schéma pour DAW




Schéma pour E2W

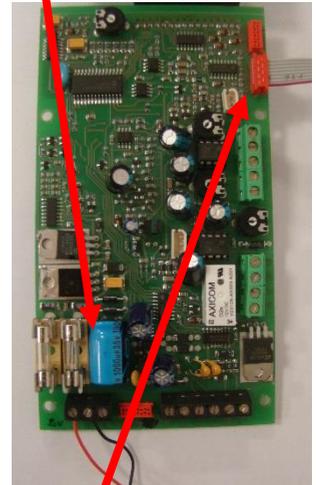

**Limande souple clavier 12 touches.**

Connecteur 8 points côté carte

Connecteur 10 points côté clavier



**urmet**  
FRANCE

Montage clavier 1032/103 + nappe spécifique 500456

0 825 890 830

Service 0,15 € / min  
+ prix appel