



CARILLONS RADIO ET FILAIRES



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet
FRANCE

LA GAMME RADIO



KIT 42300

CARILLON MOBILE RONDO

Récepteur avec halo lumineux

- 3 niveaux de sonnerie + coupure
- 15 mélodies polyphoniques
- Son HD
- 5 halos de couleurs au choix
- Alimenté par 3 piles AA/LR06 non fournies

Émetteur IP54

- Porte étiquette
- Témoin lumineux d'appel
- Visière et piles fournies
- Alimenté par pile 123 fournie



KIT 43551

CARILLON STANDARD AVEC FLASH

Récepteur

- Alimenté par 4 piles AA/LR14 (non fournies)
- 20 mélodies

Émetteur IP54

- Alimenté par 2 piles AAA/LR03 (fournies)
- Possibilité de câbler sur bouton de sonnette filaire existant



- Alimenté par 1 pile lithium 3 V (fournie) ou alim. 8-12V externe (non fournie)

CARILLON AVEC DÉTECTION INFRAROUGE

Récepteur avec flash

- Alimenté par 4 piles AA/LR14 (non fournies)
- Flash intégré
- 20 mélodies

KIT 43549

KIT 43330



CARILLON SANS FIL, SANS PILE

Récepteur enfichable

- Enfichable sur prise 230V
- Fonction répéteur de signal
- Prise secteur en façade
- 25 mélodies

Émetteur autonome

- Sans fil sans pile
- Fonctionnement piézoélectrique
- Porte étiquette IP55



KIT 43118




Récepteur avec flash

- Alimenté par 4 piles LR14 (non fournies)
- Étiquette de marquage déjà posée

Émetteur IP 54

- Alimenté par 2 piles LR03 1,5 V fournies

Jeu de 4 plaques d'identification pvc A5

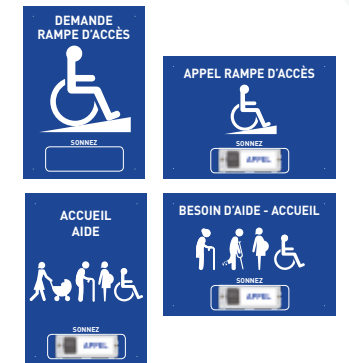

UTILISATION POUR RAMPE D'ACCÈS (ARRÊTÉ ACCESSIBILITÉ 08/12/2014)

Cet arrêté précise qu'une rampe amovible est complétée d'un « dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette ». Il doit être contrasté et assorti d'une signalisation visuelle (panneau par exemple).

UTILISATION POUR ACCÈS DISSOCIÉ

Si la sécurisation d'un accès le rend incompatible avec la loi accessibilité, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité. Le carillon d'appel permet à l'utilisateur de s'y signaler.

	KIT CARILLON OLO SANS FIL SANS PILE	CARILLON SUPPLÉMENTAIRE OLO	BOUTON SUPPLÉMENTAIRE OLO	KIT CARILLON RONDO MOBILE AVEC HALO	KIT CARILLON STANDARD AVEC FLASH	KIT CARILLON AVEC DÉTECTEUR ET FLASH	DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE	CARILLON SUPPLÉMENTAIRE	BOUTON SUPPLÉMENTAIRE	KIT CARILLON PMR
Référence	43330	43331	43332	42300	43551	43549	43445	43559	43320	43118
Lidic	21246	21256	21255	20284	21258	21260	18902	21259	12988	20034
Alimentation										
Câblage sur un bouton de sonnette filaire existant	✗	-	✗	✗	✓	✗	✗	-	✓	✓
Carillon récepteur à poser sur un meuble, à fixer sur un mur	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Activation/désactivation ou réglage volume de la sonnerie avec led en face avant	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Activation/désactivation signal visuel	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Témoin batterie faible avec led en face avant	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Ajout d'émetteur(s) et de récepteur(s)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portée	100 m	50 m	50 m	200 m	500 m	500 m	250 m	500 m	250 m	350 m
Dimensions carillon (H x L x P) en mm	105 x 63 x 75	105 x 63 x 75	-	Ø 110 x 40	180 x 120 x 50	180 x 120 x 50	-	180 x 120 x 50	-	180 x 140 x 50
Dimensions bouton ou détecteur (H x L x P) en mm	85 x 38 x 21	-	85 x 38 x 21	45 x 87 x 30	36 x 100 x 17	124 x 69 x 54	124 x 69 x 54	-	36 x 100 x 17	36 x 100 x 17
Augmente la portée radio	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	43410

✓ Inclus ✗ Pas disponible

LES POSSIBILITÉS DE LA GAMME **RADIO**

INSTALLATION LONGUE DISTANCE

Solution réalisée avec



Kit 43551

1 CARILLON, 2 ENTRÉES, 2 MÉLODIES DIFFÉRENTES

Solution réalisée avec



Kit 43551




Extension 43320

Installation avec bouton existant



REPRISE D'INSTALLATION EXISTANTE (sauf 43549)

Installation avec sonnerie existante

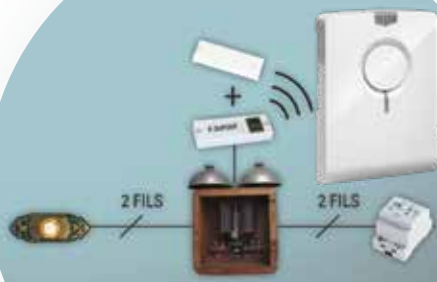

INDICATEURS LED SUR RÉCEPTEUR



Led verte
Coupure
flash



Led jaune
Mode silence



Led rouge
Batterie basse

LA GAMME FILAIRE

LES INDÉMODABLES
ADAPTÉS À TOUTES
LES ALIMENTATIONS



Référence	44172	44179
Lidic	13411	13749
Type	Électromécanique	Électromécanique
Réglage et coupure de sonnerie	Non	Non
Volume	80 dBA	80 dBA
Sonneries	2 tons	2 tons
Alimentation	Secteur avec transfo intégré	Secteur
Type de piles	-	-
Nombre d'entrée pour BP	1	1
Dimensions : H x L x P en mm	183 x 115 x 53	183 x 115 x 53

LES ÉLECTRONIQUES
À MÉLODIES



Référence	43175	43170
Lidic	13950	13949
Type	Électronique	Électronique
Réglage et coupure de sonnerie	Oui	Oui
Volume	86 dBA	86 dBA
Sonneries	17 mélodies	17 mélodies
Alimentation	Secteur avec transfo intégré ou 8 à 12 Vcc ou ca	Piles ou 8 à 12 Vcc ou ca
Type de piles	-	4 x LR14
Nombre d'entrée pour BP	2	2
Dimensions : H x L x P en mm	150 x 115 x 45	191 x 163 x 51

LES ACCESSOIRES

Les boutons de sonnette ne fonctionnent qu'en très basse tension.



	BOUTON MONTILUX	BOUTON COMBILUX	BOUTON FILAIRE LUMINEUX	BOUTON GOLF	TRANSFORMATEUR
Référence	51011	51015	51022	64090	14201
Lidic	12994	12996	22020	12975	12991
Porte-étiquette	Oui	Oui	Oui	Non	-
Lumineux	Oui	Oui	Oui	Non	-
Intérieur/ Extérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	-
Tension/courant maxi	12 Vcc ou ca / 1 A	12 Vcc ou ca / 1,5 A	12-24V	24 Vcc ou ca / 1 A	8 Vca/1 A
Dimensions : H x L x P en mm	32 x 90 x 18,5	32 x 90 x 18,5	32 x 84 x 15	25 x 65 x 20	2 modules 90 x 36 x 55
Compatibilité avec :	44172, 43175, 43170	44172, 43175, 43170	44172	44172, 43175, 43170	43175, 43170

urmet
FRANCE

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr



LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE:

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

