

SIGLA:	IS1722-035	Ente emittente: ST/SBU1
TIPO DI DOCUMENTO:	Assembly instructions	Circolazione: SPI/TMP SPI/LS QSP/QF SPI/PRG
OGGETTO:	PULSANTIERA MIKRA KIT VIDEO 4F MONO COL. VV DDA Sch.1722/91	
CODICE:	GRU8605	

Allegati:

Descrizione revisione:

-	1710/2013	E. Ghirardi		M. Novero				Ing. G. Minarelli	
Rev.	Data	Compilatore	Visto	Controllo	SPI §			DT	DG#
									AD*
						Interfaccia		Approvazione	

Binding by SPC and BPL

* Binding by MQD, SPC and BPL

§ For product and equipment cost estimates (RPF)

Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.




Alcune immagini contenute in questo documento sono indicative
Some images contained in this document are indicative


GRU8605

SUP7253



BAS7251

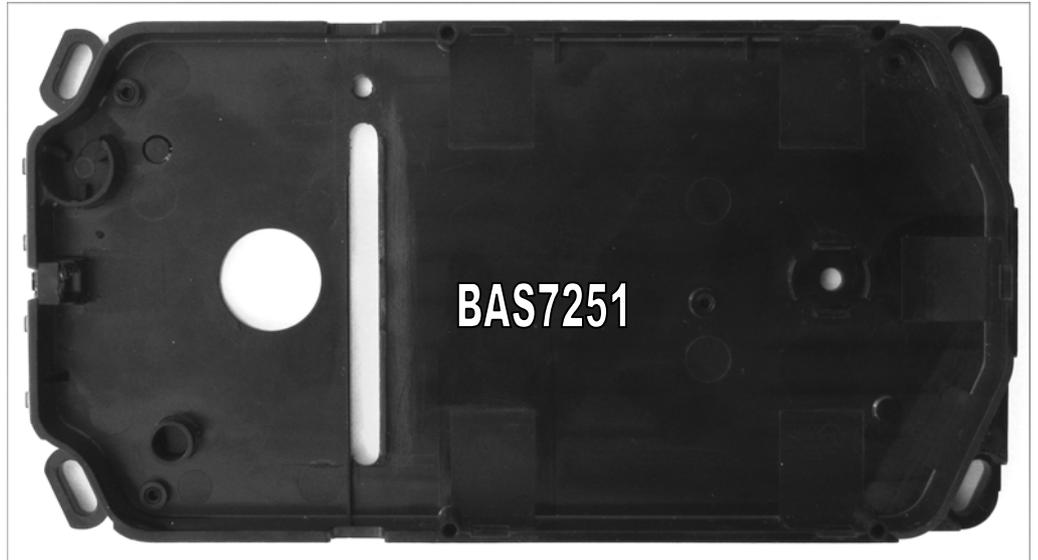


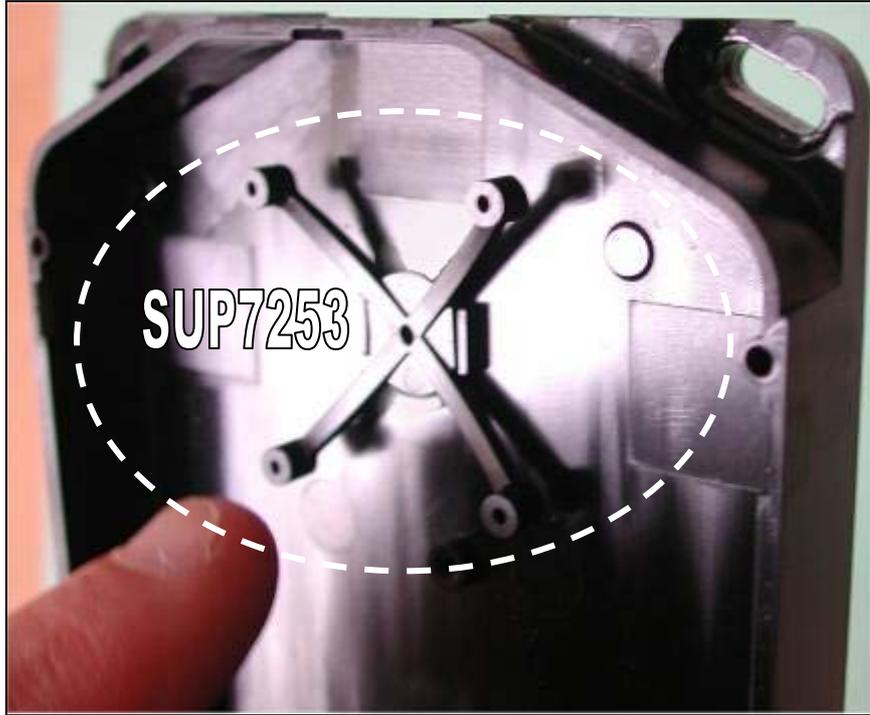

Applicare la guarnizione GUR7142 sull'esterno della base BAS7251 come indicato nella figura seguente (allineare le feritoie della guarnizione con quelle della base).
Apply GUR7142 on the external surface of BAS7251 as shown in the following picture (align GUR holes with BAS holes)




Sovrapporre la guarnizione GUR7144 sulla guarnizione GUR7142 come indicato nella figura seguente (allineare le incisioni per il passaggio dei cavi nella base).
Overlap GUR7144 on GUR7142 as shown in the following picture (align GUR cables access holes)

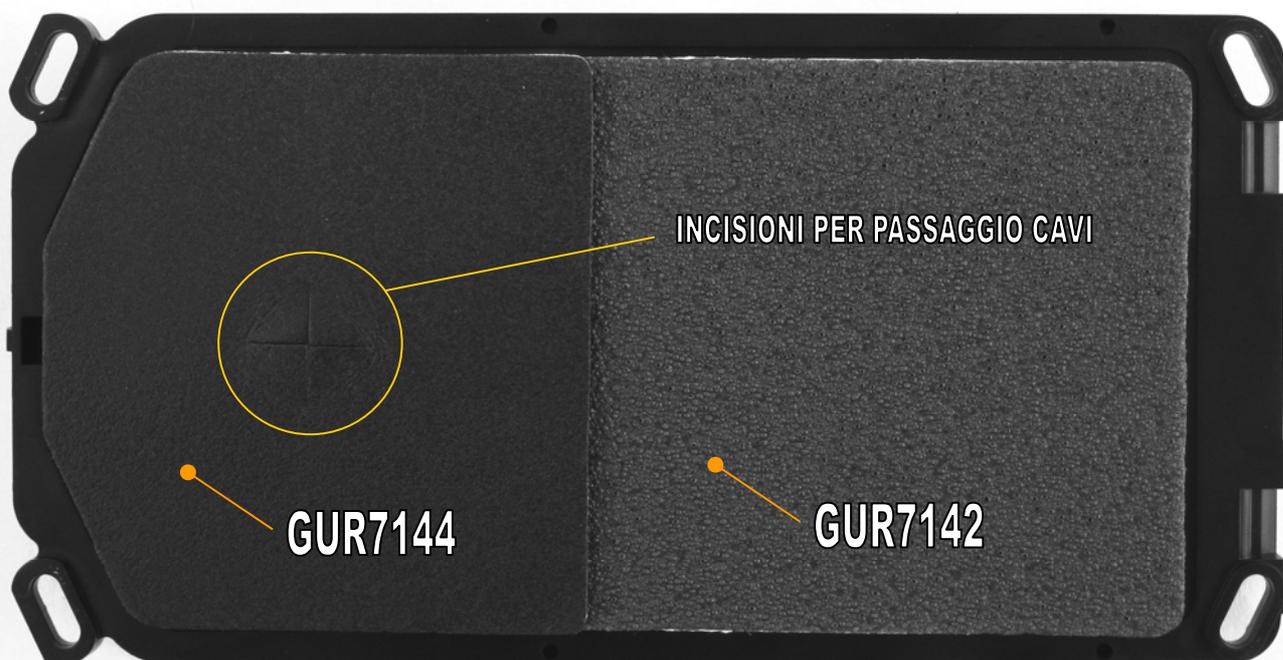




Note:
INSERIRE IST7028 SECONDO LA DIREZIONE DELLA FRECCIA –
L'IST7028 DEVE ESSERE INSERITO ED INCOLLATO CON COLLA CIANOACRILICA
*INSERT IST7028 AS SHOWN BY THE ARROW – IST7028 MUST BE INSERTED AND GLUED
WITH CYANOACRYLATE GLUE*

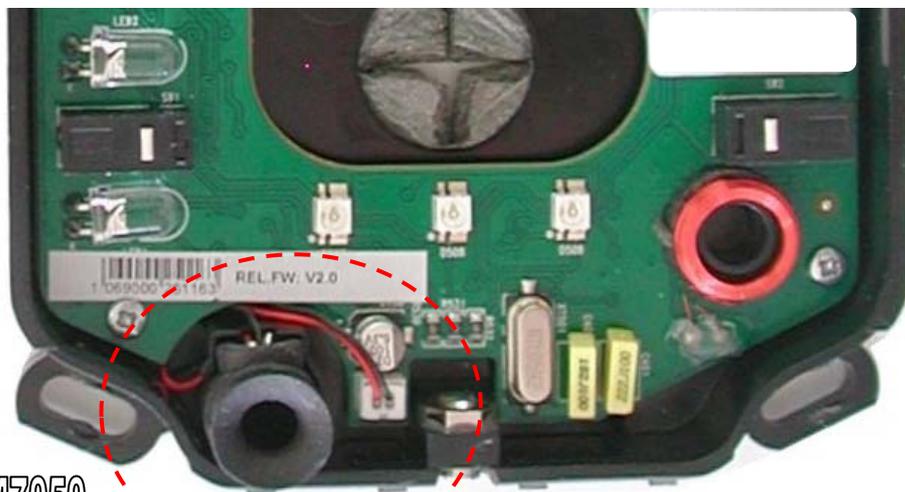


GOM7050

MCF7010

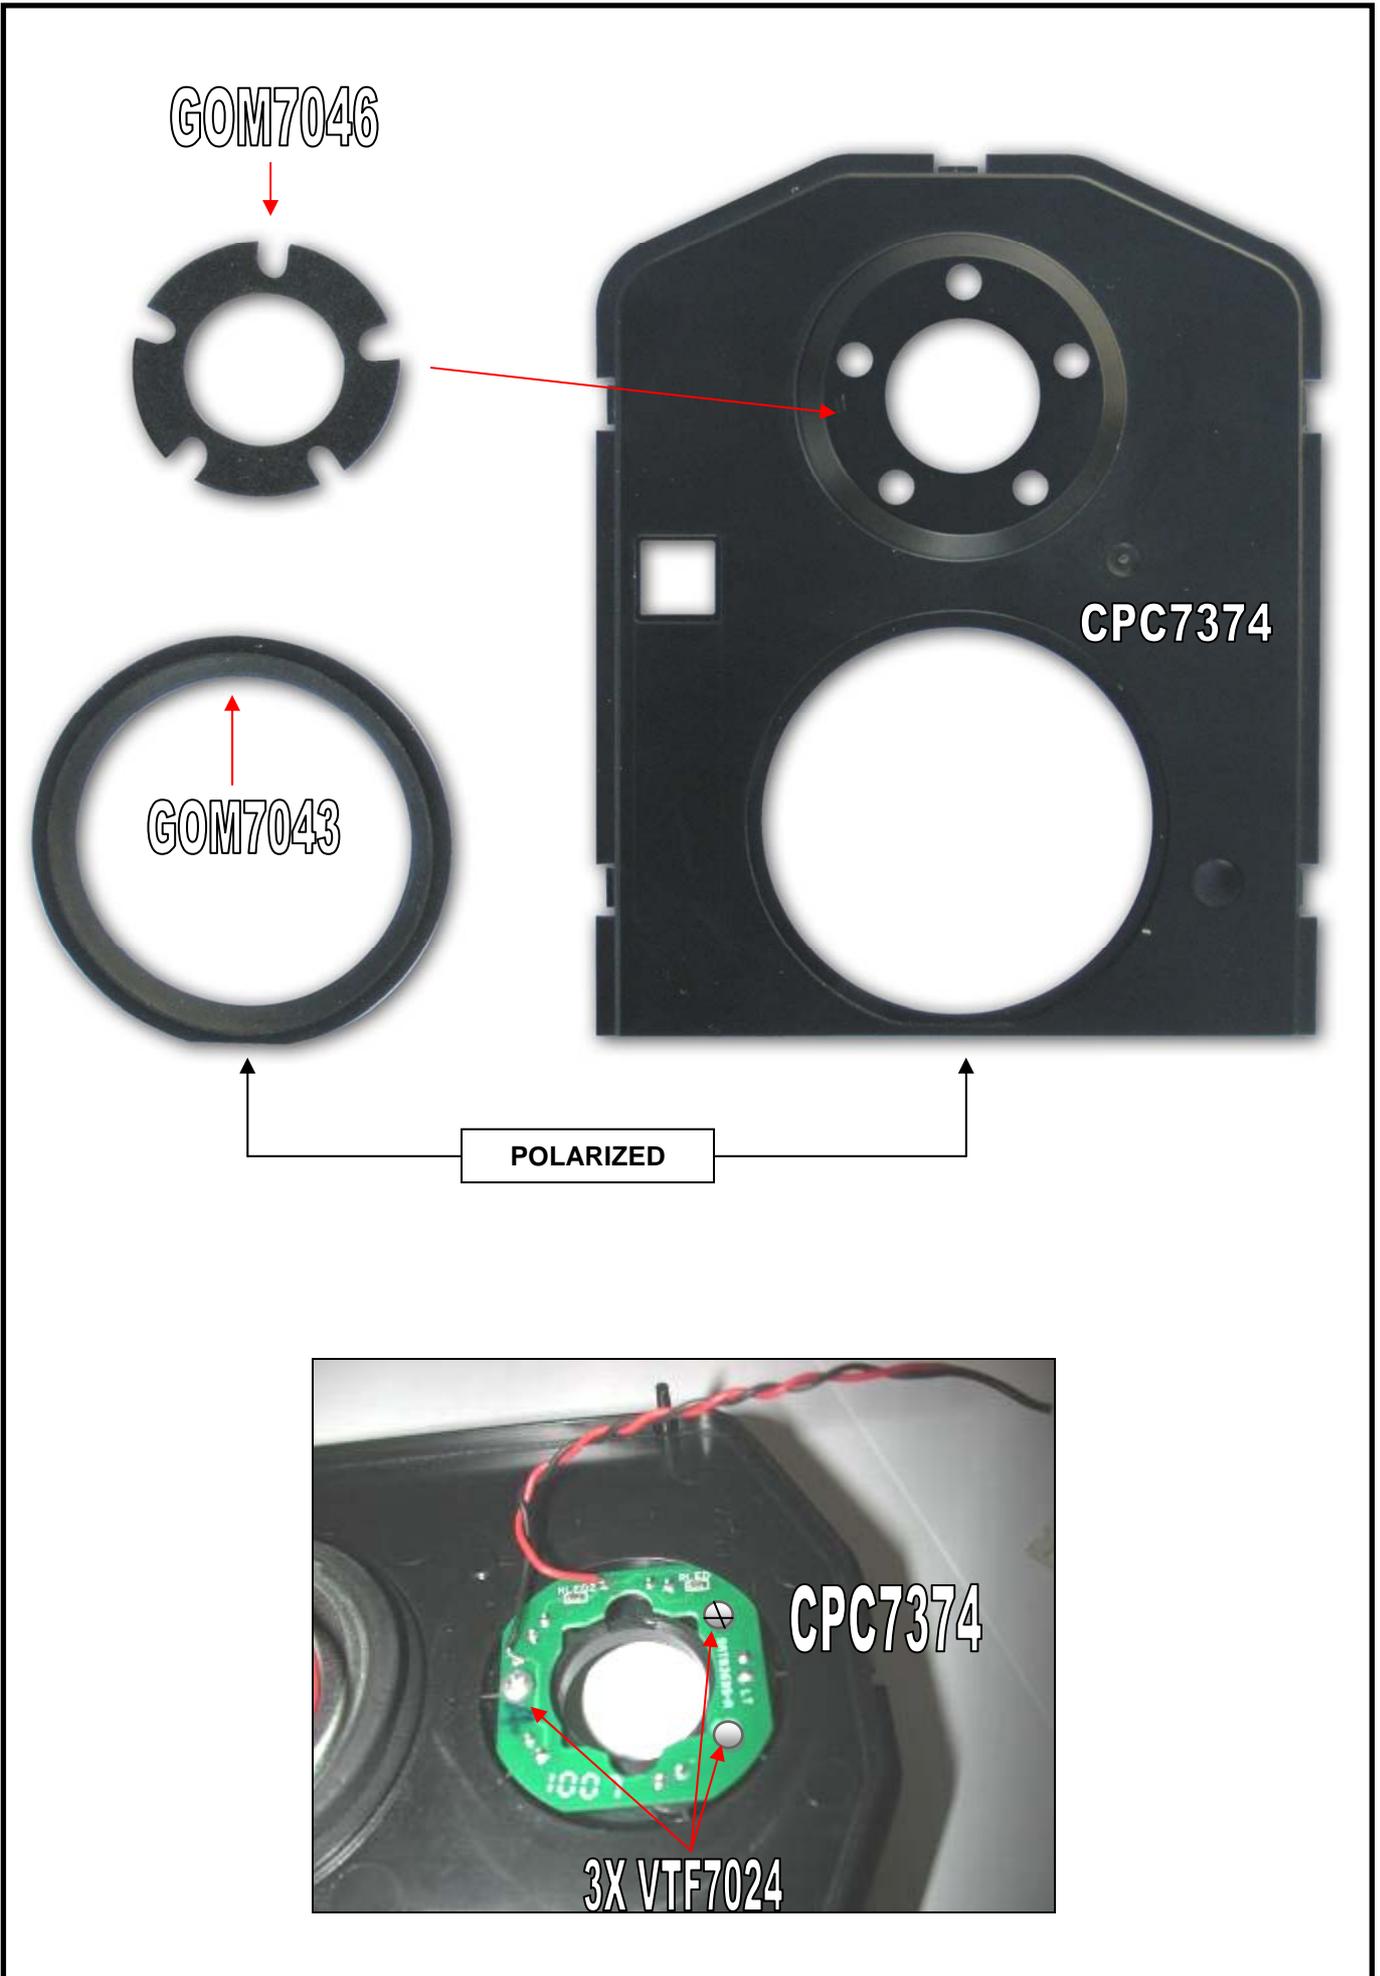

Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

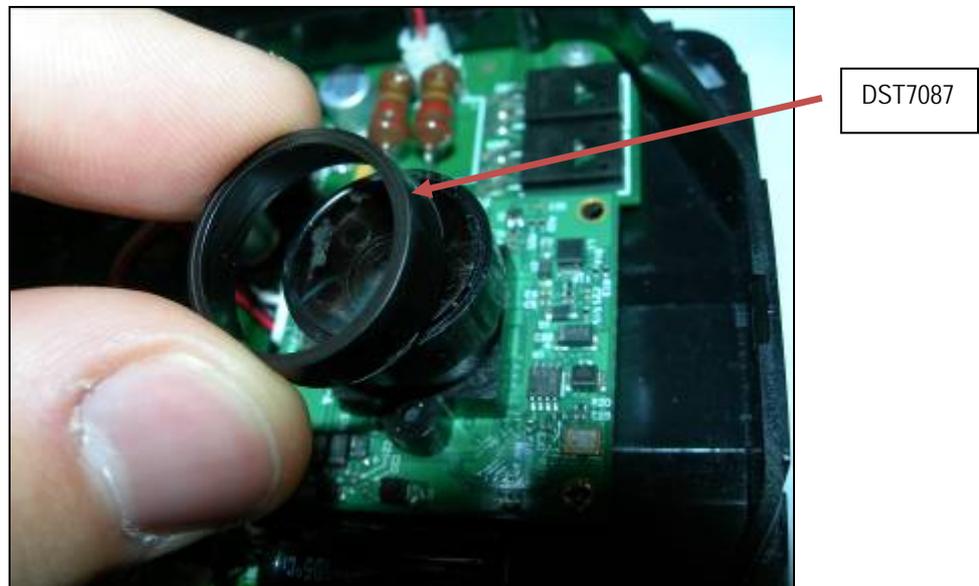


Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.



tagliare a metà il cavetto TCM e collegarlo come indicato
cut half size the TCM cable and connect as shown

INSERIRE DST7087 SU LENTE
APPLY DST7087 ON LENS

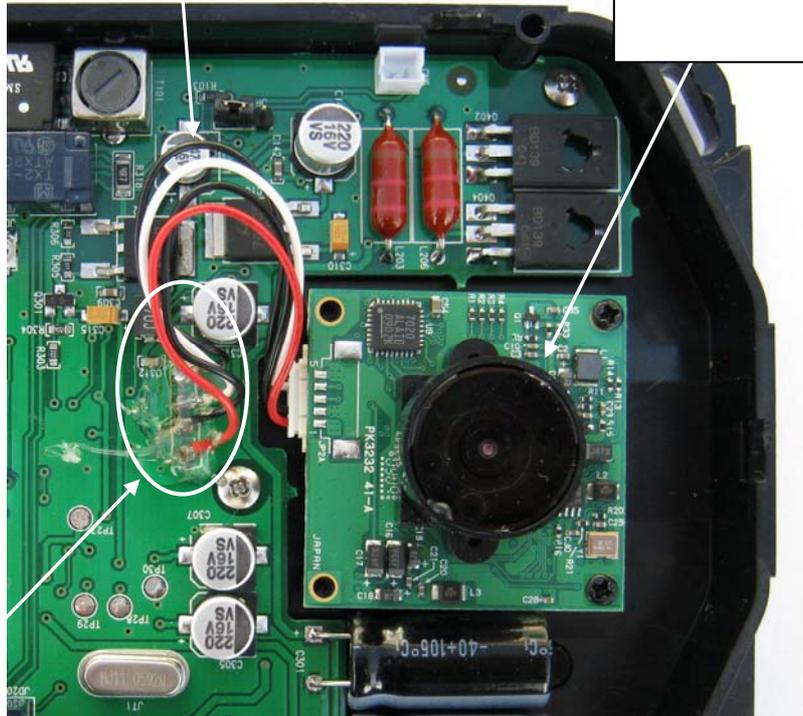


dopo la saldatura del cavetto TCM,
fissarlo con colla a caldo
*after soldering the TCM cable, fix it
with hot glue*

collegare SPK
(cavetto twistato)
*Connect SPK
(twisted cable)*

collegare CC.TO LED
connect LED circuit


collegare MIC
(cavetto twistato)
*Connect MIC
(twisted cable)*

viti VTR165 x
2pz

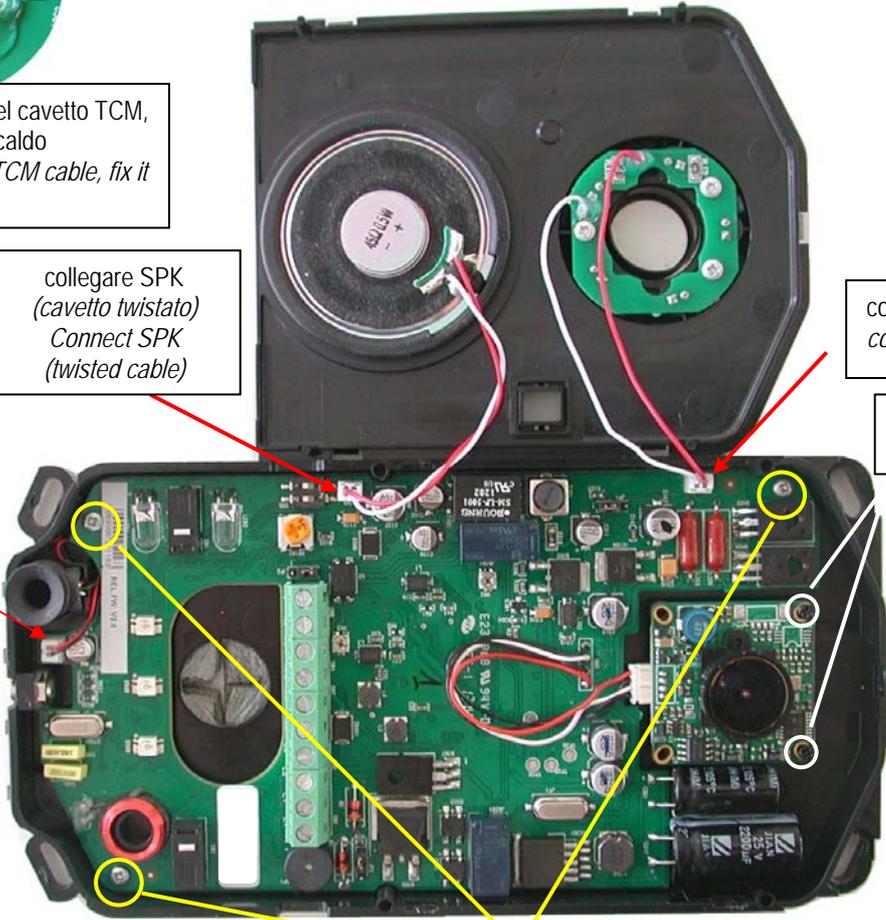

viti CS x 3pz
PCB screws x 3 pcs

Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

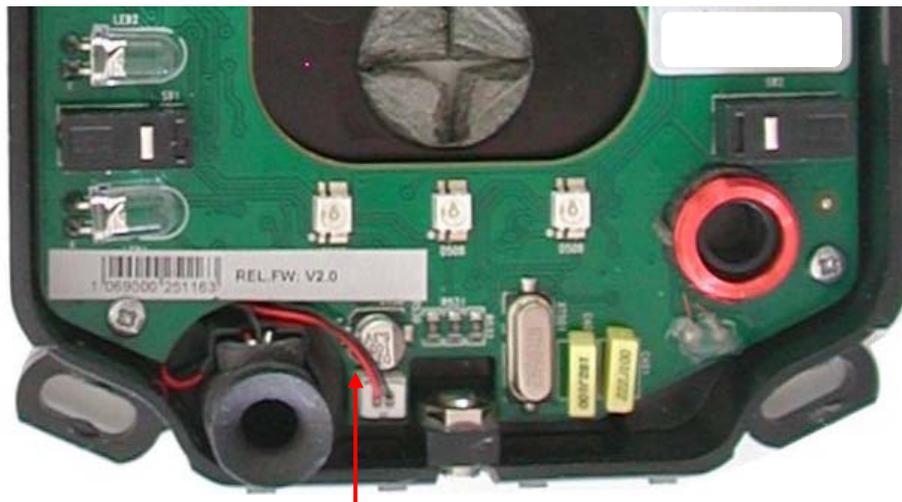

posizionare il cavetto del microfono come indicato
place microphone cable as shown

• **JUMPER JP3**




Posizione P: se il gruppo Mikra GRU8605 è utilizzato sul prodotto finito **1722/91**

*Position NR P: if the GRU8605 is used into **1722/91** product*



Posizione S: se il gruppo Mikra GRU8605 è utilizzato sul prodotto finito **1722/12**

*Position NR S: if the GRU8605 is used into **1722/12** product*

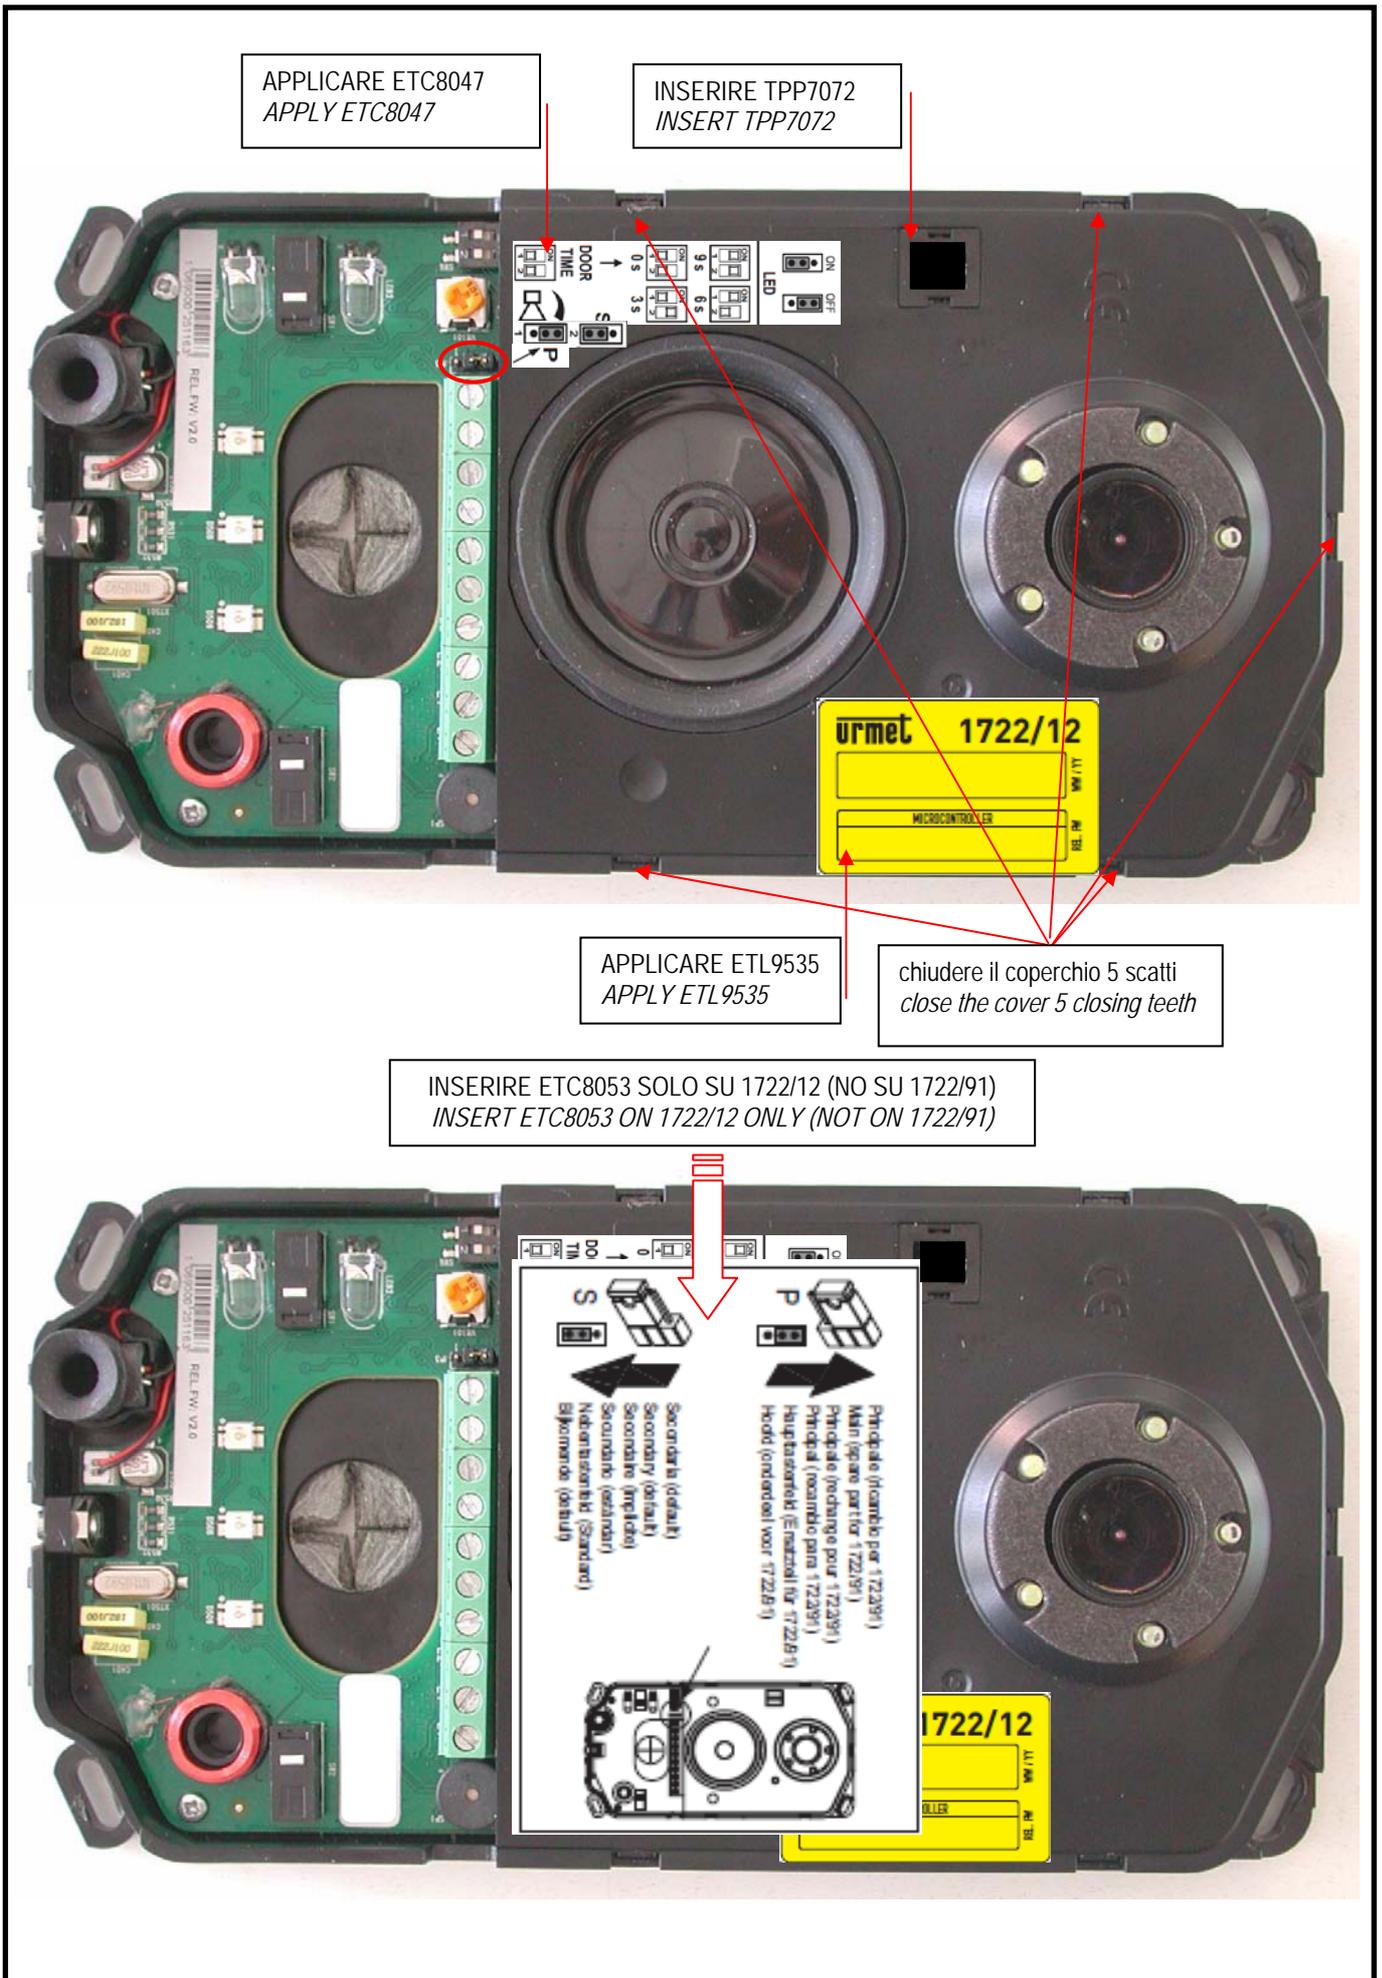


APPLICARE ETC8047
APPLY ETC8047

INSERIRE TPP7072
INSERT TPP7072



APPLICARE ETL9535
APPLY ETL9535

chiudere il coperchio 5 scatti
close the cover 5 closing teeth


INSERIRE ETC8053 SOLO SU 1722/12 (NO SU 1722/91)
INSERT ETC8053 ON 1722/12 ONLY (NOT ON 1722/91)

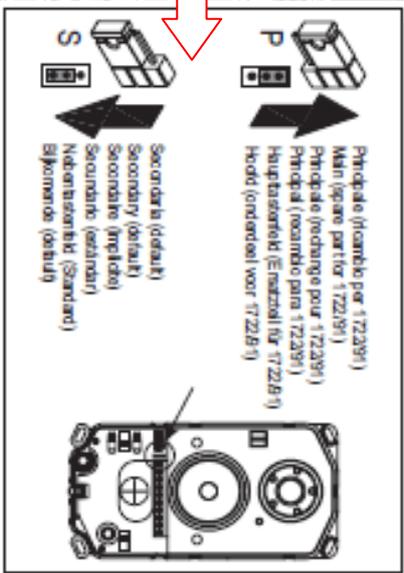

Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

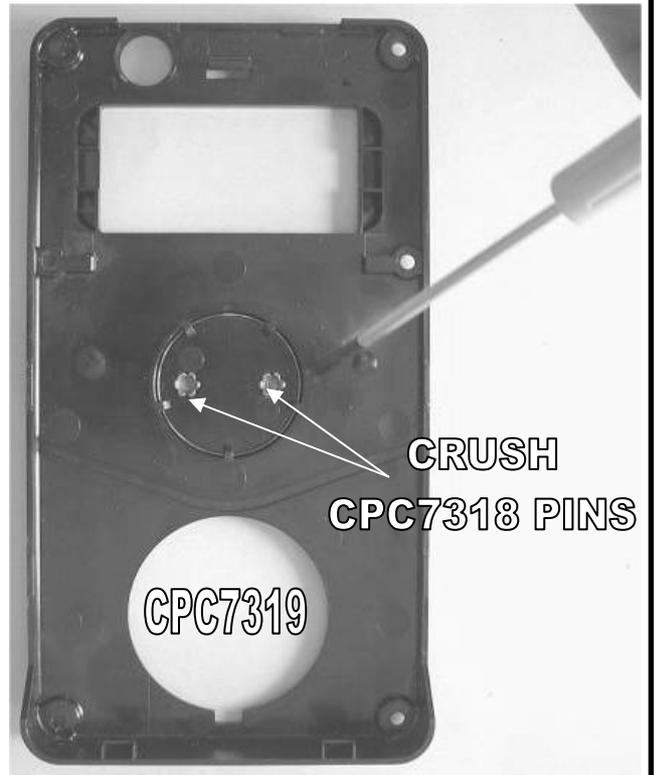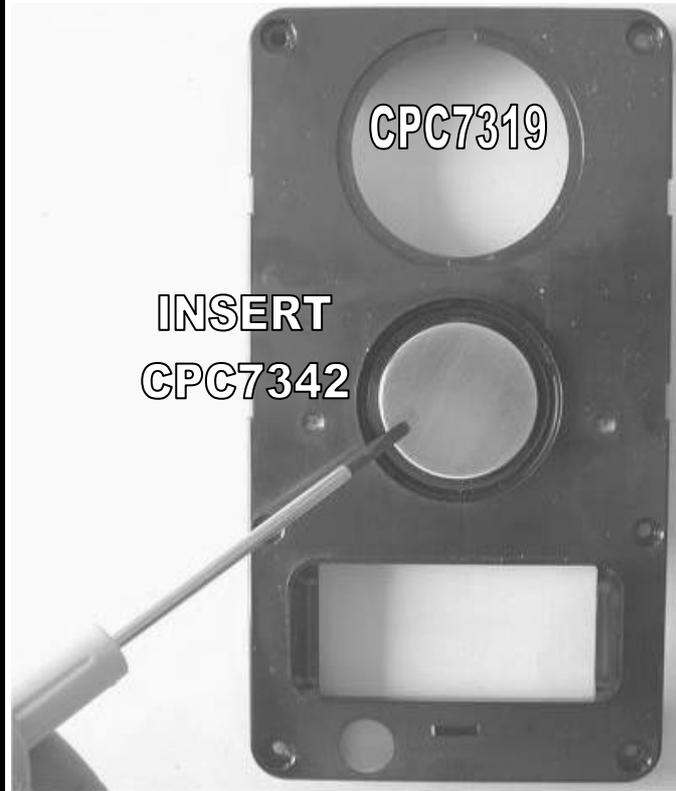





Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

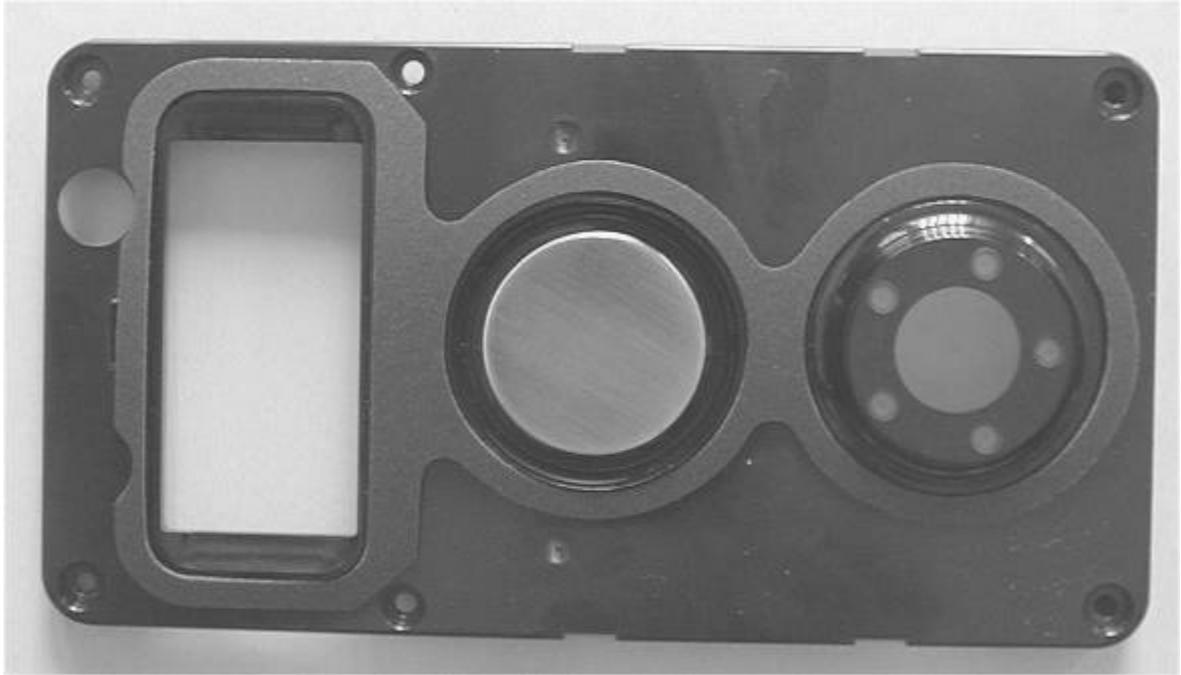


Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.



Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

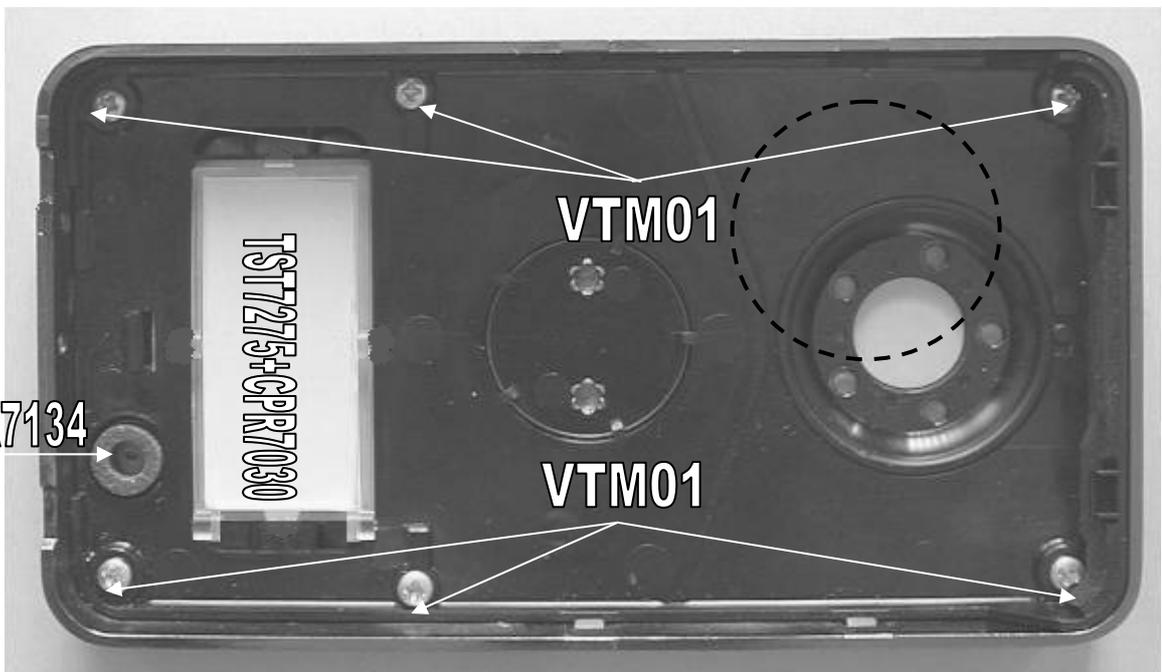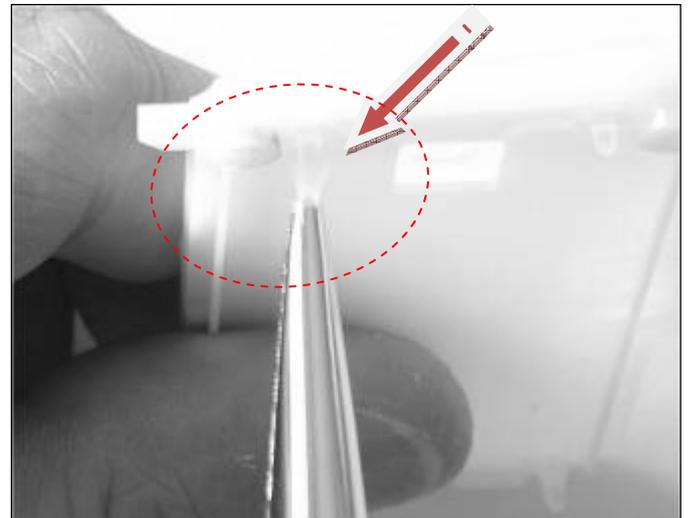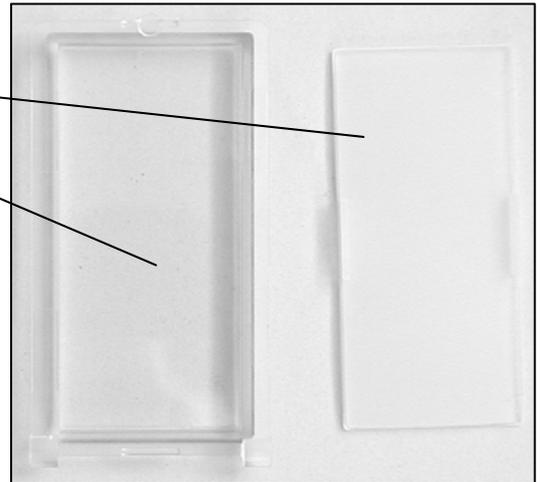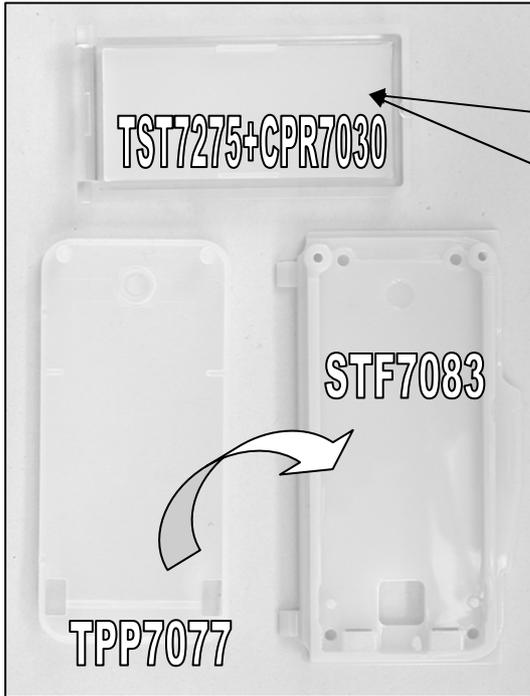

GUI7051 POSIZIONE ERRATA – WRONG POSITION

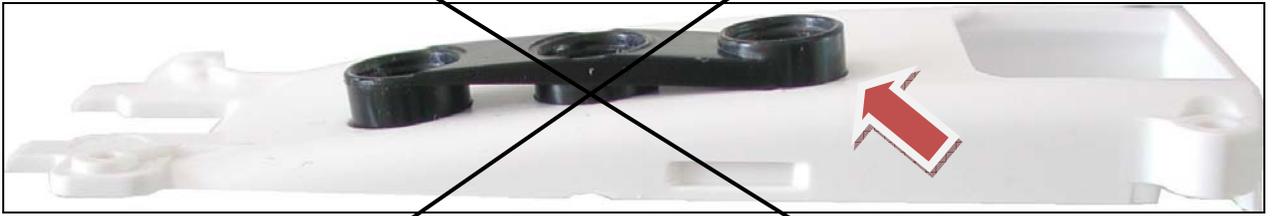

GUI7051

GUI7051 POSIZIONE CORRETTA – RIGHT POSITION





Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.