




Distances pour l'interphonie :


Type de câble	A	B
Câble 2Voice	200 m	100 m
SYT Ø 0,8 mm	100 m	100 m
Câble 1 mm²	50 m	50 m
SYT Ø 0,5 mm	100 m	50 m

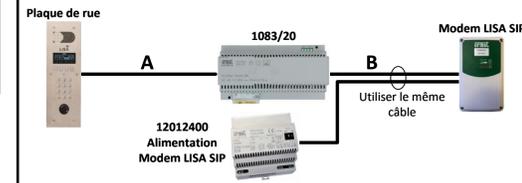

Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

**Mesures réalisables sur cette installation**  
(les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif)

Référence	Description	Tension
CV1083	Alimentation centrale avec 8500/2 Mesure sur les bornes + et - Bus de données Mesure sur les bornes D+ et D- Bouton poussoir de sortie Mesure sur les bornes BP+ et BP-	≈ 12 Vcc ≈ 9,5 Vcc ≈ 12 Vcc
CV2083/CV4083	Alimentation centrale avec 8500/2 Mesure sur les bornes ~/+ et ~/- Bus de données Mesure sur les bornes L+ et L- Bouton poussoir de sortie Mesure sur les bornes BP+ et BP-	≈ 12 Vcc ≈ 11,5 Vcc ≈ 12 Vcc
Interphonie 2voice	Le bus 2Voice, est un bus 2 fils non polarisé avec une tension continue d'environ 48Vcc.	≈ 48 Vcc

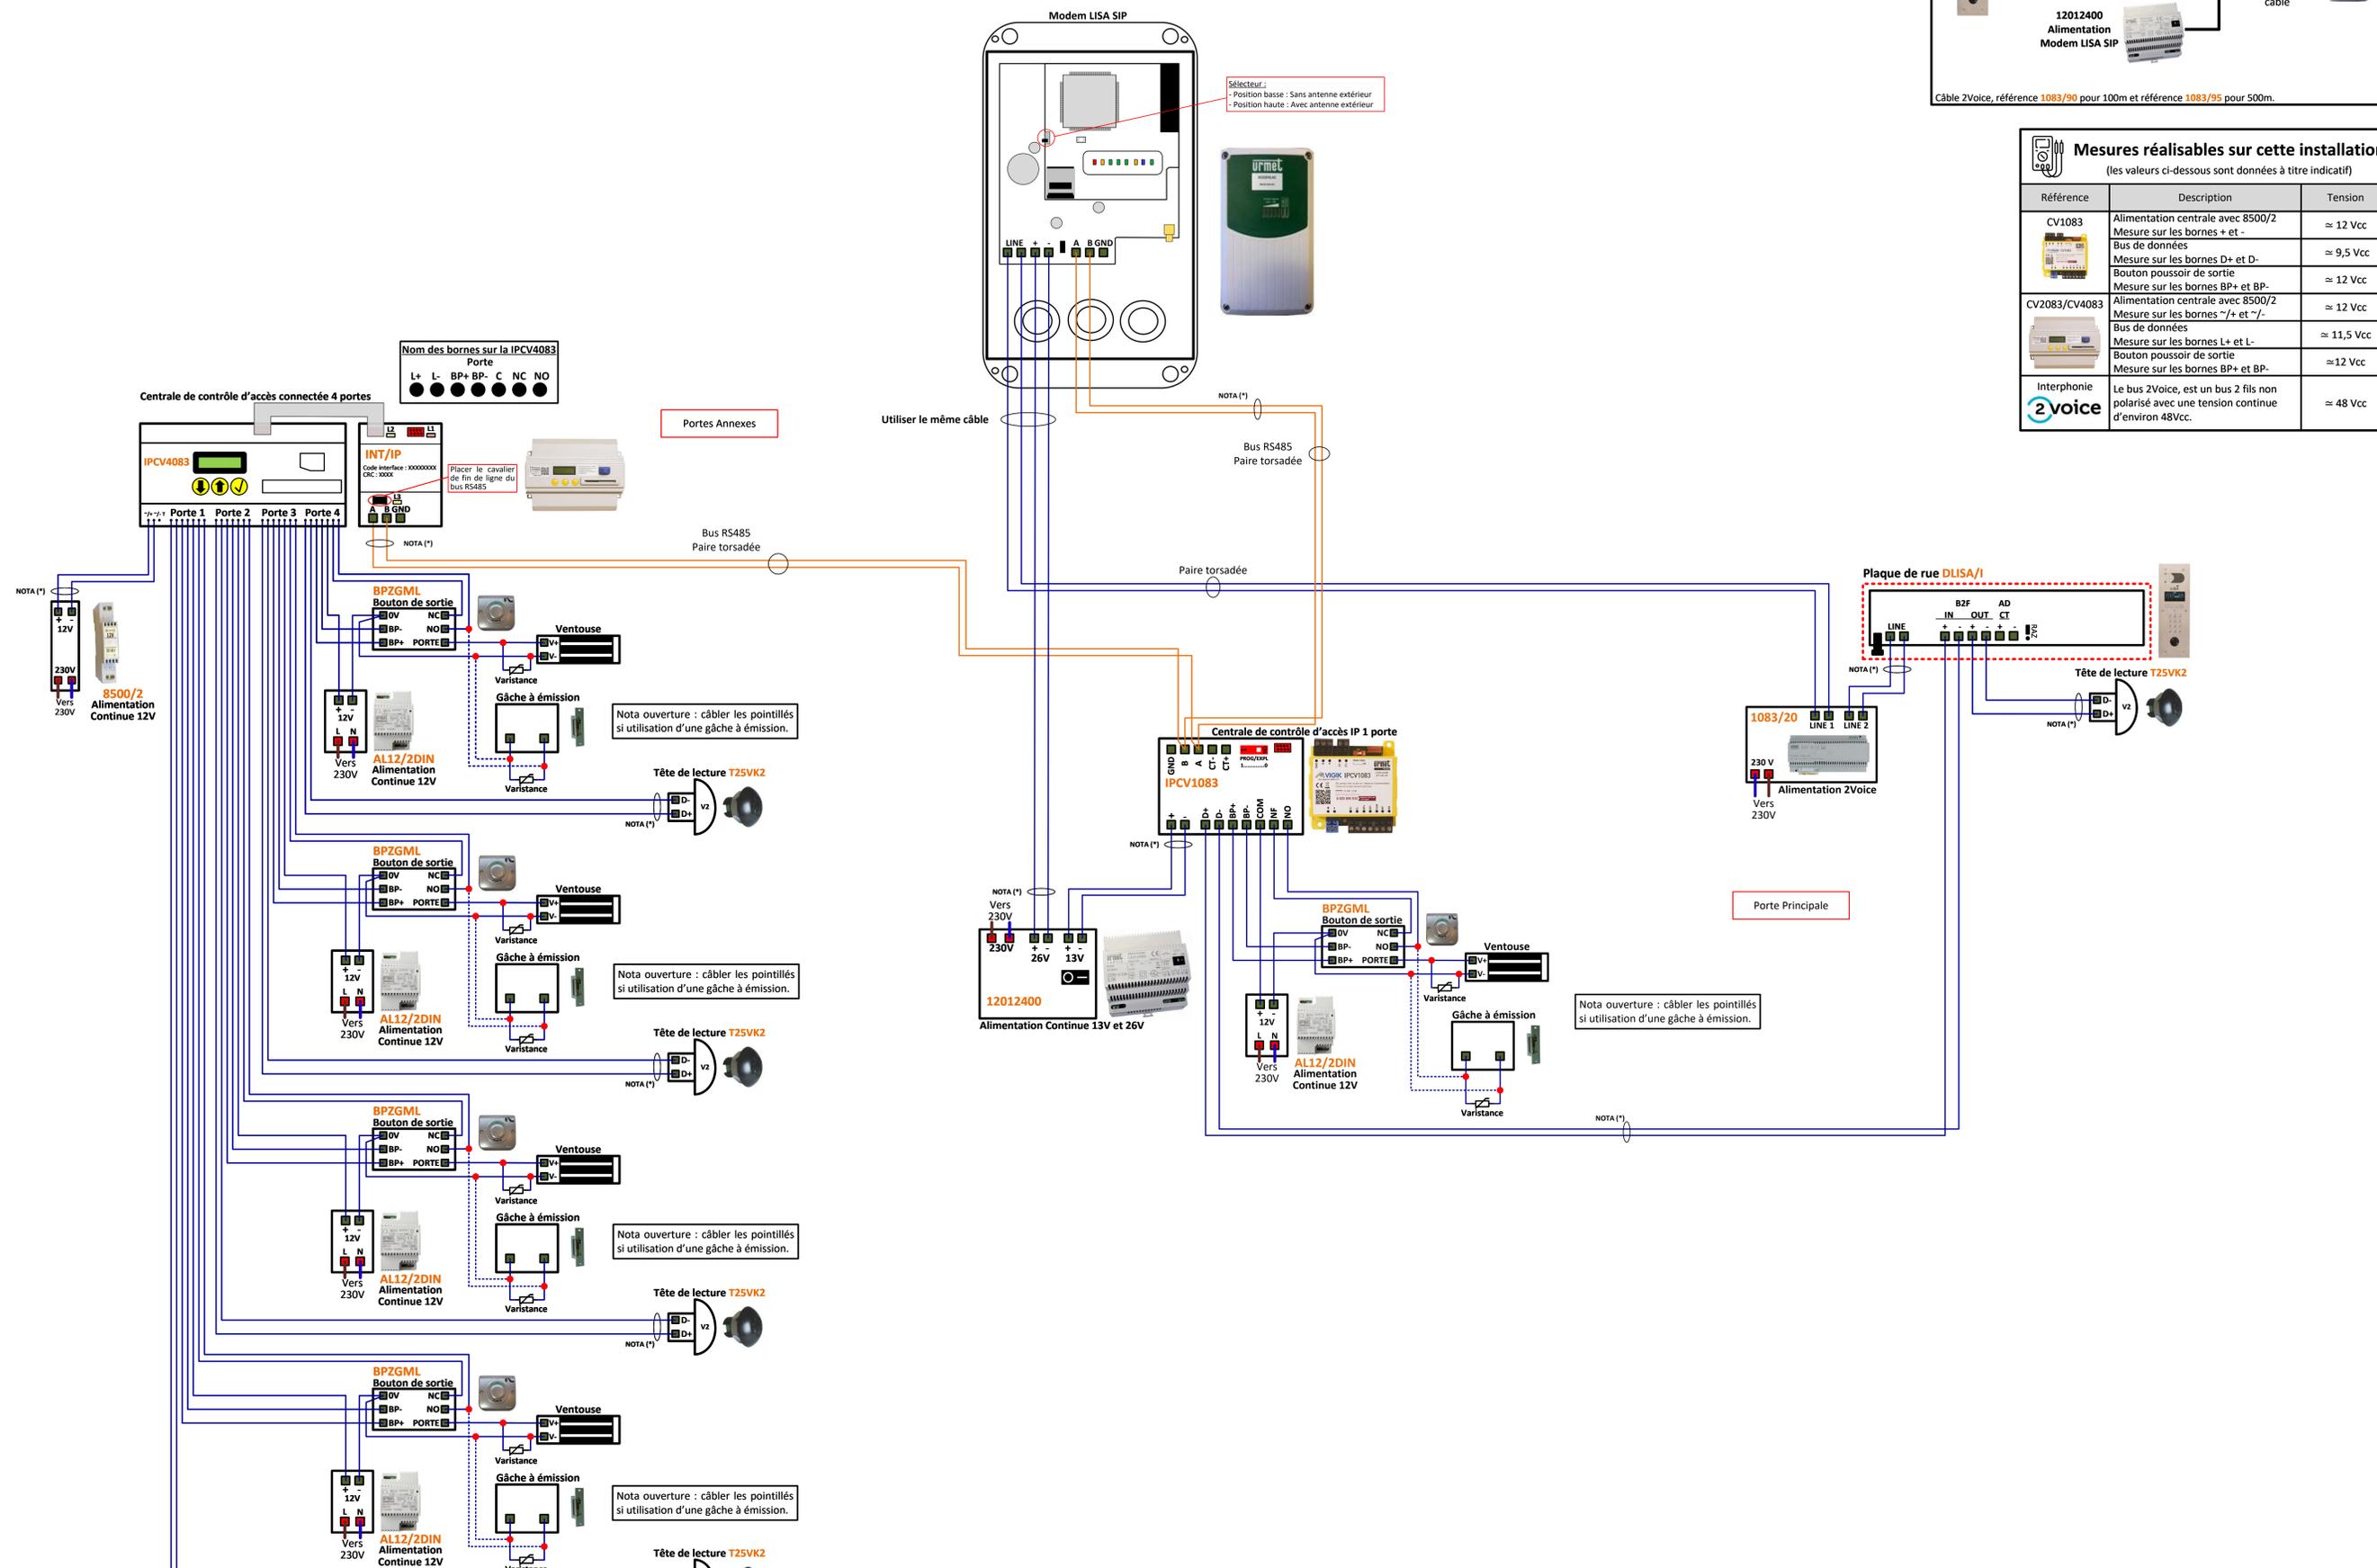

NOTA (\*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.