Moniteurs vidéo

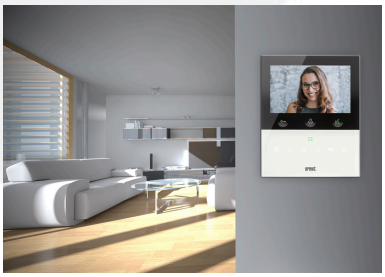

Moniteur VOG5W Wifi couleur mains-libres blanc

REF : 1760/16

Votre videophone écran 5 pouces et également équipé du transfert d'appel sur smartphone via le wifi intégré et des fonctions domotiques Yokis.

Résumé

Remplacé par 1760/16U

Description

MONITEUR VOG 5W WIFI
- Moniteur Main-Libre 5'' couleur en ABS avec façade en verre
- Wifi intégré pour transfert d'appel sur smartphone (application CallMe)
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- Fonction sourd et malentendant avec Yokis en option (ref : MTR2000ERP)
- Fonction répondeur & Mémoire vidéo sur carte SD (non inclus)

3 Boutons de commandes tactiles rétroéclairés incurvés :
- Ouverture de la porte
- Activation / désactivation de la communication
- Coupure sonnerie programmable

Commandes gestuelles sur détecteur IR:
- Prise de communication
- Ouverture de porte

Réglages :
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, et couleur.
- Réglage du haut-parleur pour la phonie montante

Caractéristiques

- **Couleur :** bicolore blanc et noir
- **Température de fonctionnement :** -5 à + 50°C.
- **Dimensions (HxLxP) :** 160 x 130 x 26 mm
- **Résolution :** 800 X 480 pixel
- **Wi-Fi :** 2,4 GHz

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou la porte palière.

Touches de commandes complémentaires :
- Ouverture portail
- Appel gardien
- Intercommunication jusqu'à 32 logements
- Accès aux réglages par menu
- 8 Commandes domotiques Yokis (dont 2 en façades)
- Fonction profession libérable programmable sur plage horaire

Accessoires :
- Sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil ref. 43551
- Entrée pour branchement d'un bouton de sonnette palière filaire
- Alimentation supplémentaire pour le mode confort ref. 1083/24 ou ref. AL24/6A
- Support de table ref. 1760/52
- Plaque de propreté ref. 1760/51

Pose :
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité ; entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm
- Raccordement sur bornier débrochable
- Pose en saillie.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr