Accessoires de pose

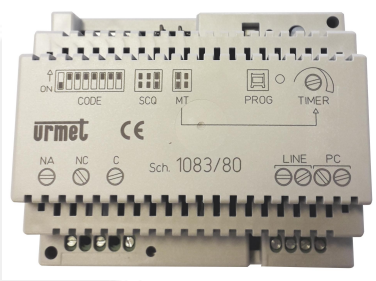

Décodeur spécial 2Voice

REF : 1083/80

Relais de commande auxiliaire

Résumé

Décodeur spécial 2Voice

Description

• Peut être activé par tous les appartements, une colonne d'appartements, ou 4 appartements.
• Alimenté par le bus 48 Vcc. Consommation maxi 30 mA.
• Relais bistable ou monostable temporisé de 1 à 999s.
• Relais 1 RT 250Vca/5A.
• Dimensions (HxLxP) : 108 x 142 x 38mm

Caractéristiques

- **Poids :** 0,285kg

Photos et caractéristiques sont non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr