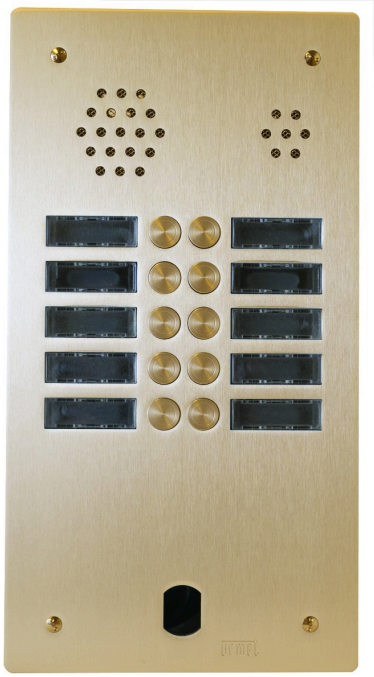

Plaque à boutons champagne audio 2 rangées 10 touches

REF : A83/210MCH

Pour système 2 Voice

Résumé

Plaque à boutons champagne audio 2 rangées 10 touches

Description

- Façade anodisé champagne 6 mm d'épaisseur
- Bloc audio et extension 16 bp montés et câblés
- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni)
- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms
- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT
- Équipée de l'éclairage 3 couleurs, intensité réglable
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr