
Kits préprogrammés audio 2Voice



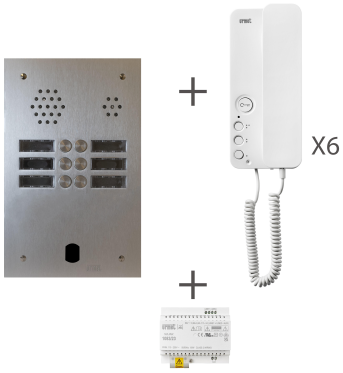

Caractéristiques

- **Poids :** 1,63kg
- **Façade en mm (HxLxP) :** 293 x 180 x 6 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP) :** 280 x 162 x 57 mm
- **Réf. boîter visière :** 2P10
- **Réf. visière :** 2V10

Kit audio préprogrammé 6 boutons

REF : KA83/206

Système 2 Voice - Platine 6 boutons et 2 rangées

Résumé

Kit audio 2 rangées de touches

Description

POSTE D'APPARTEMENT AUDIO MIRO 1183/4

• Poste électronique pour installation bus 2 fils.
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
• Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure.
• Combiné relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
• Touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Touche deuxième ouverture (portail véhicule, éclairage,...).
• Raccordement direct du bouton d'appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire.
• Codage par switches déjà réalisé.
• Dimensions (HxLxP) : 200 x 90 x 52 mm

PLAQUE MONOBLOC AUDIO A83

• Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
• Prévoir bloc audio et extension 16 bp
• Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
• Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
• Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
• Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
• Equipée de l'éclairage 3 couleurs, intensité réglable.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
• IP53 / IK08.
• Produit anti-vandale sélectionné CUPI,

BLOC AUDIO 1083/44
• Module d'appel extérieur pour installation 2 Voice audio.
• Il est équipé du groupe phonique.
• Temporisation de conversation réglable.
• Commande ouverture porte No/Nf 5A 30vcc, temporisée de 1 à 30s.
• Programmation possible d'un bouton d'appel en commande spéciale par relais 1083/80.
• Entrée pour bouton de sortie .
• Dimensions (H x L x P) : 78,6 x 129 x 25 mm.

ALIMENTATION ECLAIRAGE ET GACHE 9000/230
• Tension d'entrée : 230VAC.
• Tension de sortie : 12VAC 18VA.
• Boîtier rail DIN : 3 modules.

EXTENSION 16 BP 1083/17
• Se monte dans la plaque de rue.
• Chaque extension contrôle 16 touches.
• Livré avec 4 câbles pour connecter 4 modules à 4 touches.

L'ALIMENTATION 1083/23
• Alimente jusqu'à 64 postes d'appartement.
• Alimente la plaque de rue : audio et appel.
• Alimentation : 230Vca.
• Sortie bus : 48 Vcc - 60 W.
• Protection électronique contre les surcharges de courant.
• Conformité: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
• Température de fonctionnement: - 10°C ÷ + 50°C.
• Boîtier rail DIN : 6 modules.
• Dimensions (H x L x P) : 108 x 60 x 90 mm.

Pièces Détachées
• Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
• Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC40C2
• Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Accessoires

- Centrale Vigik réf. VIT25M
- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C
- Obturateur réf. : OBT83

Technologies

2VOICE

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr