
Kits préprogrammés vidéo 2Voice

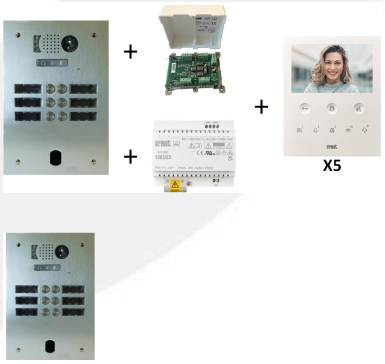

Kit vidéo préprogrammé 5 boutons

REF : KV83/205

Système 2 Voice - Platine 5 boutons et 2 rangées

Résumé

Kit vidéo 2 rangées 5 boutons

Caractéristiques

- **Technologie :** 2Voice
- **Poids :** 1,63kg
- **Façade en mm (HxLxP) :** 293 x 180 x 6 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP) :** 280 x 162 x 57 mm
- **Réf. boîtier visière :** 2P10
- **Réf. visière :** 2V10

Description

MONITEUR 1760/6 :

• Modèle VOG5 couleur mains-libres en ABS blanc.
• Ecran LCD couleur 5" (12,7cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité; entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 64 mm.
• Raccordement sur bornier débrochable.
• Pose en saillie.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
• Réglage de luminosité, et couleur.
• 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou la porte palière.
• 3 touches de commandes principales lumineuses : ouverture de la porte, activation/désactivation de la communication et accès aux réglages.
• 5 touches de commande supplémentaire : ouverture portail, commande d'un relais auxiliaire, coupure sonnerie, rappel image et appel gardien.
• Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
• 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, ouverture de porte automatique, porte ouverte.
• Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.
• 1 sortie pour brancher un moniteur supplémentaire (prévoir une carte optionnelle 1750/50).
• 1 Entrée pour branchement d'un bouton de sonnette palière.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Température de fonctionnement : -5 à + 50°C.
• Dimensions (HxLxP) : 160 x 130 x 26 mm.

PLAQUE MONOBLOC VIDEO V83
• Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
• Equipée de l'électronique audio/vidéo 1083/68 et de l'éclairage.
• Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
• Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
• Touche d'appel en aluminium, colori assorti à la façade.
• Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
• Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
• Contact No/NF pour commande gâche.
• IP53 / IK08.
• Produit anti-vandale sélectionné CUPI,

L'ALIMENTATION 1083/23
• Alimente jusqu'à 48 moniteurs d'appartement.
• Alimente la plaque de rue : audio et appel.
• Alimentation : 230Vca.
• Sortie bus : 48 Vcc - 60 W.
• Protection électronique contre les surcharges de courant.
• Conformité: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
• Température de fonctionnement: - 10°C ÷ + 50°C.
• Boîtier rail DIN : 6 modules.
• Dimensions (H x L x P) : 108 x 60 x 90 mm.

DISTRIBUTEUR 1083/57
• Une entrée bus, une sortie bus vers le dérivateur suivant et 8 sorties vers les appartements.
• 4 points de fixation par vis.
• Protection de la colonne contre les court-circuits en dérivation et isolement du groupe de 4 sorties en défaut.
• Boîtier en ABS ivoire.
• Dimensions (HxLxP) : 100 x 125 x 37mm.

Pièces Détachées
• Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
• Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC40C

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Bloc de contact clipsé sur le porte-étiquette réf. : RC0043C
• Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4
• Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368

Accessoires

• Centrale Vigik réf. VIT25M
• Canon PTT réf. : T25/CH
• Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C
• Obturateur réf. : OBT83

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr