
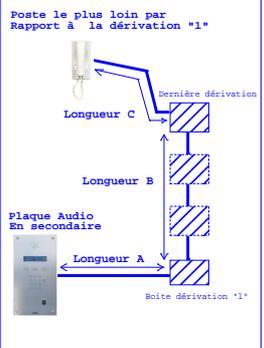


BIBUS AUDIO


DISTANCE		m	0 à 25 m	>25 à 50 m	>50 à 100 m	>100 à 200 m MAXIMUM
Longueur B+C	D	mm	6/10	8/10	[Cross-hatched]	Câble BIBUS VOP 1074/90
	S	mm ²	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]	0,75 mm ²	[Cross-hatched]
Longueur :A	D	mm	6/10	8/10	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]
	S	mm ²	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]	0,75 mm ²	[Cross-hatched]
Alim - Gâche	D	mm	8/10	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]
Alim - Platine	S	mm ²	[Cross-hatched]	1,5 mm ²	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]

DISTANCE CV2 & CV4			
DISTANCE	M	0 à 50 m	>50 à 100 m
LECTEURS	S	mm ²	0,75
BP DE SORTIE	D	mm	6/10
DPW; DPTEL; DBxx	S	mm ²	0,75
ALIM	S	mm ²	0,75

NOM DES BORNES POUR UNE PORTE



NOTA (#) :
Vous devez utiliser un câble indépendant pour cette liaison.

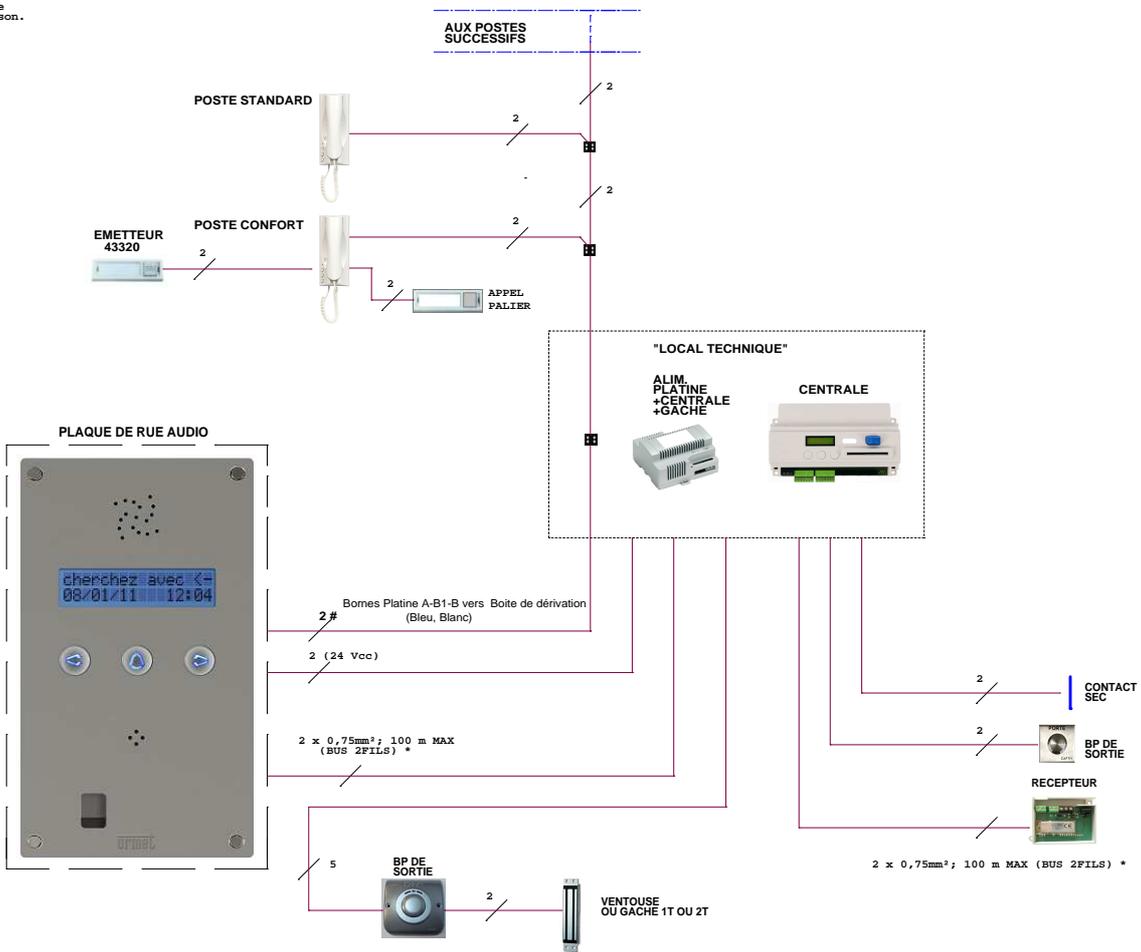

POSTE BIBUS CONFORT	ATLANTICO	1172/45
	UTOPIA	1172/44 1172/63
POSTE BIBUS BASIC	ATLANTICO	1172/40 1172/42
	UTOPIA	1172/43
- CÂBLE VOP : 1074/90		
- PLAQUE DE RUE AUDIO : 98150000 98150100		
- LECTEUR : T25VK3		
- CENTRALE : CV2		
- ALIM. CENTRALE+PLATINE +GACHE : 12012400		
- EMETTEUR : 43320		
- RECEPTEUR : REC/4332F		
- BOUTON DE SORTIE : BA/OF/90LH		

"Tirage des Câbles"
BIBUS 1 PLAQUE A DEFILEMENT AUDIO AVEC CV2





ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.



MESURES SUR LE SYSTEME BIBUS OPEN (V2)

CV2	Alimentation centrale avec 12012400 Mesure sur la centrale +/-, +/-	22-24 Vcc
	BUS CENTRALE<->PLATINE Ou BUS CENTRALE<->LECTEUR PROX. L1+, L1-	11,5 Vcc
Platine	Bouton poussoir de sortie (contact NO) (sans appuyer sur le BP) BP+, BP-	-22 Vcc
	Platine défilement Secondaire B1A-B1B(sérigraphie circuit A-B1-B)	22 Vcc en permanence
	Poste décroché après appel mesure sur L1,L2 D'un poste Audio	Env. 18 Vcc
	Bus de communication Platine <-> Centrale B2F + -	11,5 Vcc



NOTA (*):
Vous devez utiliser un câble
Indépendant pour cette liaison.

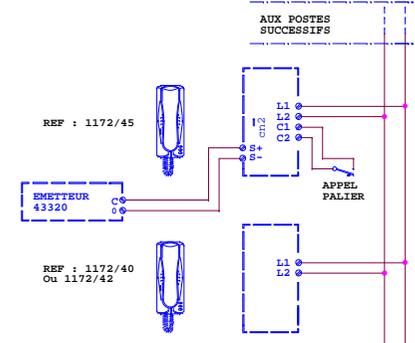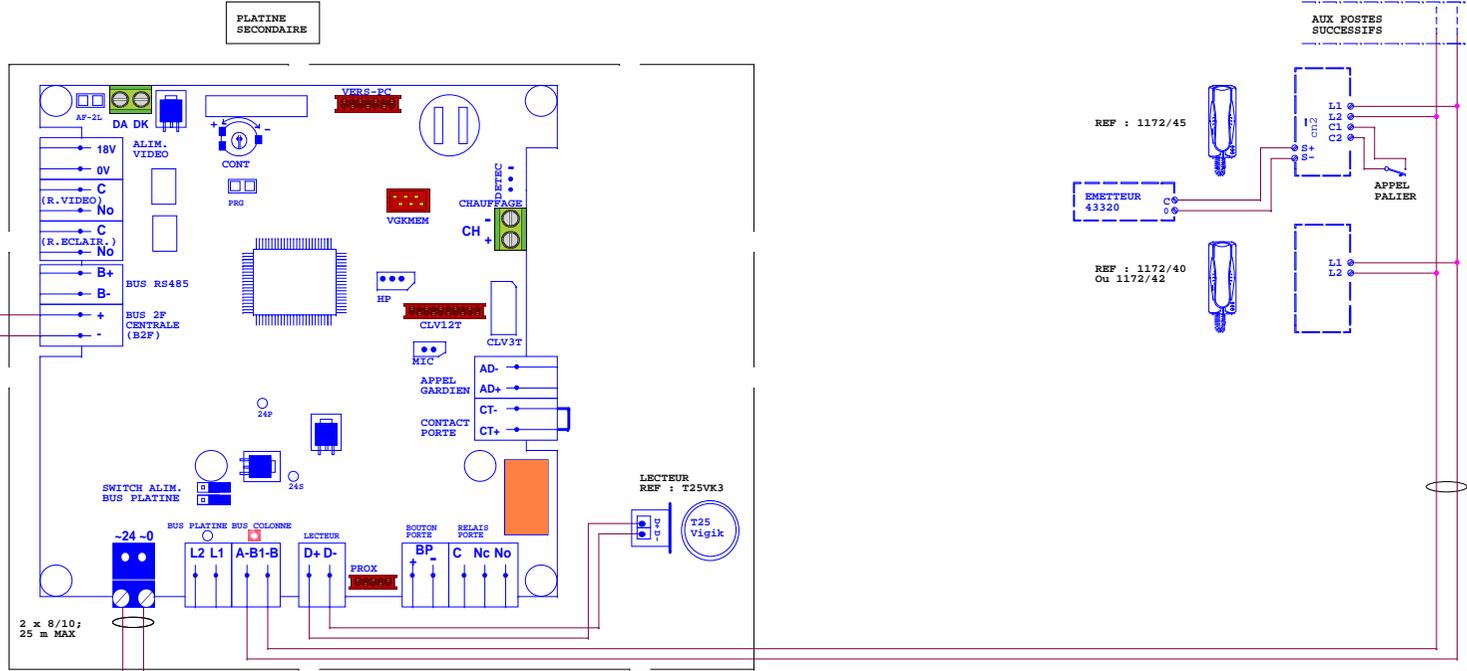

2 x 0,75mm²; 100m MAX *

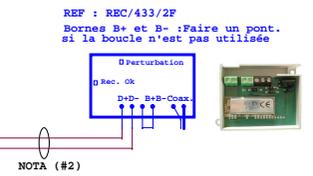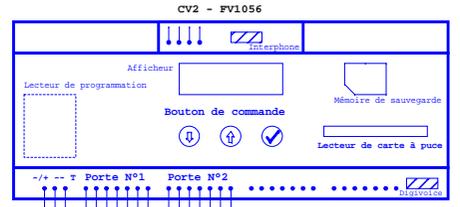

NOTA (#2)
NOTA OUVERTURE : CABLER LES
POINTILLES SI UTILISATION GACHE

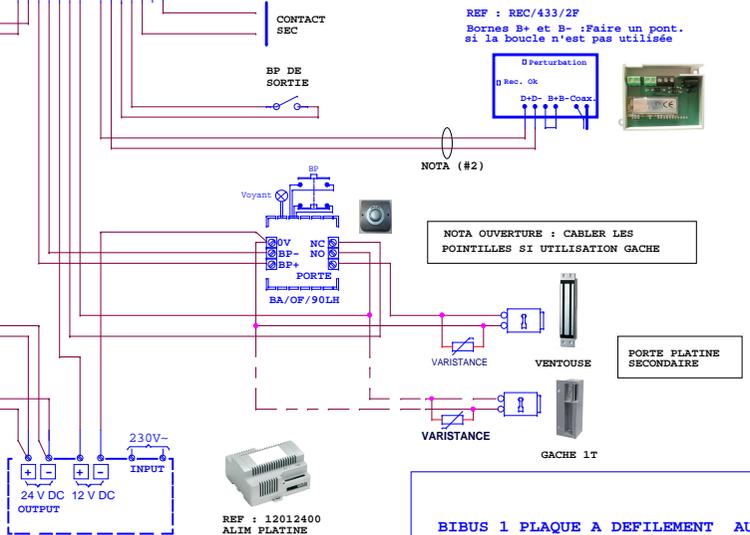

REF : 12012400
ALIM PLATINE
+CENTRALE+VENTOUSE

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS
INDEQUÉES . POUR TOUTE MODIFICATION , VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE
SERVICE TECHNIQUE.