

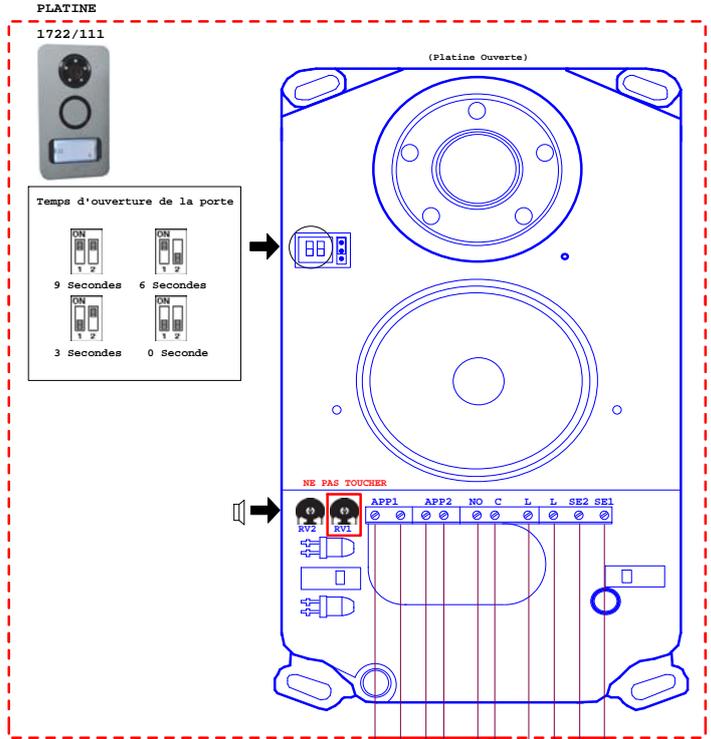
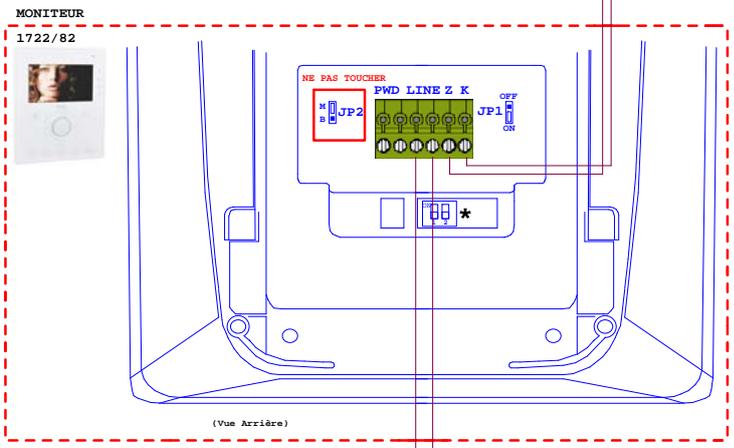


Type de câble						
Liaison	Cable individuel 0,5 mm²	Cable individuel 0,75 mm²	Cable individuel 1 mm²	Cable individuel 1,5 mm²	Cable Téléphonique Ø 0,6 mm sans gaine	SYT1 (Ø 0,8 mm)
Longueur maxi. De Bus						
Total des Tronçons (A-C2)+(C2-B)	60 m	100 m	100 m	100 m	100 m	130 m
C1-C2	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
A - OP1	10 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m #
A - OP4	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
A - OP5	10 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m #
A - OP6	10 m	10 m	20 m	20 m	10 m	10 m #
B - OP2	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m


# Le câble SYT1 contient 2 paires de fils; en utilisant chaque paire pour un conducteur, il est possible d'arriver à une distance de 20 m.

Nota "1"  
Vous devez utiliser un câble indépendant  
Pour cette liaison



\* NOTA ID MONITEUR  
ID du Moniteur  
MASTER  
METTRE JP1 SUR "ON",  
SI PAS DE MONITEUR D'EXTENSION  
NE PAS TOUCHER A JP2 QUI EST SUR "M"

Nota "1"



Serrure Electrique  
12V Max 15 VA

Nota "1"

CONTACT SEC  
"PORTAIL"  
MAXIMUM 1A @ 30V

"PORTAIL"  
BP DE SORTIE

"Serrure Electrique"  
BP DE SORTIE

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS  
INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC  
LE SERVICE TECHNIQUE.