


NOTICE D'UTILISATION DE L'APPLICATION V-STREAM POUR GESTION DES CAMERAS WIFI 1099/209 ET 1099/214F

Description

Bienvenue sur notre application mobile de vidéosurveillance ! Cette application vous permet de surveiller en temps réel vos caméras de sécurité depuis votre appareil mobile. Pour garantir une utilisation optimale, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.

1. Téléchargement et Installation

- Rendez-vous sur l'App Store (pour les utilisateurs iOS) ou Google Play Store (pour les utilisateurs Android).
- Recherchez l'application "**V-Stream**" et appuyez sur "Télécharger" ou "Installer".
- Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application.




2. Connexion

- Lors de votre première utilisation, créez un nouveau compte ou accédez en saisissant votre e-mail d'utilisateur et votre mot de passe Urmet Cloud ou Yokis.
- Saisissez votre e-mail d'utilisateur et votre mot de passe.
- Appuyez sur le bouton "Connexion" pour accéder à votre compte.

3. Ajout de caméras


- Pour ajouter une caméra, appuyez sur l'icône "+" dans l'application.

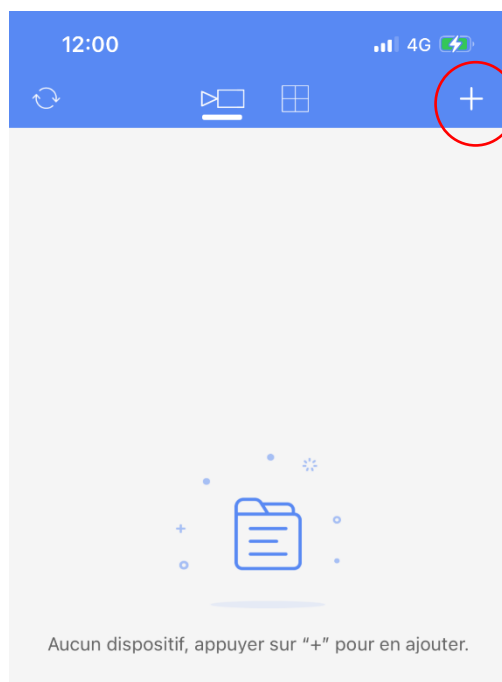

- Suivez les instructions à l'écran pour scanner le code QR fourni avec votre caméra ou entrez manuellement les informations de connexion. Suivez le « Guide rapide de configuration » (fourni dans l'emballage).
- Une fois la caméra ajoutée avec succès, elle apparaîtra sur votre écran d'accueil.


4. Navigation

- Sur l'écran d'accueil, vous verrez la liste de toutes vos caméras ajoutées.

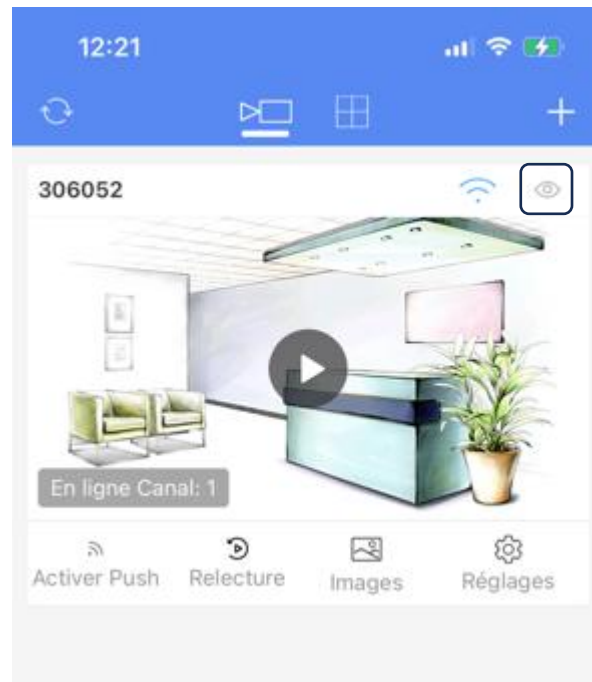

- Appuyez sur le bouton de lecture  pour afficher le flux en direct.


6. Menus et fonctionnalités des caméras

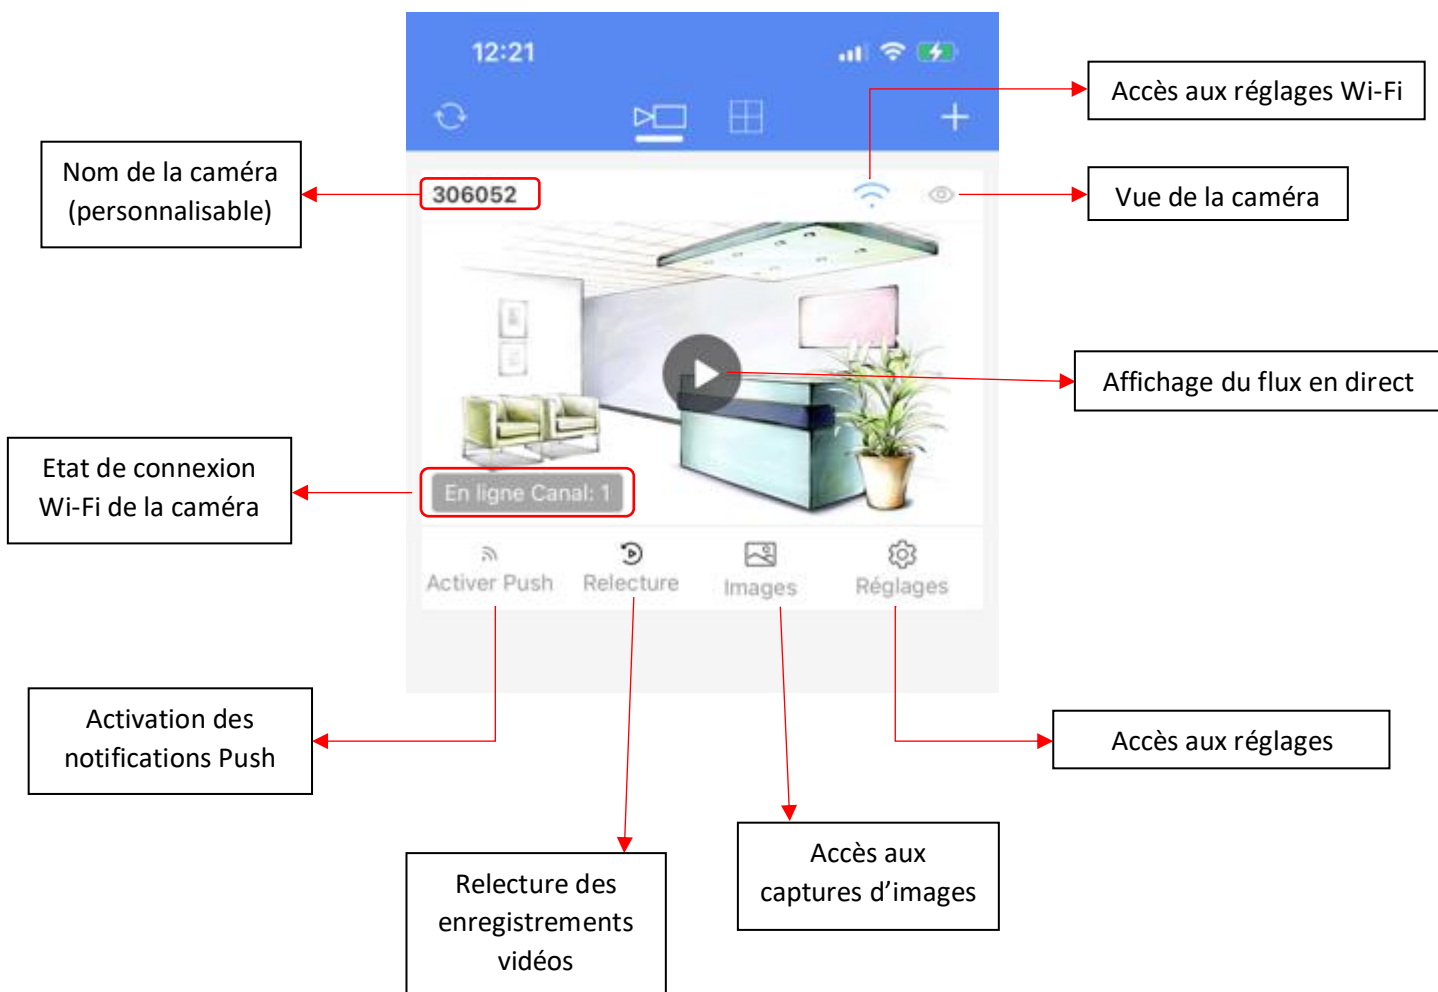

7. Menus et fonctionnalités générales de l'application

	Rafraîchir la connexion Wi-Fi des dispositifs
	Ajouter un nouveau dispositif
	Affichage des caméras en liste
	Affichage des caméras en mosaïque
 Dispositifs	Menu des dispositifs de vidéosurveillance
 Alarmes	Historiques d'évènements et d'alertes
 Album	Galerie d'enregistrement photos et vidéos : visualiser, relire, filtrer, partager ou supprimer
 Info	Gestion du compte Utilisateur : Mot de passe, déconnexion, suppression du compte, contact du Support technique...

8. Fonctionnalités en flux Direct

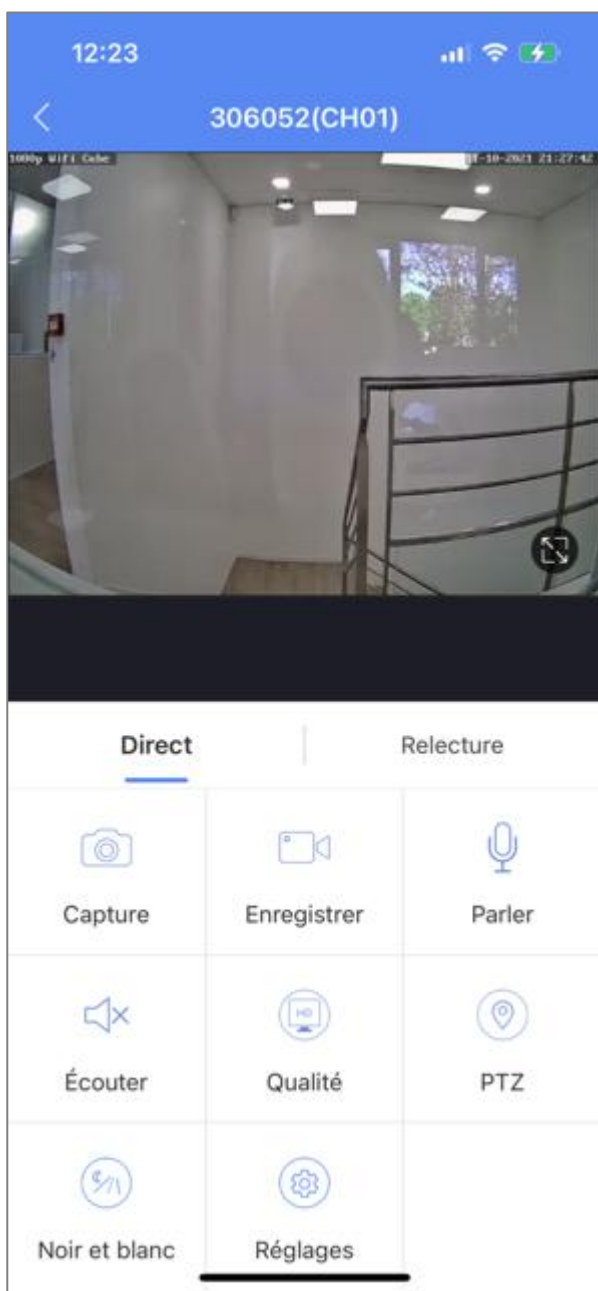

Capture : permet de capturer des photos instantanées et les sauvegarder dans le menu Album >> Photos.



Enregistrer : permet de capturer des séquences vidéo et les enregistrer dans Album >> Vidéos.



Parler : permet de parler en direct depuis le smartphone à travers le haut-parleur de la caméra. Pensez à autoriser l'accès au micro.



Écouter : permet de mettre l'installation en mode écoute, grâce au microphone de la caméra



Qualité : permet de sélectionner la qualité vidéo (Standard (par défaut), Moyenne ou Max).













PTZ : fonctions applicables uniquement aux caméras motorisées (rotation, zoom, autofocus). Non applicables aux caméras Wifi Urmet 1099/209 et 1099/214F.



Réglages : permet d'accéder à des réglages avancés et personnalisés par caméra.

9. Réglages avancés personnalisé par caméra

	
 Changement mot de passe >	Permet de modifier le mot de passe Utilisateur
 Utilisateurs Dispositifs >	Permet d'ajouter jusqu'à 5 comptes Utilisateurs supplémentaires
 Réglages Flux >	Permet d'éditer les paramètres vidéo du flux principal et secondaire (Vidéo & Audio, Codec, Résolution, image par secondes, qualité...)
 Réglages Audio >	Permet de régler le volume audio au niveau du microphone de la caméra (audio entrée et sortie)
 Réglages Alarme >	Permet d'activer/désactiver les alertes en cas de détection de mouvement, de paramétrer la réception d'alertes (e-mail, FTP, notifications Push...), définir des zones sensibles, ou encore un calendrier de gestion des alertes.
 Son d'Alarme >	Permet d'activer/désactiver un avertissement sonore au niveau de la caméra.
 Détection corps humain >	
 Zones privacités >	
 Réglages Email >	Permet de paramétrer les informations du serveur d'expédition des emails d'alertes et l'email des utilisateurs destinataires des alertes.

Merci d'utiliser notre application de vidéosurveillance V-Stream ! Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos équipes Support.

Ligne Assistance technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel