


DISTANCES ET NOMBRE POSTES MAXIMUM INTERPHONIE

	Nbre max de postes	A	B	A + B	C	D	CUMUL DE TOUTS LES SEGMENTS DE CHAQUE BUS
Câble URMET REF : 1083/90	127	50m	200m	200m	200m	5m	800m
SYTI 0,5mm OU 0,8mm	64	50m	150m	150m	100m	5m	600m
CATS UTP une paire torsadée	64	50m	125m	125m	100m	5m	800m
HVV05-F 1,5mm²	127	50m	125m	125m	50m	5m	300m
Câble 1mm²	32	50m	75m	75m	50m	5m	150m




DISTANCES CONTROLE ACCES CV1083


	Alim Centrale	Alim Ventouses	Bus Plat Cent (B2F IN- D+ D-)	Bouton sortie (BP+ BP-)
Câble URMET REF : 1083/90	50m	50m	/	/
Câble 1mm²	50m	50m	/	/
HVV05-F 1,5mm²	100m	100m	/	/
SYTI 0,8mm	25m	25m	100m	100m



Le carter métallique doit être relié à la terre en utilisant l'écrou de fixation prévu à cet effet.

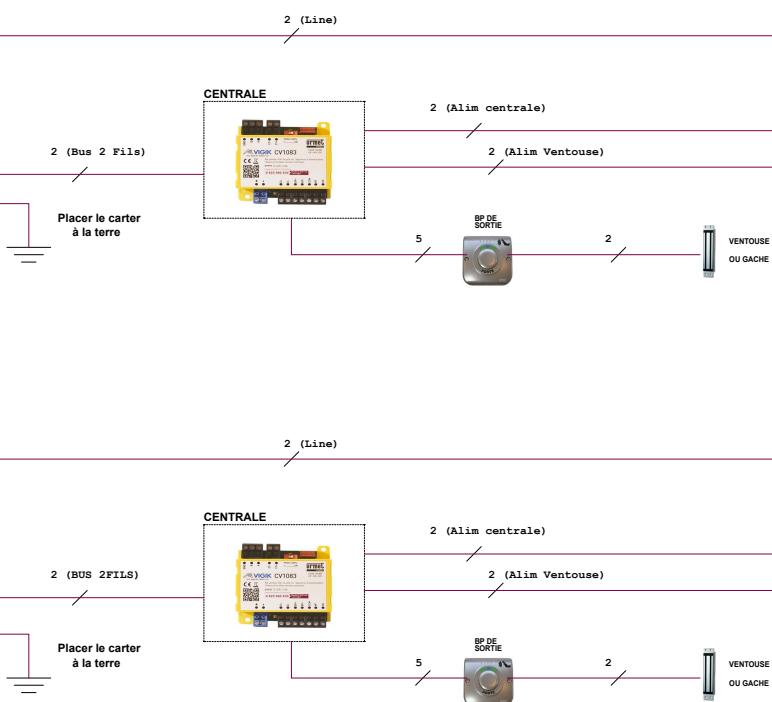PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE
AVEC LECTEUR T25VK2PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE
AVEC LECTEUR T25VK2

"LOCAL TECHNIQUE"

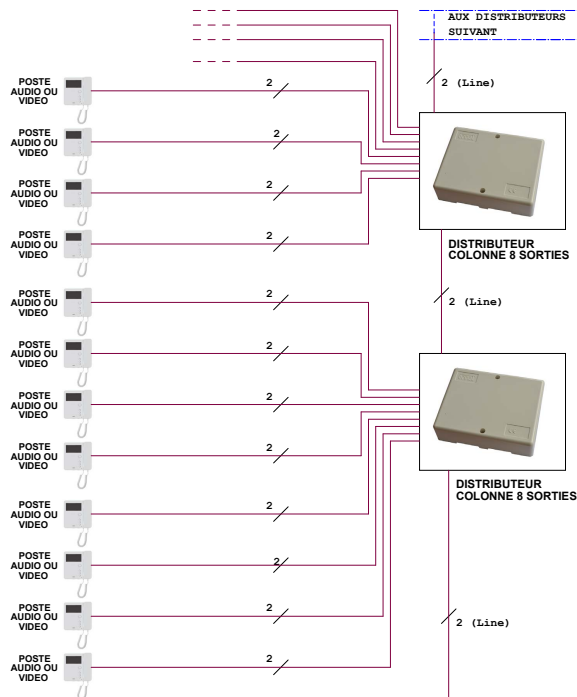

MATÉRIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION :

- PLAQUE DE RUE VIDEO 2VOICE: REF : D83/I OU REF : D83/G OU REF : D83/GLP OU REF : D83/GLPPT OU REF : D83/GPT OU REF : D83/LP OU REF : D83/LPPT OU REF : D83/PT OU REF : D83/ZG OU REF : D83/ZGLP - TÊTE DE LECTURE: REF : T25VK2	- CENTRALE : REF : CV1083 - CÂBLE BUS 2VOICE: REF : 1083/90 (100m) OU REF : 1083/95 (500m)	- ALIMENTATION CENTRALE REF : 8500/2 - INTERFACE COLONNE REF : 1083/53	- ALIMENTATION BUS 2VOICE: REF : 1083/20 - DISTRIBUTEUR COLONNE REF : 1083/57 (8 sorties) OU REF : 1083/55 (4 sorties)	- POSTES REF : 1183/4 OU REF : 1183/5 OU REF : 1183/7 - MONITEURS REF : 1750/1 OU REF : 1760/6 OU REF : 1719/1	- BOUTON DE SORTIE REF : BA/OF/90LH ou BPZGML - ALIMENTATION GÂCHE/VENTOUSE REF : AL12/2DIN
---	--	---	---	---	--

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.

