Ventouses encastrées

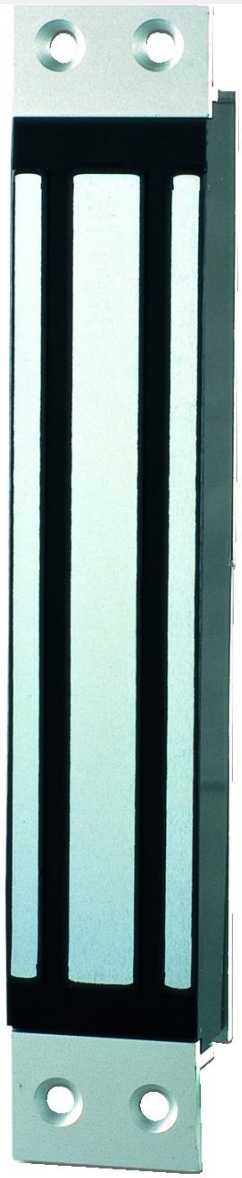

Ventouse 300 kg

REF : VE300S

Encastrée avec contact de signalisation.

Résumé

Ventouse 300 kg

Description

• Alimentation 12 et 24 Vcc. Consommation 500mA (12V) ou 250mA (24V).
• Contact sec de signalisation NF Max. 24V-1A.
• Dimensions ventouse (HxLxP) : 226 x 38 x 28 mm.
• Dimensions contre-plaque (HxLxP) : 180 x 40 x 12 mm.

Caractéristiques

- **Poids :** 1,95kg

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr