
Relais et temporisateurs

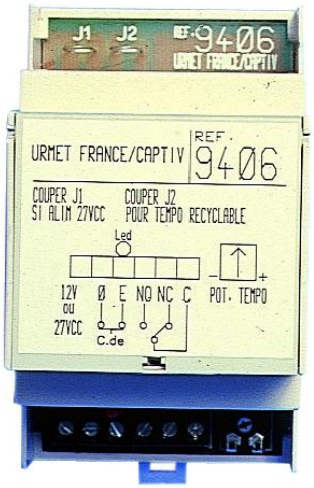

Caractéristiques

- **Poids :** 0,15kg

Temporisateur universel modulaire

REF : 9406

Temporisateur universel modulaire

Résumé

Temporisateur universel modulaire

Description

- Destiné à commander des gâches ou des ventouses.
- 2 modes : recyclable pour gâche à rupture ou ventouse / non recyclable pour gâche à émission.
- Réglable de 1 à 30 secondes.
- Il est équipé d'un contact RT 5 A.
- Boîtier rail DIN 4 modules livré avec son rail.
- Dimensions (HxLxP) : 75 x 70 x 90 mm.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr